UNI-PEX

NEWS 2017

ユニペックス新製品ニュース

様々な放送設備が Bluetooth® 機器とつながる

●Bluetooth®受信機

WR-2400

近日発売予定

¥43,000（税抜価格）

RoHS 対応機器 / Bluetooth ブルートゥース 接続 / 100V AC / 3本（単3形）乾電池 / ホーン ジャック / RCA ピンジャック

※専用ACアダプター、2極大型単頭プラグ付コード（1m）付属

特長

- Bluetooth®機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。
- Bluetooth®機器と本機との無線接続（ペアリング）は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。
- 接続できる機器には、Bluetooth®機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。

※WR-2400は、HSP（ヘッドセットプロファイル）、HFP（ハンズフリープロファイル）に対応していない為、ヘッドセットマイクや、ハンズフリーマイクとの接続ができません。

接続例

- アンプやミキサーなど音声入力のある機器に接続し、本機と無線接続（ペアリング）したBluetooth®機器の音声を入力します。
- 通信距離は最大で10mです。　※通信距離は使用環境によって異なります。

※接続する機器によっては適切な接続コードを別途ご用意ください。

仕様

使用電源	単3形乾電池× 3、専用ACアダプター（AC100V　50/60Hz）
消費電流	45mA以下（単3形乾電池使用時）、 35mA以下（専用ACアダプター使用時）
電池持続時間	約50時間［アルカリ乾電池 LR6 使用時］（常温連続使用にて）
通信方式	Bluetooth® 標準規格 ver.4.1
出力	Bluetooth® 標準規格 Power Class 2
通信距離	最大10m　※通信距離は使用環境によって異なります。
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
定格出力	音声出力①：−20dBV / −60dBV 切換式 600Ω 平衡 3極大型単頭ジャック 音声出力②：−20dBV / −60dBV 切換式 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
再生周波数特性	20Hz～20kHz
使用温度範囲	0℃～+40℃
寸法	幅190㎜　高さ47㎜　奥行90㎜
質量	約280g（乾電池を除く）
外装	ABS樹脂（マンセル N1 近似色 ブラック）

※Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

寸法

（単位:mm）

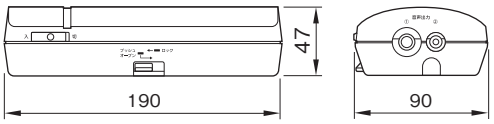

■ACアダプター

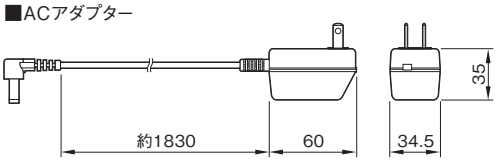

製造元日本電音株式会社
発売元ユニペックス株式会社

make you happy.

平成29年6月現在　※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。