



## 安心を追求した次世代の防災用スピーカー

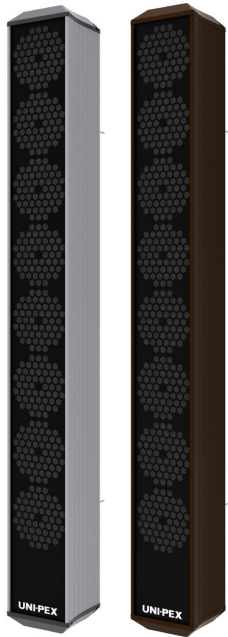

●防災用ソノコラムスピーカー

グレー **SC-B120**  
 コーヒー  
 ブラウン **SC-B120K**

120w ハイ 116dB 出力音圧 ロー・コントロール機能



●防災用ソノコラムスピーカー

グレー **SC-B60M**  
 コーヒー  
 ブラウン **SC-B60MK**

60w ハイ 115dB 出力音圧

RoHS対応機器 ラインアレイ方式 IPX5防滴 75m/s耐風速 耐塩塗装仕様 防虫ネット付き前面パネル 落下防止ワイヤー取付可能

近日発売予定 OPEN (受注生産)


### 特長

- 小型ホーンスピーカーを縦に並べたラインアレイ方式を採用することにより、広い指向性と高い音圧(116dB以上/SC-B120シリーズ・115dB以上/SC-B60Mシリーズ)を両立させることができました。
- 明瞭度を切り換えることができる「ロー・コントロールスイッチ」を装備し、様々な設置環境に対応します。(SC-B120シリーズ)
- 耐風速75m/sec仕様に加え、本体背面に落下防止ワイヤー取付用金具を装備。安全面に、より一層配慮した設計になっています。
- 高耐塩塗装(グレーのみ)につきましては、特注にて対応させていただきます。



### 寸法

(単位: mm)

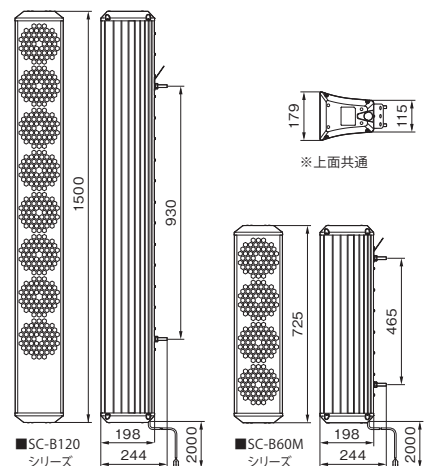

### 仕様

品番	SC-B120・SC-B120K	SC-B60M・SC-B60MK
定格入力	120W	60W
定格インピーダンス	83Ω(120W),170Ω(60W),ハイインピーダンス100系	170Ω(60W),330Ω(30W),ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル(JIS C 5504)	116dB(1W/1m換算値)	115dB(1W/1m換算値)
周波数特性	380Hz~8kHz	450Hz~8kHz
耐風速	75m/s(瞬間最大風速)	
指向角度	水平:約90°,垂直:約15°(2kHz)	水平:約85°,垂直:約20°(2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×8	ホーンスピーカー×4
使用温度範囲	-20℃~+55℃	
防塵・防水性能	IPX5	
外装	本体ケース(アルミニウム):マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装 上下ふた(アルミニウム):マンセルN4.0 近似色 グレー 耐塩塗装 前面パネル、防虫ネット(ステンレス):マンセルN1.0 近似色 ブラック 耐塩塗装 取付ボルト類(ステンレス)	*SC-B120K、SC-B60MKは本体ケース・上下ふたがマンセル7.5YR2/2 近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装 になります。
寸法	幅179mm 高さ1500mm 奥行198mm(突起部含まず)	幅179mm 高さ725mm 奥行198mm(突起部含まず)
質量	約19kg	約9.8kg
付帯機能	ロー・コントロールスイッチ付き、防虫ネット付き、落下防止ワイヤー(別途調達)取付用金具付き	防虫ネット付き、落下防止ワイヤー(別途調達)取付用金具付き

製造元日本電音株式会社  
 発売元ユニペックス株式会社

U make you happy.