

# UNI-PEX

# NEWS

2020

ユニペックス新製品ニュース

新防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー  
従来機種から約0.4~0.5kgの軽量化  
ネオジウムマグネット採用60Wモデルを新たにラインナップ



●防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

グレー **H-B30**

コーヒープラウン **H-B30K**

30W 110dB  
ハイ 出力音圧



●防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

グレー **H-B50**

コーヒープラウン **H-B50K**

50W 112dB  
ハイ 出力音圧



●防災行政無線用レフレックスホーンスピーカー

グレー **H-B60**

コーヒープラウン **H-B60K**

60W 112dB  
ハイ 出力音圧

## 特長

近日発売予定

OPEN (受注生産)

60m/s  
耐風速


耐塩  
塗装仕様

防虫ネット  
付き  
ホーン内部

- 防災行政無線用レフレックスホーンスピーカーです。
- マッチングトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによって、W数の切り替えが可能です。
- 耐風速60 m/s仕様です。
- 屋外での耐候性に優れた耐塩塗装仕上げです。
- 防鳥虫網を設けており、鳥虫害による音道障害を防止する機構になっています。
- ライトグレー色とコーヒープラウン色をラインアップ。  
景観に合わせてお選びいただけます。
- 雨やある程度の水の噴流がかかる状況でも安心な防滴構造です。  
(IEC 60529 IPX5 [JIS C 0920]に準拠)
- 定格入力60WのH-B60/B60Kは、ネオジウムマグネットを採用する事により、小型・軽量化を実現しています。また、よりクリアな音の再生を可能にする、銅キャップ付き磁気回路を採用しています。

## 寸法

(単位: mm)

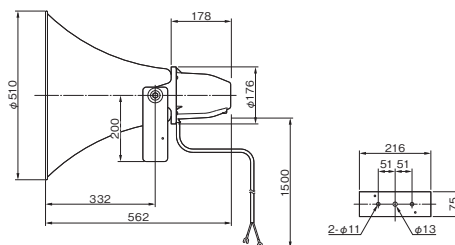

## 仕様

品番	H-B30	H-B50	H-B60
定格入力	30W	50W	60W
定格インピーダンス	330Ω(30W)、400Ω(25W)、500Ω(20W)、1kΩ(10W) ハイインピーダンス 100系	200Ω(50W)、250Ω(40W)、285Ω(35W)、330Ω(30W) ハイインピーダンス 100系	170Ω(60W)、200Ω(50W)、330Ω(30W) ハイインピーダンス 100系
出力音圧レベル	110 dB (1 W/1 m)	112 dB (1 W/1 m)	112 dB (1 W/1 m)
再生周波数帯域	180 Hz ~ 6 kHz		
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃		
防水性能	IPX5		
耐風速	60m / s (瞬間最大風速)		
外装	ホーンマウス (アルミニウム) 耐塩塗装	マンセルN7近似色ライトグレー	
	レフレクター (ABS樹脂)		
	リング付ホルダー (アルミダイカスト) 耐塩塗装	マンセルN4近似色グレー	
	ユニットカバー (ASA樹脂)		
	防鳥虫網 (ステンレス)		
ブラケット (SPHC 溶融亜鉛めっき)			
口径寸法	φ510 mm		
全長寸法	562 mm (突起物除く)		
入力機構	2芯キャブタイプコード (+: 黒色 -: 白色)		
取付金具	U字型ブラケット L型		
質量	約 6.3kg	約 7.2kg	約 6.3kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1、M10×40 ステンレスセムスボルト 2、M10 用平ワッシャー 2、M10 ナット 4		
専用品 (別売)	スピーカー取付金具 RANH		

※H-B30K・H-B50K・H-B60Kは、ホーンマウス、レフレクター、リング付ホルダー、ユニットカバーが「マンセル 7.5YR2/2 近似色コーヒープラウン」へ外装色を変更

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.

2020年6月現在

※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。