


UNI-PEX

NEWS

2020

ユニペックス新製品ニュース


新防災行政無線用ストレートホーンスピーカー
従来機種から約0.6kgの軽量化
ネオジウムマグネット採用60Wモデルを新たにラインナップ

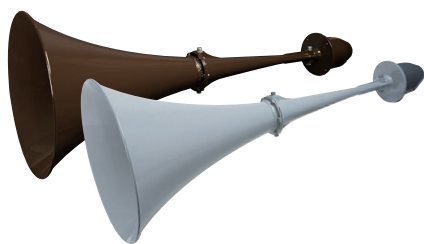

●防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

グレー **H-B30L**
コーヒープラウン **H-B30LK**


30W 112dB
ハイ 出力音圧

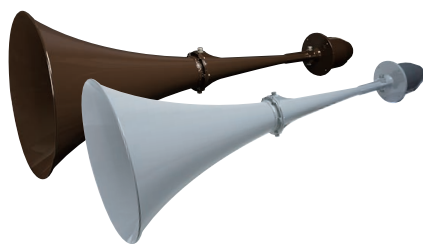

●防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

グレー **H-B50L**
コーヒープラウン **H-B50LK**

50W 113dB
ハイ 出力音圧

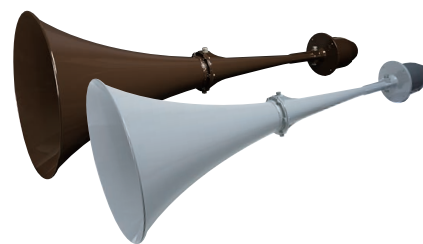

●防災行政無線用ストレートホーンスピーカー

グレー **H-B60L**
コーヒープラウン **H-B60LK**

60W 113dB
ハイ 出力音圧

特長

近日発売予定

OPEN (受注生産)

60m/s
耐風速

耐塩
塗装仕様


防虫ネット
付き
ホーン内部

- 防災行政無線用ストレートホーンスピーカーです。
- マッチングトランスを内蔵しており、入力端子の接続を変更することによって、W数の切り替えが可能です。
- 耐風速60 m/s仕様です。
- 屋外での耐候性に優れた耐塩塗装仕上げです。
- 防鳥虫網を設けており、鳥虫による音道障害を防止する機構になっています。
- ライトグレー色とコーヒープラウン色をラインアップ。
景観に合わせてお選びいただけます。
- 雨やある程度の水の噴流がかかる状況でも安心な防滴構造です。
(IEC 60529 IPX5 [JIS C 0920]に準拠)
- 定格入力60WのH-B60L/B60LKは、ネオジウムマグネット(ネオジウム磁石)を採用する事により、小型・軽量化を実現しています。また、よりクリアな音の再生を可能にする、銅キャップ付き磁気回路を採用しています。


寸法

(単位: mm)

■側面

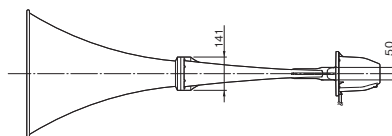

■底面

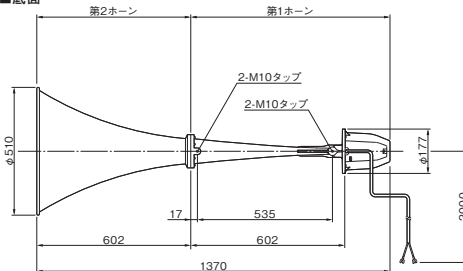

仕様

品番	H-B30L	H-B50L	H-B60L
定格入力	30W	50W	60W
定格インピーダンス	330Ω(30W)、400Ω(25W)、500Ω(20W)、1kΩ(10W) ハイインピーダンス100系	200Ω(50W)、250Ω(40W)、285Ω(35W)、330Ω(30W) ハイインピーダンス100系	170Ω(60W)、200Ω(50W)、330Ω(30W) ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル	112 dB (1 W/1 m)	113 dB (1 W/1 m)	113 dB (1 W/1 m)
再生周波数帯域	180 Hz ~ 6.5 kHz		
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃		
防水性能	IPX5		
耐風速	60m/s (瞬間最大風速)		
外装	第1ホーン	(アルミダイカスト)耐塩塗装	マンセルN7近似色ライトグレー
	第2ホーン	(アルミニウム)耐塩塗装	
装	ユニットカバー	(ASA樹脂)	マンセルN4近似色グレー
	防鳥虫網	(ステンレス)	
口径寸法	φ510mm		
全長寸法	1370mm(突起物除く)		
入力機構	2芯キャプタイヤコード(+: 黒色 -: 白色)		
質量	約 5.6kg	約 6.6kg	約 5.6kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、M10×20 ステンレスセムスボルト 4(第1ホーンに仮止め)		
専用品(別売)	スピーカー-取付金具 RADH シリーズ		

※H-B30LK・H-B50LK・H-B60LKは、第1ホーン、第2ホーン、ユニットカバーが「マンセル 7.5YR2/2 近似色コーヒープラウン」へ外装色が変わります。

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.

2020年6月現在

※掲載情報は、都合により変更される場合がありますので予めご了承ください。