



ネオジウムマグネット採用 トランス付 ドライバーユニット

●ドライバーユニット

P-600NT

近日発売予定

¥29,600 (税抜価格)

60w

ハイ

112dB

出力音圧

N107



特長


- ネオジウムマグネットを採用することにより、小型・軽量化を実現。
- マッチングトランス内蔵なので、入力端子の接続を変更することで、W数の切替が可能です(60 W/50 W/30 W)。
- IEC 60529 IPX5 (JIS C 0920) に適合し、雨や、ある程度の噴流がかかる状況でも安心な防滴構造です。
- 温度ヒューズ搭載の為、過大入力・ショート・誤配線等で異常発熱した際、電圧が遮断されます。
- 銅キャップ付き磁気回路採用により、低歪化を実現し、よりクリアな音の再生が可能です。

仕様

定格入力	60W
定格インピーダンス	170Ω(60W)・200Ω(50W)・330Ω(30W)
出力音圧レベル	112dB(1W/1m・JIS基準ホーンとの組み合わせ時)
再生周波数帯域	150Hz～9kHz(JIS基準ホーンとの組み合わせ時)
非常用種別	L級
音響パワーレベル	P=107(1W)
指向特性区分	N
使用温度範囲	-10℃～55℃
防水・防塵性能	IPX5(UNI-PEX製セパレートホーンとの組み合わせ時)
外装	スロート (アルミダイカスト) マンセルN4 近似色グレー ヨークケース (アルミニウム) マンセルN4 近似色グレー
寸法	φ109mm×139mm
質量	約2.0kg(付属品を除く)
付属品	コード(圧着端子付、0.6m)1、ターミナルカバー 1、M4×12ねじ 1

寸法

(単位:mm)

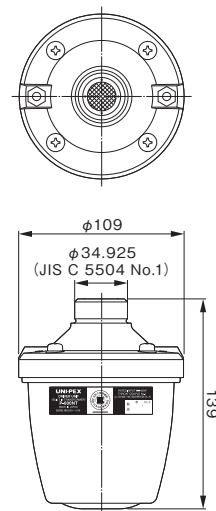

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.