

## 軽・小型車での選挙・広報活動に最適



●車載セパレートホーン(ドライバーユニット別売\*) ●50Wホーンスピーカー(P-500組込済)

### H-392

### H-392/50

50w  
ロー

●80Wホーンスピーカー(P-800N組込済)

### H-392/80

80w  
ロー

※トランスなしドライバーユニット全種に適合  
(P-15Fを除く)

近日発売予定

OPEN

IPX5

防滴性能

メタコン


接続

### 特長

- 車載時の空気抵抗を考慮し、高さを抑えた角形ホーンです。
- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能です。
- 軽量で耐候性に優れたASA樹脂ホーン。キャリアや車への負担を軽減することができます。
- 「IEC 60529 IPX5」に適合した防滴構造です。
- スピーカーの載せ替えや、アンプとの接続に便利な2Pメタルコンセントを装備しています。

### 拡声イメージ

(車載された状態を上から見た図)

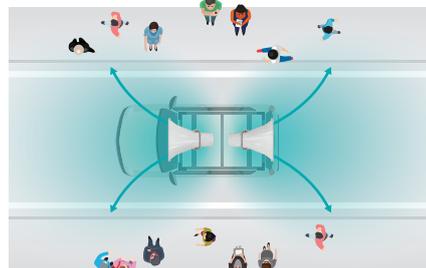


指向角度が広がり、広い範囲へ放送できます。

### 仕様

品番	H-392	H-392/50	H-392/80
口径寸法	390 mm × 190 mm (ホーン部)		
全長寸法	416 mm		
定格入力	—	50 W	80 W
定格インピーダンス	—	16 Ω	8 Ω
出力音圧レベル	—	108 dB (1 W / 1 m)	
再生周波数帯域	(低域限界周波数: 250Hz)	250 Hz ~ 7 kHz	250 Hz ~ 7.5 kHz
指向角度	—	水平: 約 60° 垂直: 約 75° (2 kHz / -6 dB)	
使用温度範囲	-10 °C ~ 55 °C		
防塵・防水性能	IPX5 [IEC 60529]		
入力機構	2Pメタルコンセント		
取付金具	U字形ブラケット L形		
適合ドライバーユニット	トランスなしドライバーユニット全種(P-15Fを除く)	P-500	P-800N
外装	ホーンマウス・カバー(ASA樹脂): マンセル 5GY8.5/0.5 近似色シルバーグレー ブラケット(SPHC): マンセル 5GY8.5/0.5 近似色シルバーグレー塗装 ホーンベース台(ステンレス)		
質量	約 2.5 kg	約 4.7 kg	約 3.6 kg

### 寸法

(単位: mm)

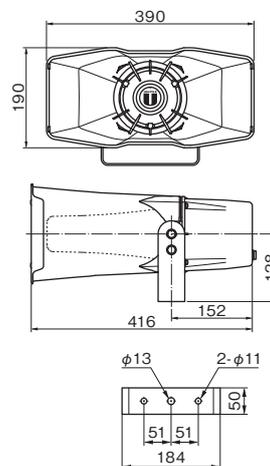

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.