


上部にH-392を設置できる スタック下段用ホーン

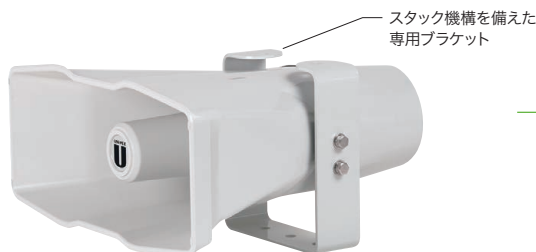

●車載セバレットホーン(スタック用)
ドライバーユニット別売※

H-392V

新発売
OPEN

IPX5
防滴性能

メタコン
接続

※トランスなしドライバーユニット全種に適合
(P-15Fを除く)

スタック時

アレイ効果で高い音圧と広い指向角度を両立した スタックホーン




※スピーカーは、上下別箱で納品されますので、簡単な組み立て作業が必要になります。



特長

- H-392を2段重ねにすることでアレイ効果が得られ、音圧が向上。指向角度も一般的なホーンのおよそ2倍になりました。
- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能です。
- 軽量で耐候性に優れたASA樹脂ホーン。キャリアや車への負担を軽減することができます。
- 「IEC 60529 IPX5」に適合した防滴構造です。

指向角度イメージ (上から見た音の広がりを表した図)

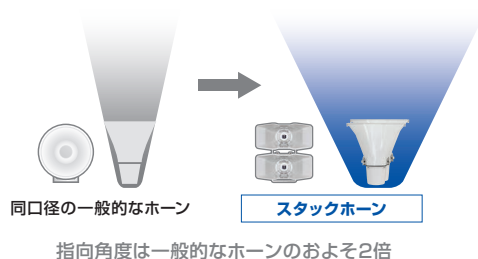


仕様

品番	H-392	H-392 + H-392V
口径寸法	390mm×190mm	390mm×380mm 相当
全長寸法	416mm	
低域限界周波数	250Hz	200Hz
使用温度範囲	-10℃～55℃	
防塵・防水性能	IPX5 [IEC 60529]	
入力機構	2Pメタルコンセント	
取付金具	U字形ブラケット L形	
適合ドライバーユニット	トランスなしドライバーユニット全種(P-15Fを除く)	
外装	ホーンマウス・カバー(ASA樹脂): マンセル 5GY8.5/0.5 近似色シルバーグレー ブラケット(ステンレス) ※上段 H-392 は SPHC : マンセル 5GY8.5/0.5 近似色シルバーグレー塗装 ホーンベース台(ステンレス)	
質量	約 3.2 kg	約 5.7 kg

寸法

(単位: mm)

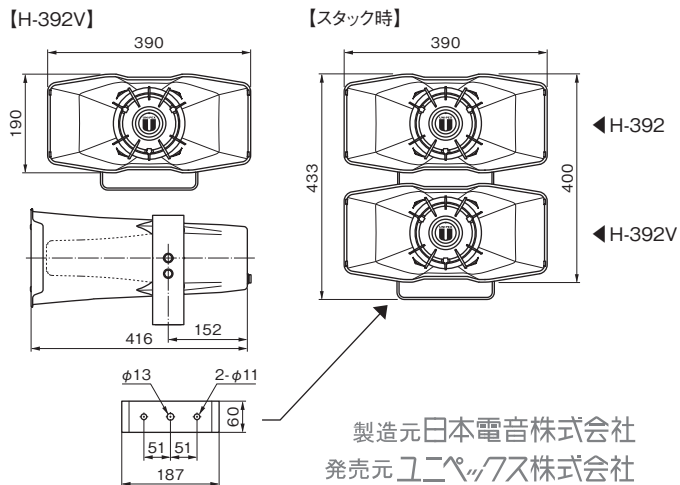

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社