

# 仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS対応)


## ワイヤレスアンテナ

### AA-C801

|            |   |
|------------|---|
| 使用電源       | DC9.3V/10.7V/12V (同軸ケーブルに重畳)  |
| 消費電流       | 35mA  |
| アンテナ形式     | 1/2波長ダイポールアンテナ  |
| 受信周波数      | 806MHz~810MHz   |
| 出力インピーダンス  | 50Ω~75Ω   |
| プースターアンブ利得 | H: 19dB/M: 13dB/L: 7dB  |
| 使用温度範囲     | -10℃~+50℃   |
| 適合同軸ケーブル   | 5C-FB (75Ω)、5D-FB (50Ω)   |
| 接続         | BNCコネクター  |
| 外装         | (ABS樹脂): マンセル6.5Y7.8/0.9近似色 O.Aアイボリー  |
| 寸法         | 幅72mm 高さ225mm 奥行き27mm (本体)<br>幅72mm 高さ246mm 奥行き27mm (ホルダーを含む)   |
| 質量         | 約110g (本体)、約195g (ホルダー・変換ねじ・取付金具を含む)  |
| 付属品        | BNCコネクター 2、スタンドホルダー 1、取付金具 1、固定ねじ (M3×8) 1、<br>変換ねじ (PF1/2→W3/8→W5/16) 1組、取扱説明書 1   |
| 特徴・用途      | 本機は800MHz帯ワイヤレス受信機に使用するワイヤレスアンテナです。機種によりワイヤレス受信機等からアンテナ感度をリモートコントロールすることができます。また、アンテナ混合分配器 "DWD-8240" を介して接続することも可能です。スタンドに取付けるためのスタンドホルダー、壁に取付けるための取付金具を付属しています。 |



| 番号 | 名称        |
|----|-----------|
| 1  | アンテナASS'Y |
| 2  | 下ケース      |
| 3  | スタンドホルダー  |
| 4  | 変換ねじ      |
| 5  | 変換ねじ      |
| 6  | 取付金具      |

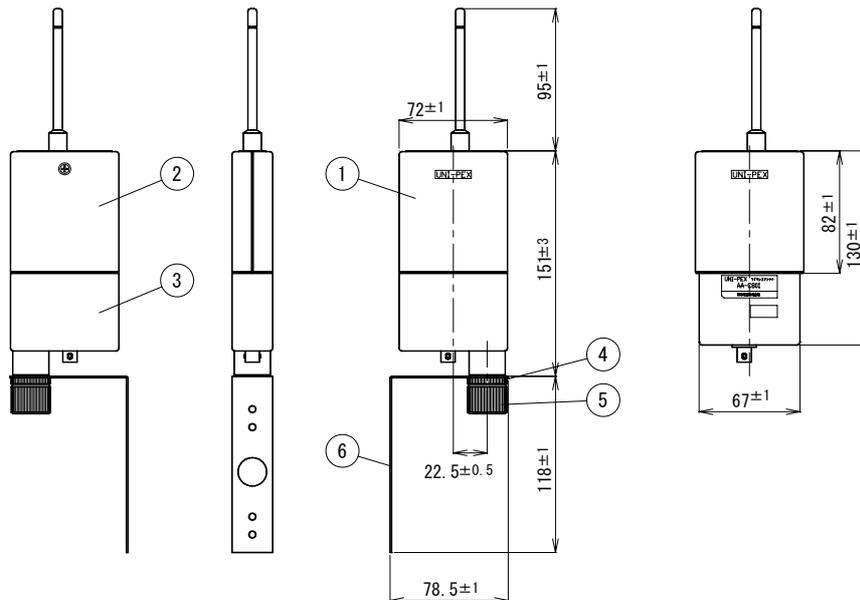

単位 mm

営業

AJ05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社