


天井埋込形防滴スピーカ

AH - 181



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	5W		
定格インピーダンス	2k (5W)	4k (2.5W)	(ハイインピーダンス 100系)
種別	L級	M級	
出力音圧レベル	88dB (1m 1Wにて)		
再生周波数帯域	80Hz ~ 20kHz (偏差20dB)		
入力機構	即結型 端子台(送り端子機構付)		
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	12cm 防滴形ダイナミックコーンスピーカ 8		
外装	本体 (合成樹脂)	マンセル10GY9/1 近似色	ホワイト
	パネル(合成樹脂)	マンセル10GY9/1 近似色	ホワイト
取付穴寸法	150mm ~ 160mm		
寸法	正面	180mm	奥行 103mm
質量	約0.85kg		
適用規格	建設省共通仕様書拡声装置スピーカ、非常用放送装置スピーカ適合 非常用放送設備委員会認定品		
付属品	取扱説明書 1		
特徴・用途	<p>前面からの水や湿度に耐える構造の防滴形スピーカです。 いままで設置が困難な水滴のかかる浴場やプール等の場所にも設置が可能となり用途が広く使用できます。 スピーカの取付けは、ねじ等を必要としないワンタッチ式天井埋込形スピーカです。 スピーカコードの結線は 0.8 ~ 1.6mmの単線を端子台に差し込むだけで結線できます。また送り配線も同じように簡単に行えます。 非常用放送設備委員会認定品ですので、非常用放送設備のスピーカとして使用できます。</p>		

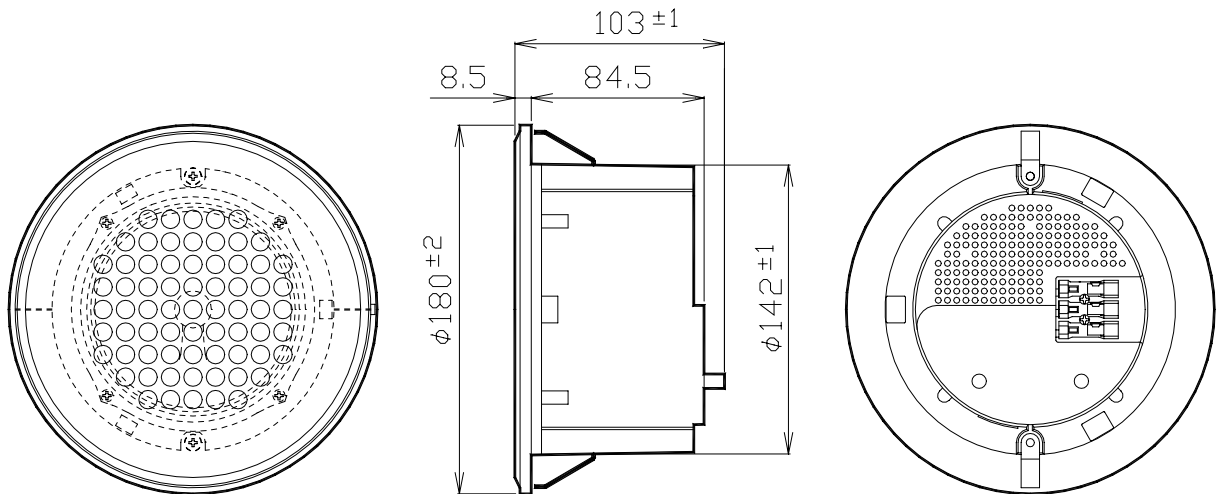

単位 mm

営業

IH04