

No.1

CDプレーヤーユニット

AU - 200

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電
消費電流	190mA以下(待機時)、500mA以下(再生時)、700mA以下(最大動作時)
適合CD	12cm/8cm
最大出力	-10dBV \pm 2dB
周波数特性	20Hz~20kHz(偏差 \pm 1dB)
ワウ・フラッター	測定限界以下
S/N比	85dB以上
ダイナミックレンジ	85dB以上
高調波歪み率	0.02%以下
スピード可変範囲	\pm 15%
付帯機能	シングルリピート、オールリピート、A-Bリピート、プログラム再生、スピード調節器、音量調節器、表示切換、12/8cmCD対応
表示	動作表示(液晶表示)
使用温度範囲	0~+40
外装	パネル(ABS樹脂):黒色半艶塗装
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行200mm(つまみ含まず)
質量	約1kg
付属品	取扱説明書 1
用途・特徴	12cm及び8cmのCDが使用できます。 スピードコントロール機能を有し再生速度 \pm 15%で可変可能です。 プログラム再生機能を備え、任意の曲順で再生が可能です。 一曲を繰り返すシングルリピート、全曲を繰り返すオールリピート、指定した区間を再生するA-Bリピートの3種のリピートモードを有しています。 カウンターの表示状態を総残り時間、再生中の残り時間もしくは経過時間の3つの状態に切換可能です。 表示部にLCD+バックライトを採用し、シャープな表示と暗闇での視認性を確保しています。 一般に市販されている音楽CDをご利用いただけます。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業



JD09

仕様書

UNI-PEX

No.2

CDプレーヤーユニット
AU-200

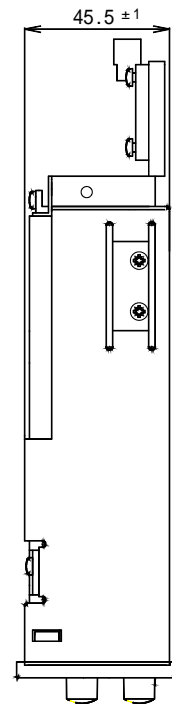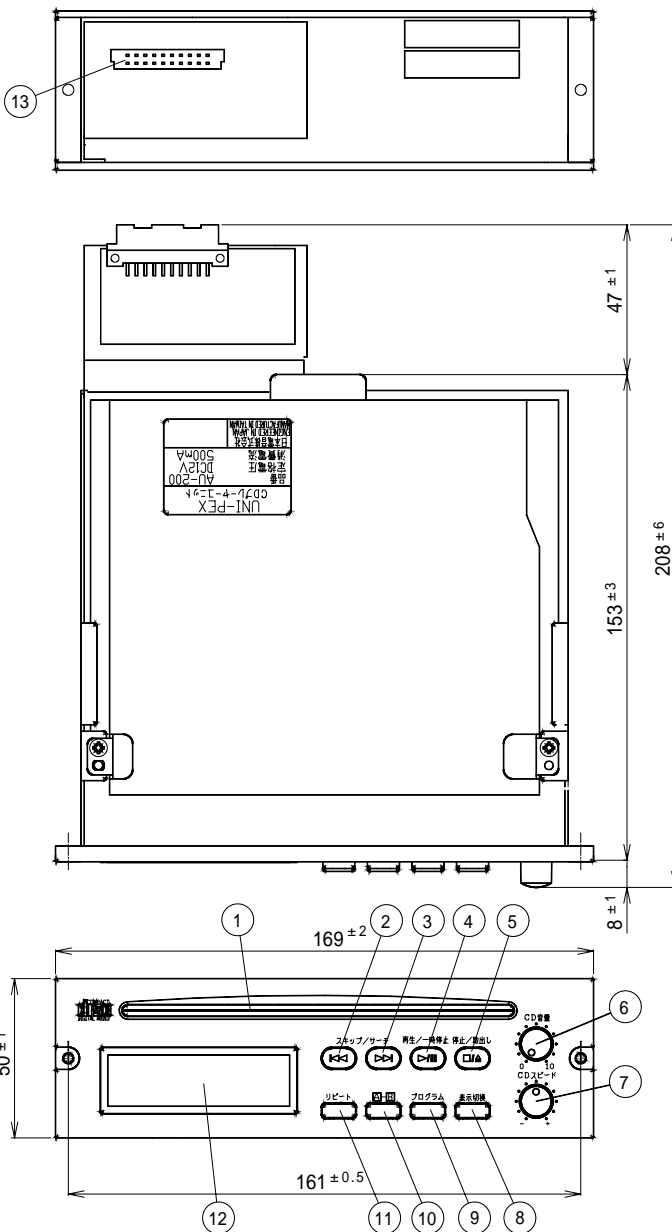

名称	名称
1 ディスク挿入口	8 時間表示切換ボタン
2 スキップ/サーチボタン (ダウン)	9 プログラムボタン
3 スキップ/サーチボタン (アップ)	10 A - B リピートボタン
4 再生 / 一時停止ボタン	11 リピートボタン
5 停止 / 取出しボタン	12 表示部
6 CD音量調節つまみ	13 接続用コネクター
7 CDスピード調節つまみ	

単位mm

営業