

No. 1

CDプレーヤーユニット（制御機能付）

AU-201

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電（常時通電ON/OFF設定可能）
消費電流	190mA以下（待機時）、500mA以下（再生時）、1A以下（最大動作時）
適合CD	CD、CD-R、CD-RW（12cmのみ、8cmCDは使用不可） CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。
最大出力	-10dBV±2dB
周波数特性	20Hz～20kHz（偏差±1dB）
ワウ・フラッター	測定限界以下
S / N 比	80dB以上
ダイナミックレンジ	85dB以上
高調波歪み率	0.03%以下
スピード可変範囲	±15%
付帯機能	シングルリピート、オールリピート、A-Bリピート、プログラム再生、スピード調節器（±15%）、音量調節器、表示切換、外部制御、自動バックライトオフ機能
表示	動作表示（液晶表示）バックライト付
使用温度範囲	0℃～+40℃
外装	パネル（ABS樹脂）：黒色半艶塗装
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行200mm（つまみ含まず）
質量	約1kg
付属品	取扱説明書 1
用途・特徴	卓上型アンプBXシリーズに組込み可能なCDプレーヤーユニットです。 後面のディップスイッチ設定により、制御動作モードと手動動作モードに切換可能です。 プログラムチャイムユニットAU-401と組み合わせる事により、制御が可能です。 カウンター表示は3種類切換可能。（総残り時間・再生中の曲の残り時間／経過時間） 表示部にLCD+バックライトを採用し、シャープな表示と暗闇での視認性を確保しています。 動作停止状態が15分以上継続するとバックライトが消灯し待機モードに移行します。 ジャンパーピンの設定により3種類（被制御・通常・優先）の音声制御と常時通電のON/OFFの選択が可能です。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


JH05

仕様書

UNI-PEX

No. 2

CDプレーヤーユニット（制御機能付）
AU-201

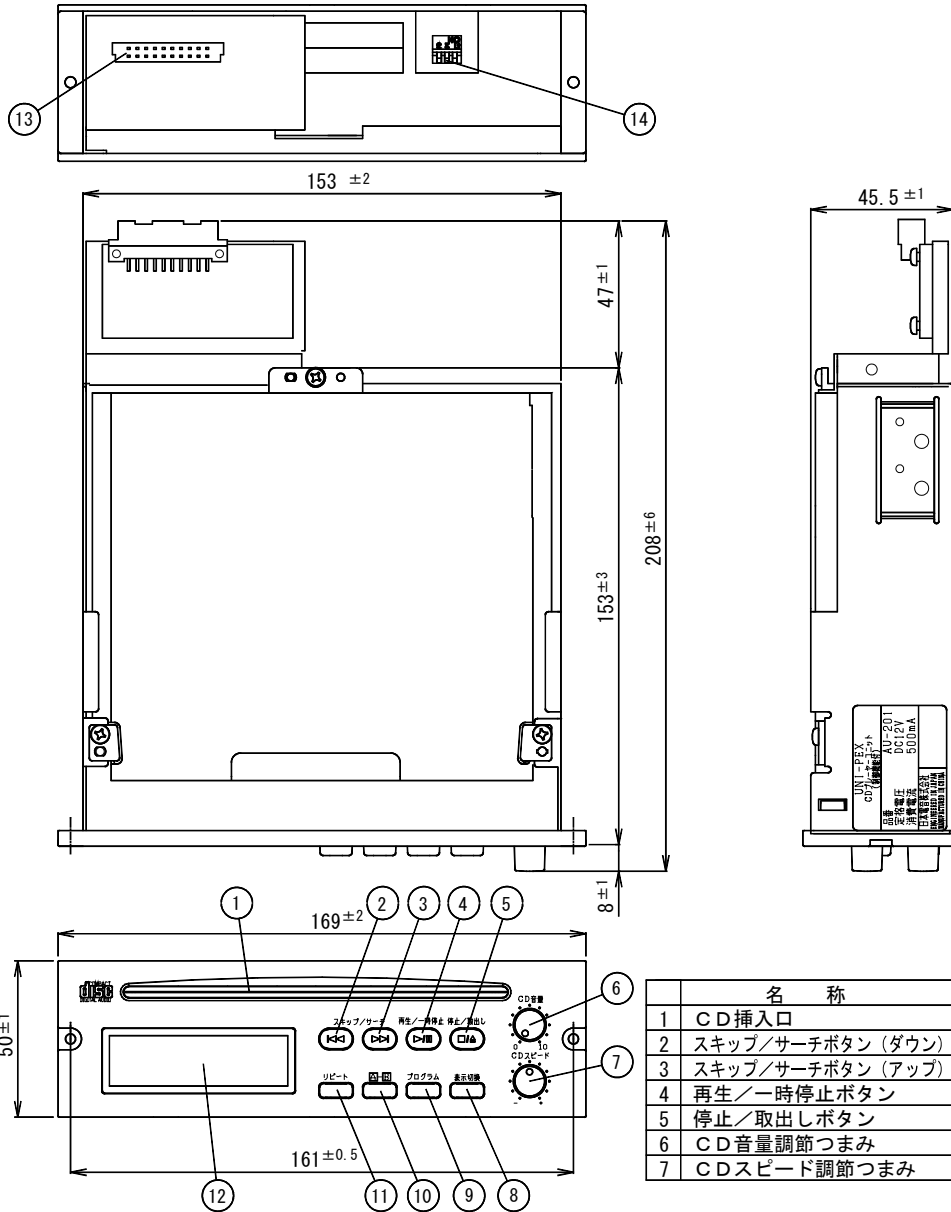

名 称		名 称	
1	CD挿入口	8	時間表示切換ボタン
2	スキップ/サーチボタン（ダウン）	9	プログラムボタン
3	スキップ/サーチボタン（アップ）	10	A-Bリピートボタン
4	再生/一時停止ボタン	11	リピートボタン
5	停止/取出しボタン	12	表示部
6	CD音量調節つまみ	13	電源/音声/制御用コネクター
7	CDスピード調節つまみ	14	ID設定スイッチ

単位mm

営 業

JH05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社