

仕様書

UNI-PEX

No.1

卓上形増設用アンプ

UZ - 120

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	95W (電気用品取締法による測定方法に基づく)
消費電流	AC3.7A
出力	定格120W
出力負荷インピーダンス	83 (ハイインピーダンス 100系) 平衡 42 (ハイインピーダンス 70系) 平衡 4 (4~16 スピーカー使用可能) 不平衡
ひずみ率	0.5%以下 (ブースター入力 1kHz 定格出力時)
周波数特性	50Hz ~ 20kHz 偏差±3dB (ブースター入力 定格出力 -10dB時)
入力感度及びインピーダンス	ブースター入力: 約-22dBV ~ 18dBV 10k 平衡 (出荷時は-2dBVに調整) 兼用音量調節器付 ハイインピーダンス入力: 約100V 20k 平衡 (ハイインピーダンス100系接続時 0.5Wスピーカーに相当)
信号対雑音比	70dB以上
動作表示	電源表示灯 : 赤 出力 : LEDによる
使用温度範囲	-10 ~ +55
付帯機能	電源起動 : 無電圧メーク接点制御方式による本機の電源制御が可能 非常制御端子 : DC24Vブレイクで電源OFF制御
外装	パネル(銅板 マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー ケース(ビニール鋼板) マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー
寸法	幅420mm 高さ143mm 奥行き296mm
質量	約6.8kg
付属品	ショートバー 1、取扱説明書(保証書付) 1
適合品	FXシリーズACアンプ、リモートマイク RMM-101
特徴・用途	FXシリーズの増設用として使用できるほか既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設ができます。 リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。 また、そのブロックに電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送もできます。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


JD07

仕様書

UNI-PEX

No.2

卓上形増設用アンプ
UZ-120

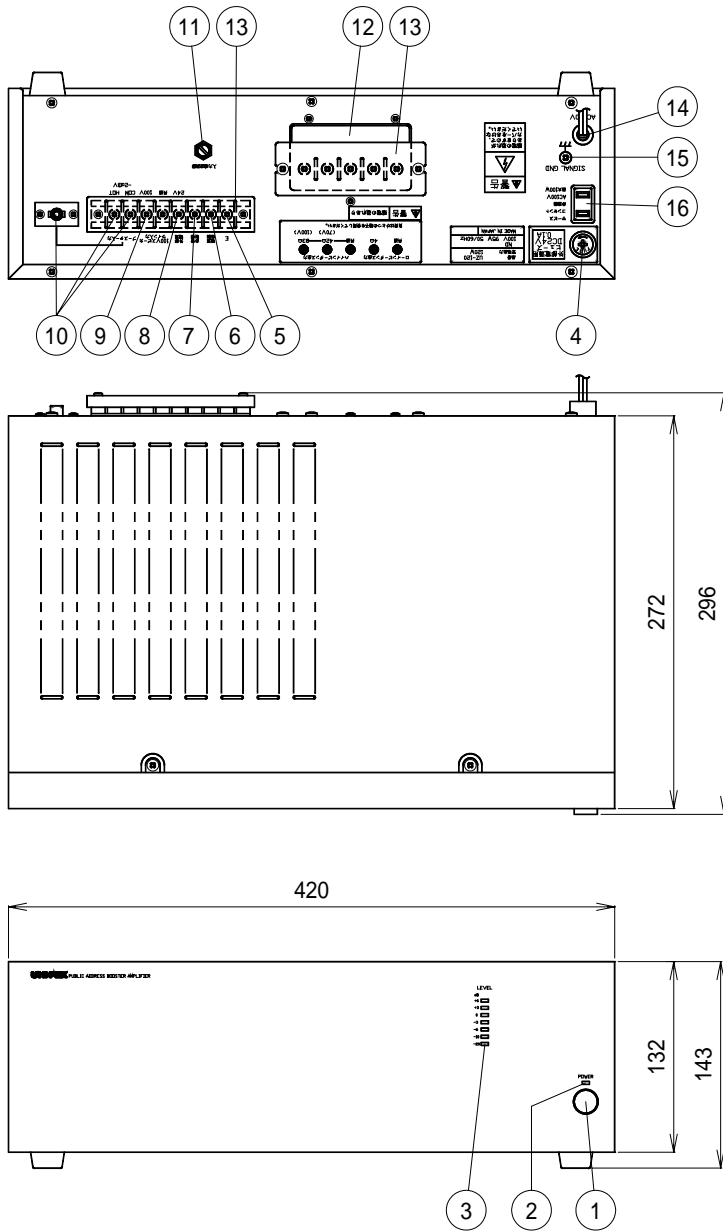

番号	名称	番号	名称
1	電源スイッチ	10	ブ-スター入力端子
2	電源表示灯	11	入力感度調節器
3	出力レベルメ-ター	12	出力端子
4	外部電源保護ヒュ-ズ	13	端子カバ-
5	共通端子	14	ACコ-ド
6	電源起動端子	15	GND端子
7	非常制御端子	16	サ-ビスコンセント
8	外部電源DC24V端子	17	ラック取付金具取付用穴
9	100Vスピーカーライン入力端子		

単位mm

営 業