

CDプレーヤーユニット

AU-203

電源電圧	DC12V 組込機器本体より受電(常時通電ON/OFF設定可能)
消費電流	210mA以下(待機時)、500mA以下(再生時)、1A以下(最大動作時)
適合CD	CD、CD-R、CD-RW(12cmのみ、8cmCDは使用不可) CD-R、CD-RWはその特性により再生できない場合があります。
最大出力	-10dBV±2dB
周波数特性	20Hz~20kHz(偏差±1dB)
ワウ・フラッター	測定限界以下
S/N比	80dB以上
ダイナミックレンジ	85dB以上
高調波歪み率	0.03%以下
スピード可変範囲	±15%
付帯機能	シングルリピート、オールリピート、A-Bリピート、プログラム再生、スピード調節器、音量調節器、表示切換、外部制御、自動バックライトオフ機能
表示	動作表示(液晶表示)バックライト付
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	パネル(ABS樹脂):黒色半艶塗装
寸法	幅169mm 高さ50mm 奥行200mm(つまみ含まず)
質量	約1kg
付属品	取扱説明書(保証書付)×1
用途・特徴	卓上型アンプB×シリーズ、BUXシリーズに組込み可能なCDプレーヤーユニットです。 後面のディップスイッチ設定により、制御動作モードと手動動作モードに切換可能です。 プログラムチャイムユニットAU-401と組み合わせる事により、制御が可能です。 スピードコントロール機能を有し再生速度±15%で可変可能です。 プログラム再生機能を備え、任意の曲順で再生が可能です。 一曲を繰り返すシングルリピート、全曲を繰り返すオールリピート、指定した区間を再生するA-Bリピートの3種のリピートモードを有しています。 カウンター表示は3種類切換可能。(総残り時間・再生中の曲の残り時間/経過時間) 表示部にLCD+バックライトを採用し、シャープな表示と暗闇での視認性を確保しています。 動作停止状態が15分以上継続するとバックライトが消灯し待機モードに移行します。 ジャンパーピンの設定により3種類(被制御・通常・優先)の音声制御と常時通電のON/OFFの選択が可能です。 約6秒間のバッファメモリーを内蔵し、衝撃時の音飛びを防止します。

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。


営業

仕様書

UNI-PEX

No. 2

CDプレーヤーユニット
AU-203

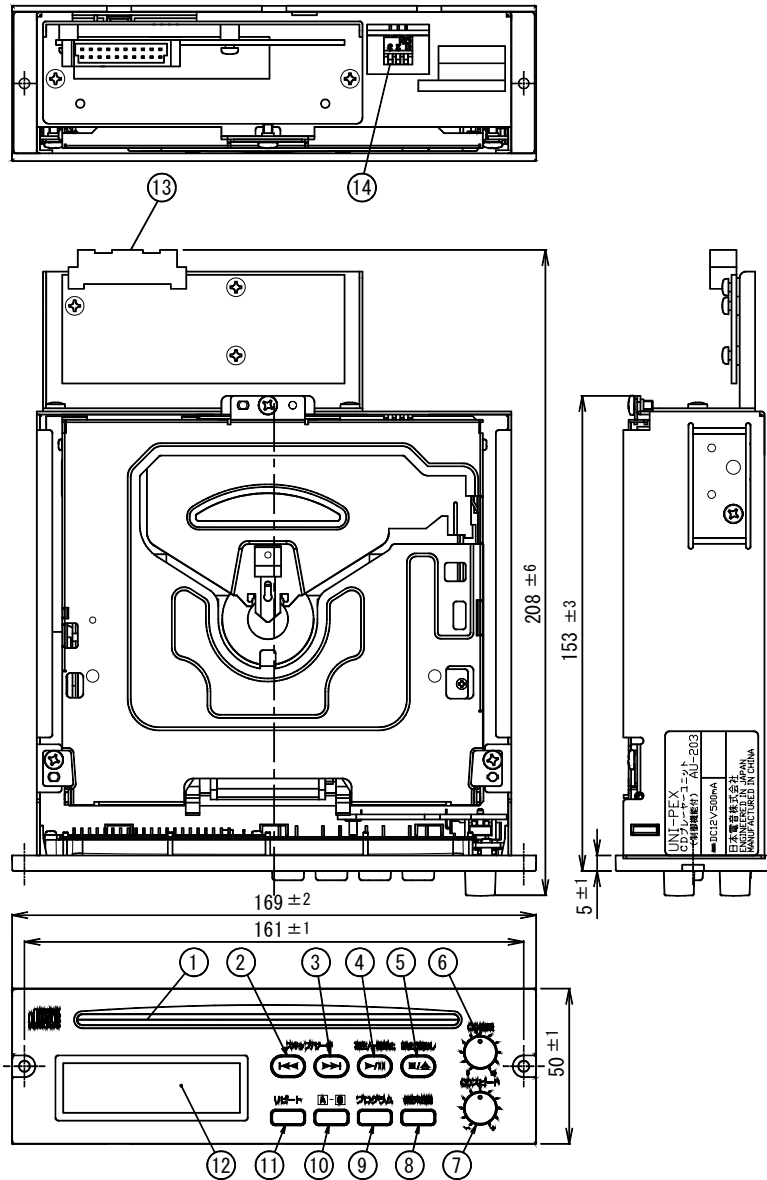

番号	名称
1	CD挿入口
2	スキップ/サーチボタン(ダウン)
3	スキップ/サーチボタン(アップ)
4	再生/一時停止ボタン
5	停止/取出しボタン
6	CD音量調節つまみ
7	CDスピード調節つまみ
8	時間表示切換ボタン
9	プログラムボタン
10	A-Bリピートボタン
11	リピートボタン
12	液晶表示部
13	電源/音声/制御用コネクター
14	ID設定スイッチ

単位mm

営業

AA07

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社