

このたびは、スピーカー制御ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みにになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

- 本機は、非常用放送設備と接続し、非常時にはスピーカー出力をメイン側に切り換える装置です。

## スイッチボックスへの収納について

(電気工事士の資格を取得されていないと、工事はできません。)




**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属エッジで手をこすらない  
・けがの原因となります。




### 露出スイッチボックスについて

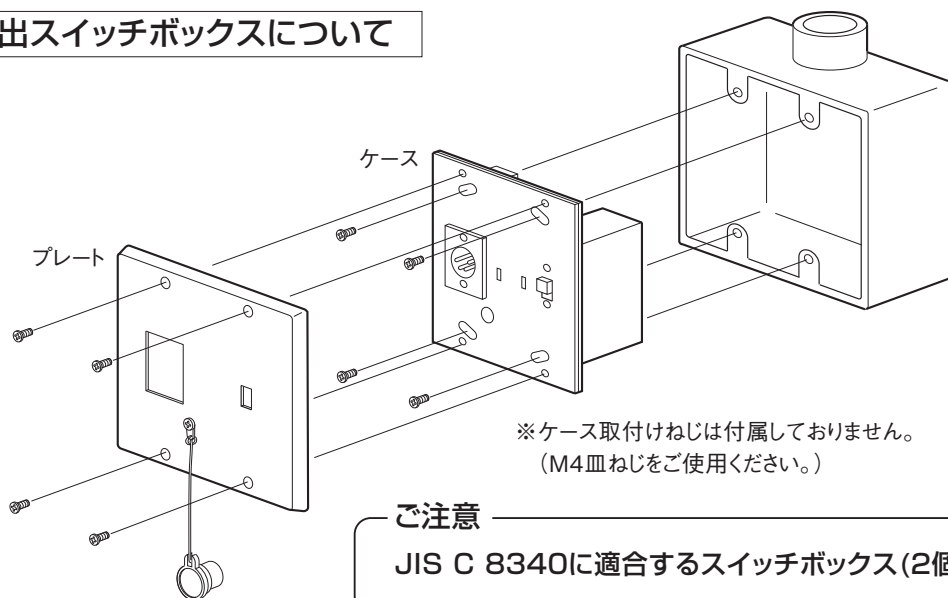

#### ご注意

JIS C 8340に適合するスイッチボックス(2個用)をご使用ください。

### 埋込スイッチボックスについて

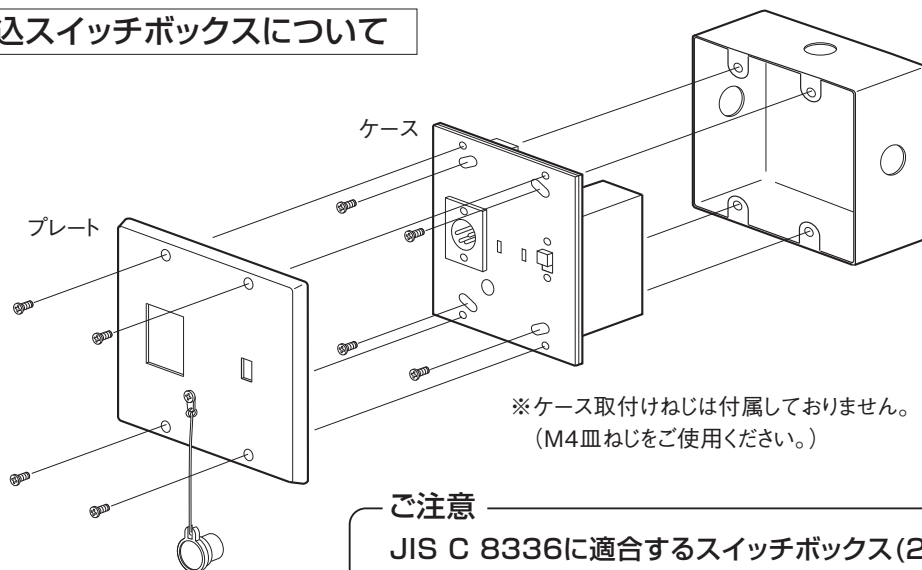


#### ご注意


JIS C 8336に適合するスイッチボックス(2個用)をご使用ください。  
(カバーなし、浅形を除く)

# 接続のしかた

## EMG24Vブレイク制御

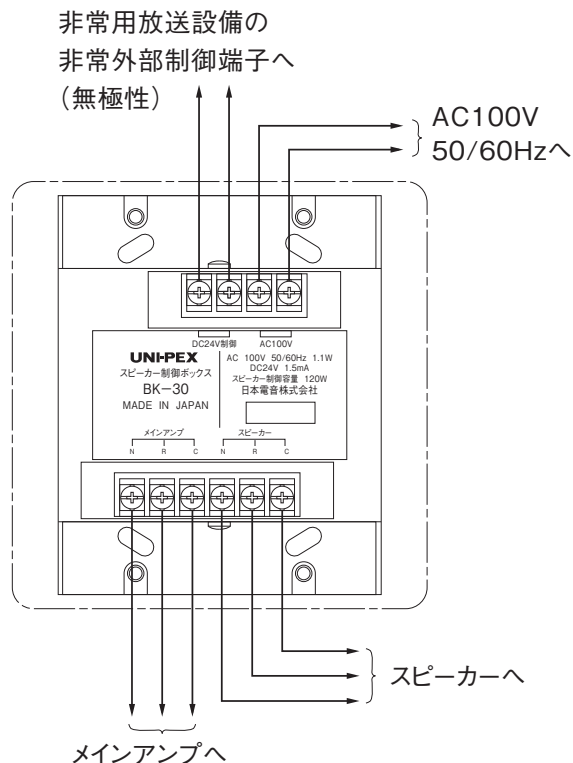


## ローカルアンプの接続

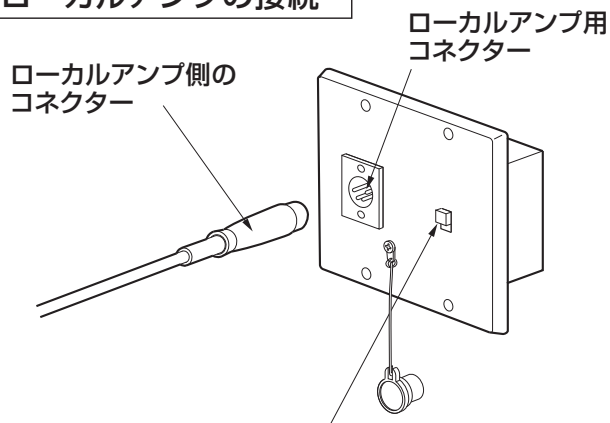

### メイン・ローカルアンプ切換スイッチ

メインアンプ側：メインアンプの音声スピーカーに出力されます。


ローカルアンプ側：通常はローカルアンプの音声スピーカーに出力され、非常時に外部制御により、メインアンプに切り換わります。

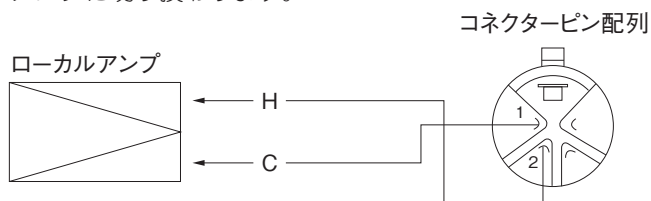

## 定格

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1.1W
被制御電力	120W
制御方法	前面スイッチ及び制御電源(常時DC24V送り、非常時断信号)
制御電流	1.5mA
適合ボックス	露出型：JIS C8340(2個用) 埋込型：JIS C8336(2個用)
適合コネクター	キャンontタイプコネクター XLR-4(メス)
外装	プレート：ステンレス ケース：鋼板
寸法	幅 116mm 高さ 120mm 奥行き 50.5mm
質量	約 600g
付属品	キャンontタイプコネクター XLR-4(メス) 1、取扱説明書 1

## 外観寸法図 (単位:mm)

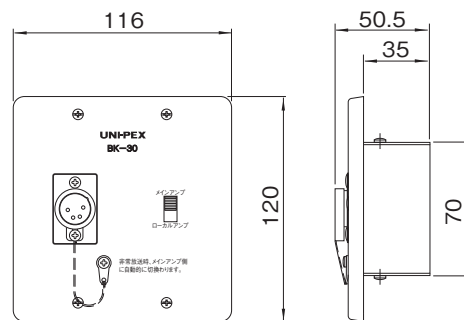

## サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。  
販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。  
①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)
- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

営業所情報はホームページ  
もしくはQRコードにアクセス  
してください。  
<http://www.unipex.co.jp>



**UNI-PEX 0120-56-5245** (通話料無料)

お客様ご相談センター 受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、  
**072-855-3334** (通話料がかかります)

【お客様の個人情報の取り扱いについて】  
お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

製造元 日本電音株式会社  
発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)