


## BNCコネクタ

### AW-02

公称インピーダンス	50Ω (75Ω)
電圧定在波比	1.2以下 (0.3MHz~800MHz、3D2V L=1m)
絶縁抵抗	1000MΩ (DC500V)
耐電圧	異常なきこと (AC1500V、1分間)
接触抵抗	3mΩ以下 (1kHz 微小電流接触抵抗計にて)
適合ケーブル	3C-2V (付属チューブ取付時)、5C-2V (付属チューブ取外時)
特徴・用途	同軸ケーブルとの接続に半田付けが不要なタイプで、CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続が容易に行えます。

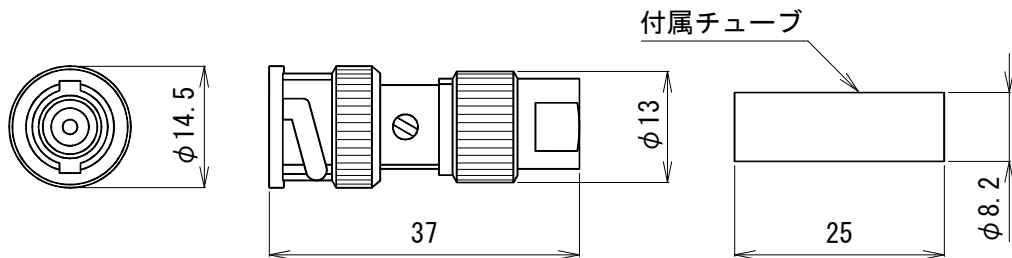

単位mm

営業

A107-A02