



4つのエリアへ切替放送可能な 鉄道用ワイヤレスマイクロホン

●800MHz帯 4chワイヤレスマイクロホン

WM-834

近日発売予定

OPEN

800
MHz
4ch

充電池
内蔵



特長

- 4つのエリアを切り替えて個別に放送することができる鉄道用のプレストーク型のワイヤレスマイクです。
- 本体の周波数切り替えスイッチで、放送エリアを簡単に切り替えることができます。
- 4つのエリア(各ch)へ放送先名称シールを貼ることが可能です。市販9mm幅シールまで対応しています。
- 電池残量が一目で分かる2色LED表示機能付き
- マイク部の突起もなく、シンプルで堅牢性の高いデザインです。

寸法

(単位:mm)

市販9mm幅シールに対応

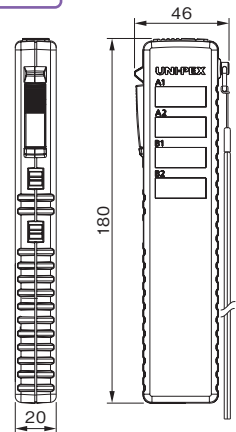

仕様

品番	WM-834
電波形式	F3E
送信周波数	806.125MHz~809.750MHz (125kHz間隔、30波)
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザ方式
変調方式	リアクタンス変調方式
空中線電力	2mW
アンテナ	内蔵アンテナ
変調感度	±5kHzFM (98dB SPL 1kHzにて)
使用マイク	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性	100Hz~10kHz (1kHz基準 50μsエンファシス)
最大入力音圧	120dB SPL
入力等価雑音	36dB SPL以下 (Aカーブ)
使用電池	ニッケルカドミウム電池
消費電流	50mA (1.2Vにて)
電池寿命	約30時間(常温 20%使用時)
使用温度範囲	0℃~+40℃
寸法	180mm(長さ)×46mm(幅)×20mm(厚さ)
質量	約120g(充電池含む)
外装	PC樹脂(マンセルN1近似色 ブラック)
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、チャンネル設定ドライバー 1

関連機器

※WM-834はワイヤレス受信機WTD-8141(J)、WTD-8121(J)が必要です。一般のワイヤレス受信機は、ご使用頂けません。

ダイバシティ

ワイヤレス受信機

WTD-8121 (J)

OPEN (受注生産)

音声用2極大形単頭プラグ付コード(1m) 付属
BNCコネクター別売



※DU-8030(J)を1台組み込み済。

ダイバシティ

ワイヤレス受信機

WTD-8141 (J)

OPEN (受注生産)

音声用2極大形単頭プラグ付コード(1m) 付属
BNCコネクター別売



※DU-8030(J)を1台組み込み済。

ダイバシティ

ワイヤレスチューナーユニット

DU-8030 (J)

OPEN (受注生産)



ワイヤレスマイク充電器

WP-82

OPEN (受注生産)



- WM-834を同時に2本充電できます。
- マイク本体を差し込むだけの簡単設計です。

ダイバシティ

800MHzワイヤレスアンテナ

AA-811

¥22,000 (税抜価格)

BNCコネクター付属
壁面取付金具付属



設置イメージ

製造元日本電音株式会社
発売元ユニペックス株式会社

U make you happy.