



## 2入力1出力のアンテナ混合器

●アンテナ混合器

# AW-122


近日発売予定

¥15,000 (税抜価格)

全方向電流通過型  
BNC変換プラグ付

### 特長

- ブースターアンプ内蔵形ワイヤレスアンテナなど、電流を供給する必要があるアンテナ用の混合器です。
- BNC変換プラグが3個付属しています。
- 取付用ねじが本体に付いていますので、取付板などに設置する際に便利です。
- アース端子を装備しています。




### 仕様

品番	AW-122
入出力	2入力、1出力
通過周波数帯域	10MHz～2150MHz
入出力インピーダンス	75Ω
コネクター	F形(BNC変換付属)
通過電流	DC30V、最大 1A
挿入損失	4.5dB以下 (322.0MHz～322.4MHz) 5.0dB以下 (806MHz～810MHz)
アイソレーション特性	18dB以上 (322.0MHz～322.4MHz) 18dB以上 (806MHz～810MHz)
寸法	幅 50mm 高さ 19mm 奥行 44mm
質量	約40g
付属品	取扱説明書 1、取付ねじ(3×14) 2、アース端子取付ねじ 1、 F-BNC変換プラグ 3
その他	アース端子(1箇所)付

### 寸法

(単位：mm)

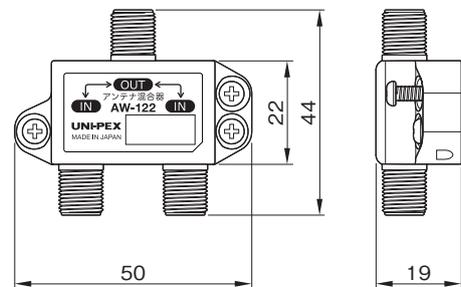

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

U make you happy.