

(1/2)

卓上形コンパクトアンプ

BC-20

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	11W (電気用品安全法に基づく)
消費電流	AC 0.8A
定格出力	20W
出力負荷インピーダンス	500Ω (ハイインピーダンス 100系) 3Ω~16Ω (ローインピーダンス)
全高調波歪率	5%以下 (1kHz 定格出力時、ライン1入力)
周波数特性	250Hz~10kHz ±3dB (定格出力-10dB時、ライン1入力)
ボイスコントロール	4kHz時 +10dB/-10dB (1kHz基準)
入力感度及びインピーダンス	マイク : -52dBV±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 ライン1 : -22dBV/-2dBV ±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 (スライドスイッチ切替式) ライン2 : -12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	60dB以上
動作表示	電源表示灯: LED (緑)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
付帯機能	2系統スピーカー出力系統スイッチ付 (ハイインピーダンス専用)
外装	パネル (アルミニウム) : マンセルN1 近似色 ブラック塗装仕上げ ケース (鋼板) : マンセルN1 近似色 ブラック塗装仕上げ
寸法	幅215mm 高さ52mm 奥行き227mm (ゴム足・突起部を含む)
質量	約1.6kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1
適合品	EIAラック取付金具 (単体用) EEP-44H EIAラック取付金具 (2台連結用) EEP-44J
特徴・用途	1) 設置場所を選ばないコンパクトサイズの小型店舗用BGMアンプです。 2) ゆうせん等のBGM放送中でもマイク入力可能なミキシング機能を有しています。 3) 放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイスコントロール機能付きです。 4) ハイインピーダンスとローインピーダンスの出力を有しています。 5) ハイインピーダンスには2系統のスピーカー回線選択機能を有しています。

営業




BC08-03

仕様書


UNI-PEX

(2/2)

卓上形コンパクトアンプ
BC-20

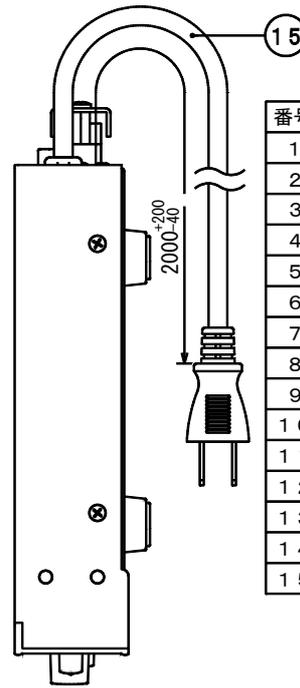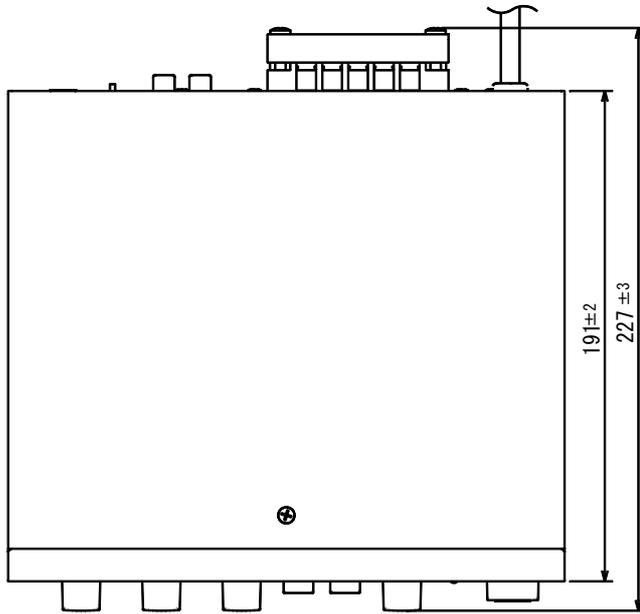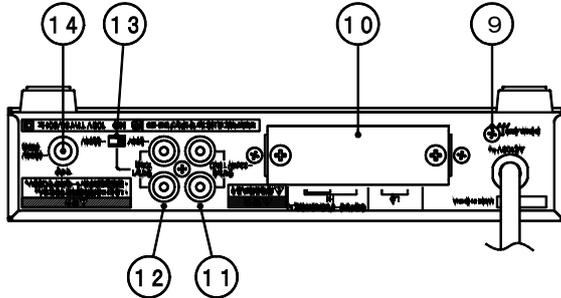

番号	名称
1	電源スイッチ
2	電源表示灯 (緑)
3	ボイスコントロールつまみ
4	回線2選択スイッチ
5	回線1選択スイッチ
6	ライン2音量調節つまみ
7	ライン1音量調節つまみ
8	マイク音量調節つまみ
9	アース端子 (雑音低減用)
10	端子カバー
11	ライン2入カピンジャック
12	ライン1入カピンジャック
13	ライン1入カレベル切換スイッチ
14	マイク入カジャック
15	電源コード

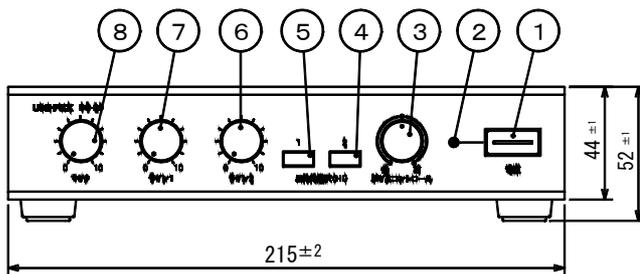

単位mm

営業

BC08-03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社