


スピーカー制御ボックス

BK-30

- 使用電源** AC100V 50/60Hz
消費電力 1.1W以下
被制御電力 120W (ハイインピーダンス100系)
制御方法 前面スイッチ及び制御信号 (常時DC24V入力、非常時断)
制御電流 1.5mA以下
適合ボックス 露出型: JIS C8340 (2個用)
 埋込型: JIS C8336 (2個用)
適合プラグ キヤノンタイププラグ XLR-4-11C (メス)
外装 プレート (ステンレス)、ケース (鋼板)
寸法 幅116mm 高さ120mm 奥行き50.5mm
質量 約580g
付属品 キヤノンタイプコネクター (メス) XLR-4 (メス) × 1、 取扱説明書 × 1
特徴・用途 本機は、非常用放送設備と接続し、スピーカー出力をメイン側、ローカル側に切り替えて使用することができるボックス対応形の制御ボックスです。制御信号入力は無極性です。

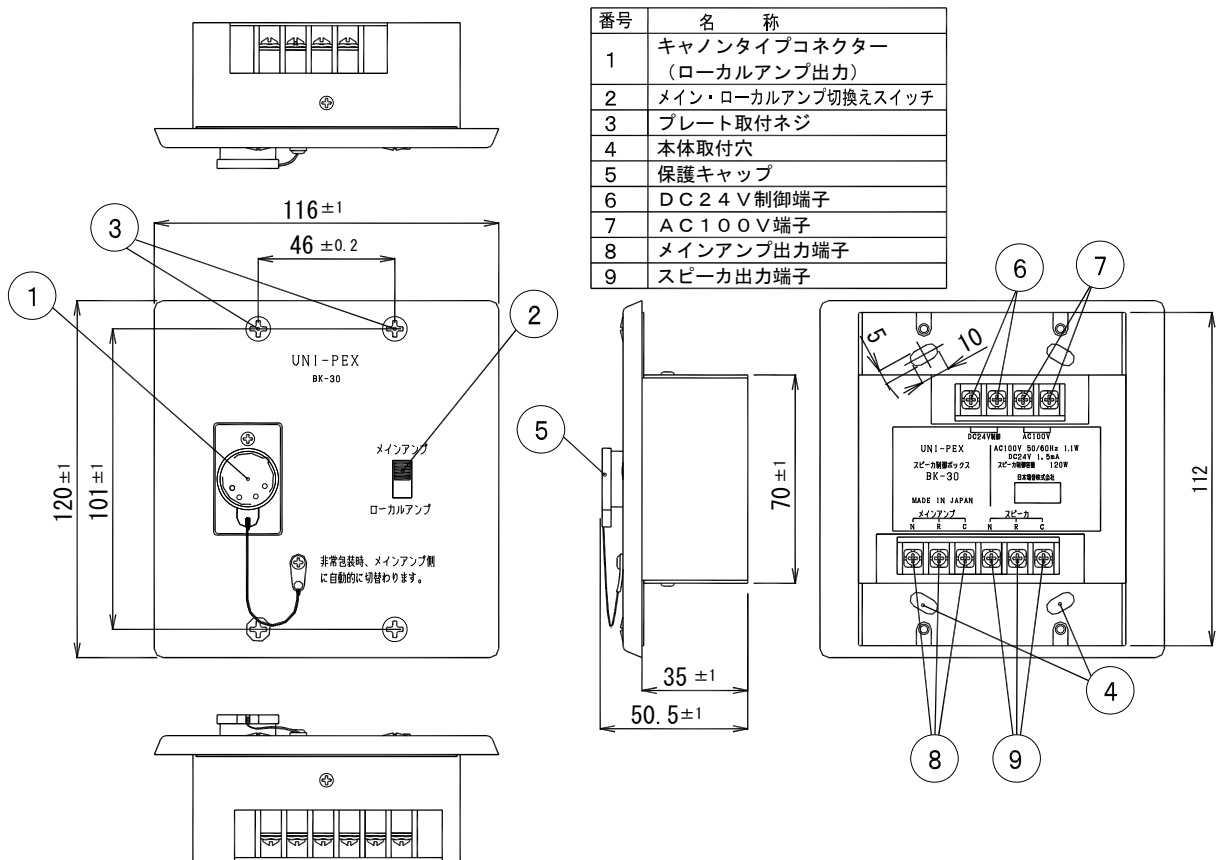

単位 mm

営業

AF07-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社