

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 対応)

5回線用リレーボックス

BR-50

| | |
|---------------|---|
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 7W (電気用品安全法に基づく) |
| 電源起動 | 無電圧メーク接点 接点容量DC30V 1A |
| 接点容量 | 入力容量 1回線あたり250W 5回線合計500W |
| スピーカー 回線制御 | 3線式 5回線一斉付 リモートマイク優先方式 ハイインピーダンス専用 |
| リモート回路 | 単独動作時: DC24V 1回線あたり最大60mA/一斉端子最大90mA 4台連結時: DC24V 1回線あたり最大140mA/一斉端子最大350mA |
| 動作表示 | 回線別表示: 発光ダイオード (緑) 一斉表示: 発光ダイオード (赤) |
| 連結台数 | 最大4台 |
| 外装 | パネル (鋼板) マンセルN1近似色 ブラック 半艶塗装 ケース (ビニールラミネート鋼板) マンセルN1近似色 ブラック |
| 寸法 | 幅420mm 高さ46mm 奥行き160mm |
| 質量 | 約2.3kg |
| 付属品 | 取扱説明書 (保証書付) × 1、コードバインダー × 1 |
| 適合品 | EIAラック取付金具 EEP-44 |
| 用途 | ユニペックスB×シリーズアンプ及びリモートマイクRMM-105またはRMM-110と組合せてアンプ側及びリモートマイク双方より電源の入切、スピーカー回線の切換が出来ます。出荷時はリモートマイク側優先になっており、割込み放送が容易にできます。また内部の設定変更でリモートマイクの優先をキャンセルする事が出来ます。別売のEIAラック取付金具を使用することにより、EIA規格のラックに取り付ける事が可能です。 |

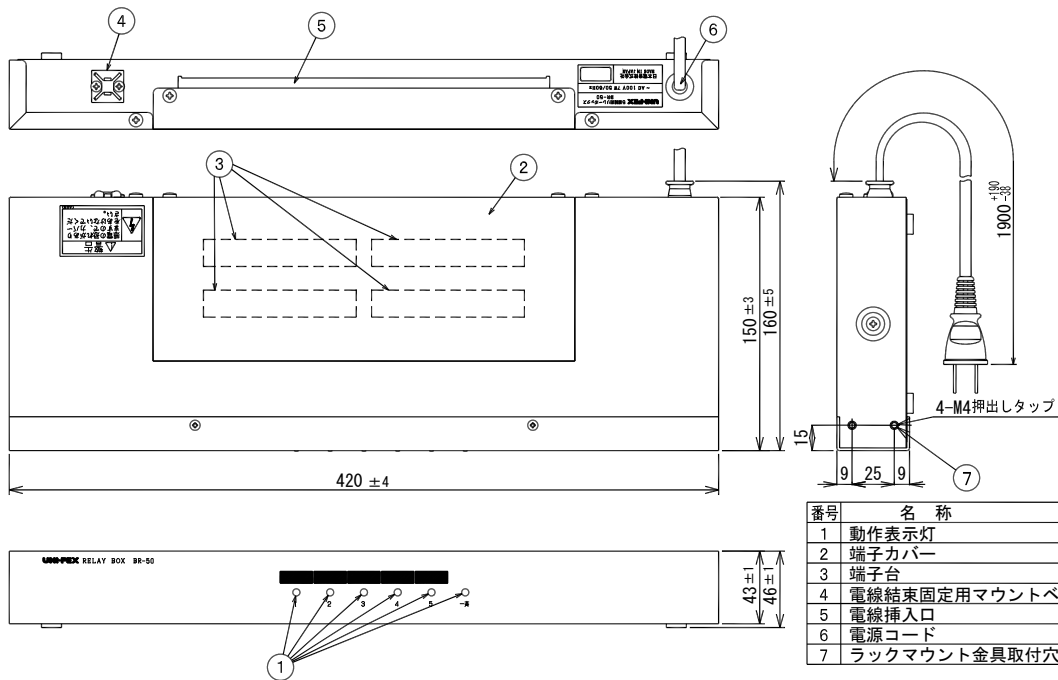

単位 mm

営業

AG01-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社