

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 10物質対応)

Bluetooth® ユニット

BTU-100

使用電源	DC12V組込機器本体より受電
消費電流	35mA
通信方式	Bluetooth® 標準規格 ver. 4.1
出力	Bluetooth® 標準規格 Power Class 2
通信距離	最大10m ※使用環境により異なります。
対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC
定格出力	-20dBV
周波数特性	20Hz~20kHz (偏差+0.5dB -2dB) 1kHz基準
外装	ケース:メッキ鋼板
S/N比	70dB以上
ひずみ率	1%以下
使用温度範囲	0°C~+40°C
寸法	幅63mm 高さ16mm 奥行き113mm (接続部含まず)
質量	約130g
付属品	取扱説明書(保証書付)×1、ユニット表示ラベル大×1、ユニット表示ラベル小×1
適合品	ワイヤレスアンプ WA-361、WA-362、WA-862シリーズ WA-371、WA-372、WA-872シリーズ ワイヤレスメガホン TWB-300シリーズ、車載用ミキサーアンプ NX-9500
用途・特徴	本機は、ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節等)が可能です。 LED制御出力を有しており、組み込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。 パスコード機能を有しており、意図しないペアリングを防止できます。

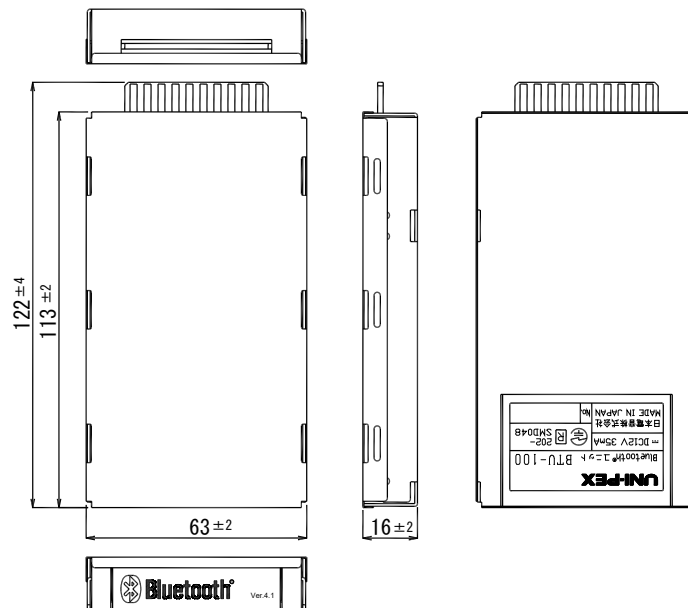

単位 mm

営業

BA01-05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社