

# 仕様書

Encore

(1/4)

環境対応品 (RoHS対応)

## AVミキサー

### ENX-1520

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	25W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消費電流	AC300mA以下 (以下0dB=0.775V)
周波数特性	20Hz~20kHz (偏差+0.5dB -2dB 1kHz基準)
全高調波ひずみ率	0.1%以下 (+4dB 20Hz~20kHz メイン出力)
信号対雑音比	モノラル入力 60dB以上 ステレオ入力 80dB以上 残留雑音比 90dB以上
最大出力	+20dB
出力回路	メイン出力 : +4dB 600Ω 電子平衡 XLRタイプコネクタ (L/R) × 2系統 モノラル出力 : +4dB 3kΩ 不平衡 3極大形単頭ジャック × 2系統 サブ出力 : +4dB 600Ω 電子平衡 3極大形単頭ジャック × 2系統 録音出力 : +4dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック (L/R) × 2系統 映像出力1 (DVI-I) : [DVI] 3.3V <sub>p-p</sub> 100Ω 不平衡 : [アナログRGB] 0.7V <sub>p-p</sub> 75Ω 不平衡 映像出力2 (コンポジット) : 1V <sub>p-p</sub> 75Ω 不平衡 RCAピンジャック (L/R)
クロストーク比	70dB以上
入力回路	モノラル入力1~6 : -60dB~-6dB 5kΩ 電子平衡 XLRタイプコネクタ (3極大形単頭ジャック付) ステレオ/映像入力1 (入力A~D) : -10dB 10kΩ 電子平衡 (入力A、B) 不平衡 (入力C、D) 入力Aの音声は前面のφ3.5のステレオミニジャック × 1 入力B~Dの音声はRCAピンジャック (L/R) 音声はA~Dの内1回路を選択 映像はA又はBのいずれかを選択 (DVI信号) ステレオ/映像入力2 (入力E~H) : -10dB 10kΩ 電子平衡 (入力E、F) 不平衡 (入力G、H) 入力E~Hの音声はRCAピンジャック (L/R) 音声はE~Hの内1回路を選択 映像はE又はFのいずれかを選択 (コンポジット信号) サブ入力 × 1回路 : +4dB 10kΩ 不平衡RCAピンジャック (L/R)
モノラル入力イコライザー	LOW 450Hz ±12dB シェルビング型 HIGH 3.5kHz ±12dB シェルビング型
エコー方式	エコーレベル調節可能、モノラル入力1~6に対応
表示	POWER (電源) : LED (青緑)、SIGNAL (レベル) : LED (青緑) PEAK : LED (橙)
外装	パネル (ABS樹脂) マンセルN1近似色 ブラック 塗装仕上げ 本体、後面、カバー (鋼板) マンセルN1近似色 ブラック 塗装仕上げ
寸法	幅480mm 高さ177mm 奥行120mm 突起部含まず (EIA規格 4Uサイズ)
質量	約5kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、Mラック取付金具 (本体取付け) × 2、AC電源コード (2m) × 1、 モノラル入力ラベル × 1、ステレオ入力ラベル × 1、M5 × 2.5皿ねじ × 4、 M5飾りワッシャー × 4、

営業

AE05

# 仕様書

Encore

(2/4)

AVミキサー  
ENX-1520

## 特徴・用途

本機は入力としてモノラル6回路、ステレオ2回路（4入力×2系統）、サブ1回路があり、出力としてメイン2系統、モノラル2系統、サブ2系統を有しておりステレオ入力の一部には映像切換機能が有ります。

各入力はそれぞれの出力（メイン1、2、サブ1、2）に対して、選択スイッチの設定によりさまざまな使用用途に対応できます。

EIA-4UサイズのAVミキサーで後面の入出力ジャック部を天面に移動させる事により、一般的なラックマウントのほか、壁面取付けやワゴン操作卓への埋めこみも可能で、使用頻度の少ないスイッチは誤操作防止カバーを設けています。

ステレオ入力①-A入力は前面に入力コネクターを設けているので、ラックマウント状態でもパソコン等の外部機器を簡単に接続する事が可能です。

モノラル入力にはエコー回路を内蔵しており、マイク毎にエコーのON/OFFの設定が出来ますのでカラオケ等にもご使用いただけます。

別売の電源制御ユニットを制御する端子を有しており、本機の電源スイッチでシステム全体の電源をコントロールする事ができます。

メイン出力の音量調整回路には電子式のボリューム回路（VCA回路）を採用しており、離れた場所からメイン出力及びモノラル出力の音量を調節する事が可能です。調整用のボリュームは別途必要で、推奨の抵抗値は10kΩ、Bカーブ特性で配線可能距離は50mです。又、内部の切替えによりモノラル出力はメイン音量調節回路をスルーして出力する事も可能です。

営業






AE05

# 仕様書

Encore

(3/4)

AVミキサー  
ENX-1520

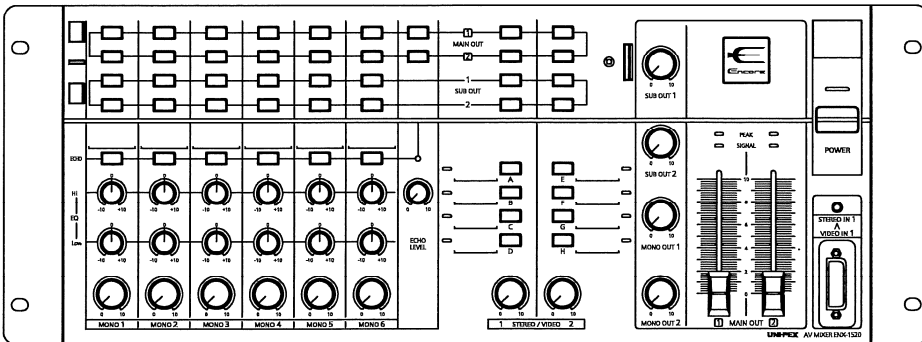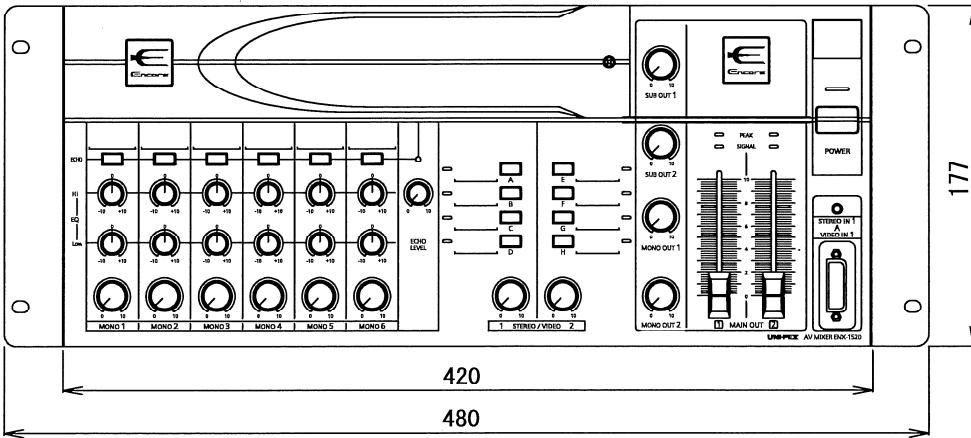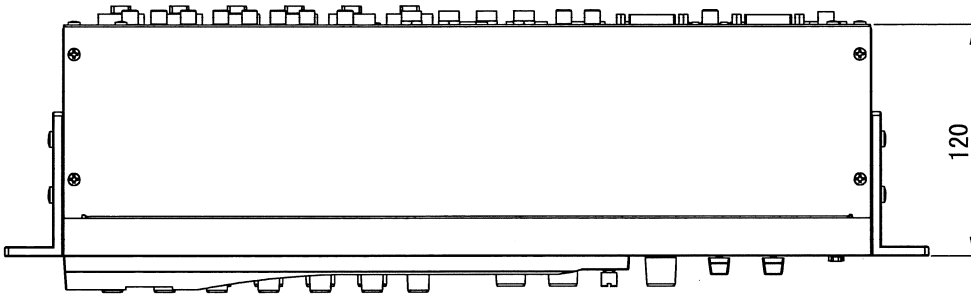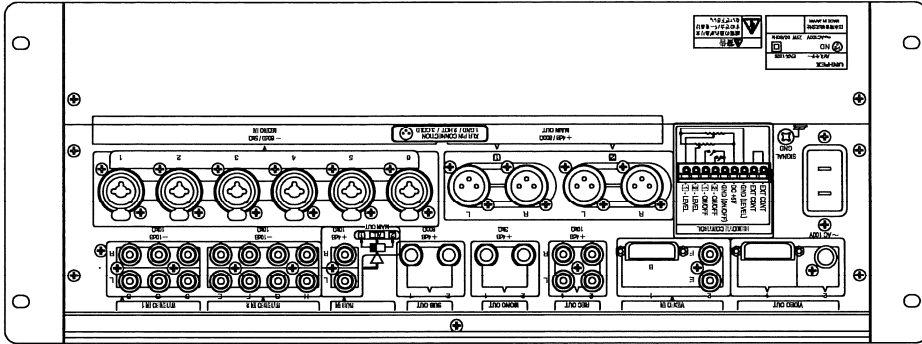

単位mm

営業

AE05

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


# 仕様書

Encore

(4/4)

## ブロックダイアグラム

AVミキサー  
ENX-1520

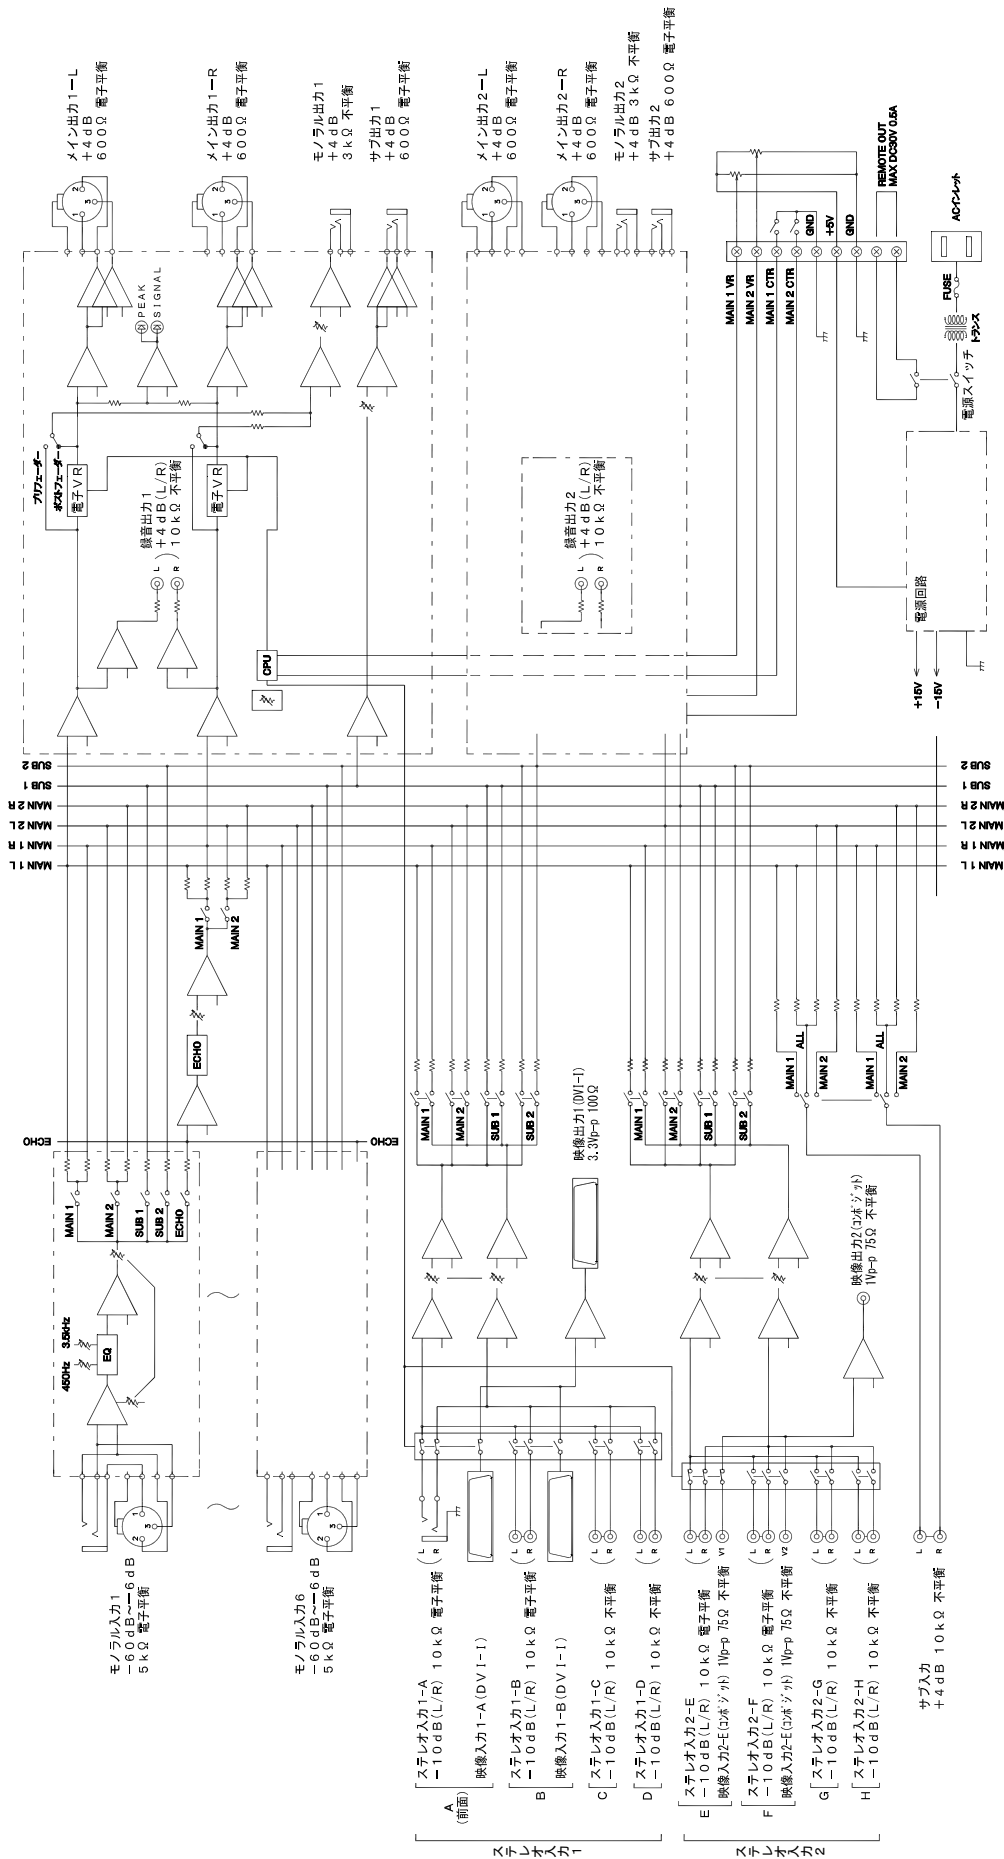

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニパック株式会社