


5Wコンビネーションスピーカー

CA-150R

定格入力	5W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	104dB (1W/1m)
再生周波数帯域	400Hz~7kHz (偏差20dB以内)
取付金具	U字型ブラケット S形 (JIS C 5504)
外装	ホーンマウス (ABS樹脂) : マンセル7.5R4/14 近似色 レッド レフレクター (ABS樹脂) : マンセル7.5R4/14 近似色 レッド カバー (ABS樹脂) : マンセル7.5R4/14 近似色 レッド ブラケット (SPCC) : マンセル7.5R4/14 近似色 レッド
質量	約1.2kg
入力端子	2芯耐熱コード (白地に黒色ストライプは+側、白地に灰色ストライプはCOM側)
寸法	口径φ152mm 全長166mm
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠
防塵・防水性能	IP65
付属品	取扱説明書/安全編 x 1
特徴・用途	小口径拡声装置用の赤色丸形コンビネーションスピーカーです。 外部にステンレス製のボルト、ねじ、ワッシャー類を使用していますので、錆にくくなっています。

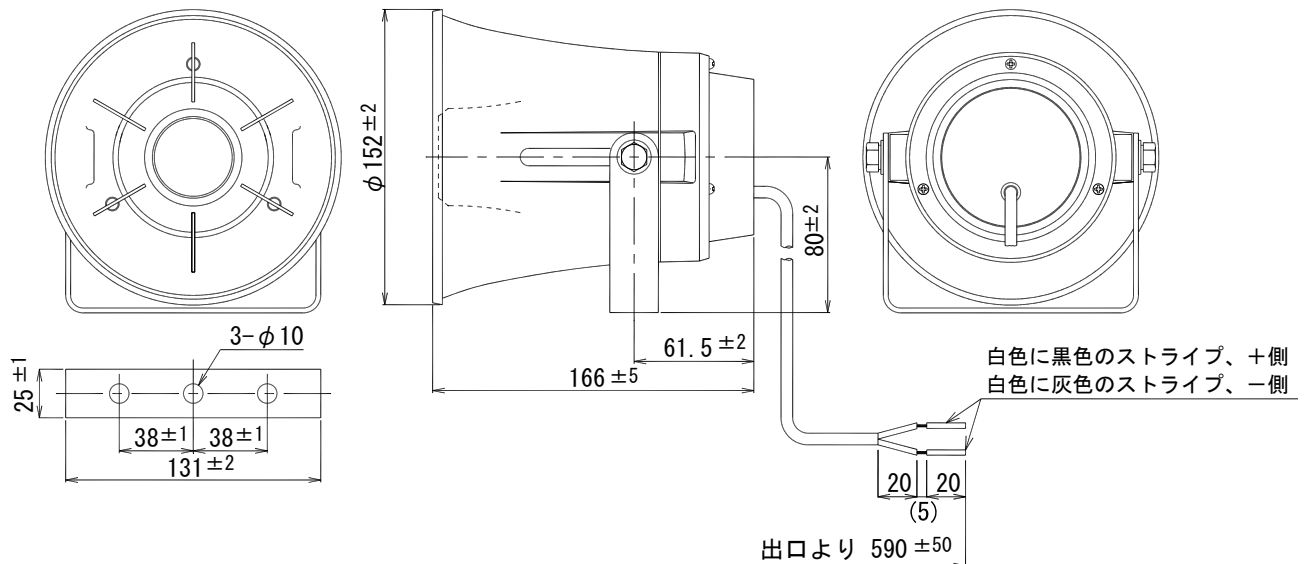

*** 設置上のご注意**

単位 mm

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営 業

AE05