

仕様書

UNI-PEX

No.1

キャリングアンプ

CGA - 124

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力・電流	定格消費電力 95W (電気用品安全法による測定方法に基づく) 消費電流 3.8A
定格出力	60W×2 XLR-4-31相当×2 出力音量調節器付
出力負荷インピーダンス	170 ×2 (ハイインピーダンス 100系) 平衡 4~16 ×2 (ローインピーダンス) 不平衡
録音出力	-10dBV±3dB 2.2k 不平衡 RCAジャック×2
ライン出力	0dBV±3dB 600 不平衡 2極大形ジャック
ひずみ率	1%以下 1kHz 定格出力時
周波数特性	50Hz~18kHz 偏差±3dB (ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz 偏差±3dB (マイク入力 定格出力 -10dB時)
音質調節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー ±10dB 偏差±3dB (ライン入力 各周波数ポイント基準)ピーキング形調節器付
入力感度及びインピーダンス	マイク1~3: -62dBV±3dB 600 電子平衡 音量調節器付 XLR-3-31相当 ライン : -22dBV±3dB 10k 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	65dB以上
アンテナ入力	BNCコネクター×2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り(専用ホイップアンテナ取付可能)
動作表示	電源表示 LED 赤 出力表示 LED 緑×4 赤×3 2系統
付帯機能	フェーダー機能(減衰量調節付):マイク、ワイヤレス入力によりライン、カセット音量が減衰 リミッター機能 :マイク、ワイヤレス音声入力に於いて過大入力時のひずみを軽減
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル(鋼板):マンセルN1近似色 ブラック半艶塗装 ケース(アルミニウム製):アルマイト仕上げ チタン色
外形寸法	幅304mm 高さ 514(459)mm 奥行506mm()内はハンドルを倒した寸法
質量	約17kg
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、AC接続コード 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	録音・再生可能なオートリバースカセットデッキを備え、マイク入力は3系統使用可能です。 またワイヤレスは800MHz/300MHzダイバシティの両方に対応し、最大4台のユニットを オプションで使用する事が出来ます。音質調節は5ポイントイコライザーをもち、音場補正が容易に 行えます。 出力は60W+60W(合計120W)の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。 また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプ コネクターで容易に行えます。

営業

JD01

仕様書

UNI-PEX

No.2

キャリングアンプ
CGA - 124

	(カセット部)
適合テープ	フィリップス形コンパクトカセットテープ(C-120除く)ノーマルテープ
メカニズム 制御方式	フルロジックオートリバース方式
テープ速度	4.75 cm/sec
ワウ・フラッター	0.2% WRMS
トラック方式	2トラック 1チャンネル
ヘッド構成	録再ヘッド 1、消去ヘッド 1(ロータリー式)
選局	前後一曲
早送り・ 巻き戻し時間	約120秒(C-60使用時)
録音方式	オートレベル交流バイアス方式
消去方式	交流消去方式
回転部寿命	約1000時間
付帯機能	テープカウンター、一時停止、無録音オートスペース、走行モード選択、 オイルダンパー方式カセットドア
動作表示	カセット録音時:LED(赤)、カセット再生時:LED(緑) カセット一時停止時:LED(黄)、テープカウンター:機械式

No.3の外観図と合わせてご覧ください。


営業

仕様書

UNI-PEX

No.3

キャリングアンプ
CGA-124

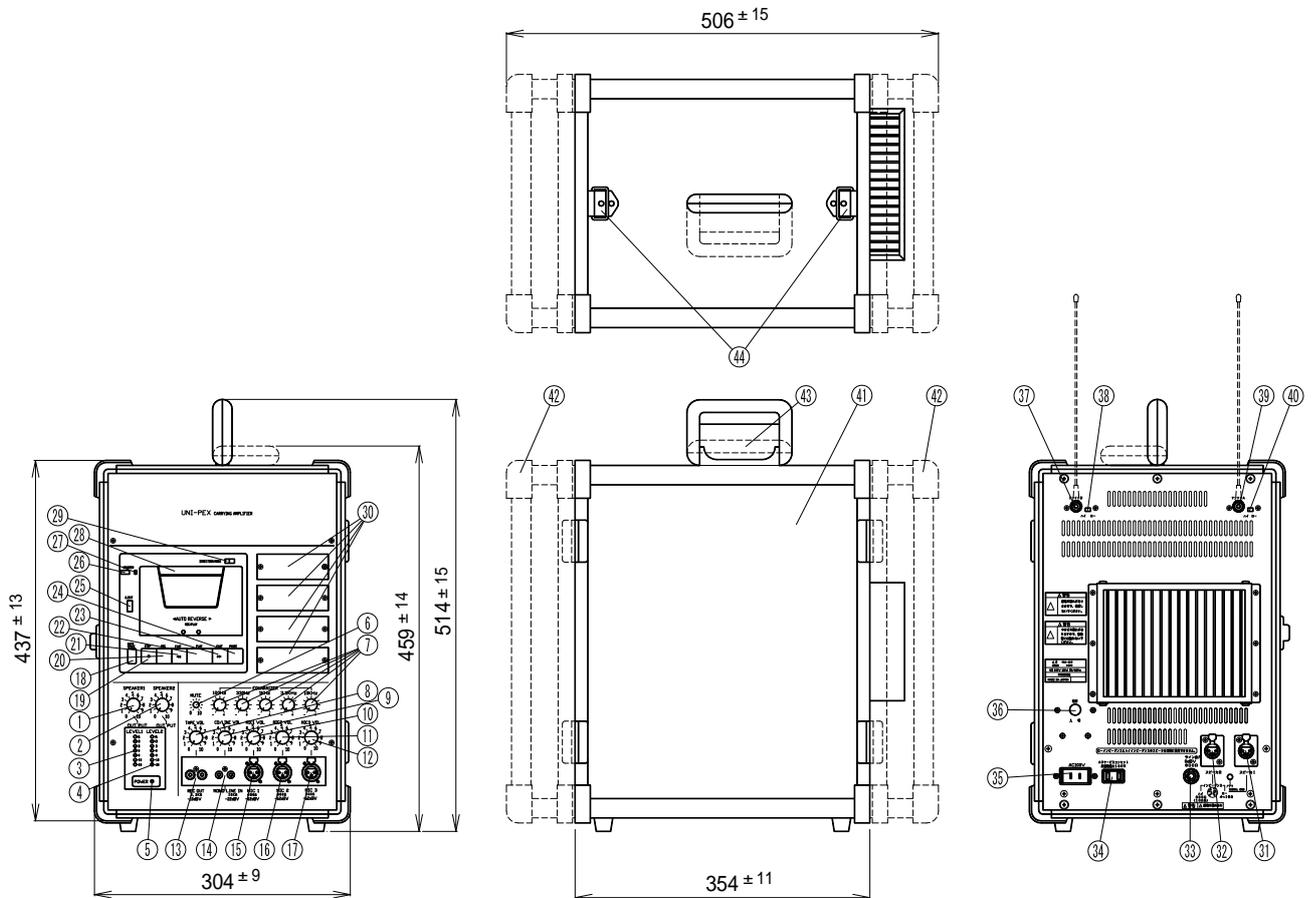

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	スピーカー出力1 音量調節つまみ	16	マイク2入力 XLR-3-31タイプ	31	スピーカー出力1 XLR-4-31タイプ
2	スピーカー出力2 音量調節つまみ	17	マイク3入力 XLR-3-31タイプ	32	スピーカー出力2 XLR-4-31タイプ
3	スピーカー1 出力表示灯	18	オートスペースボタン	33	ライン出カジャック
4	スピーカー2 出力表示灯	19	停止ボタン	34	サービスコンセント
5	電源表示灯	20	録音ボタン	35	ACインレット
6	フェーダー減衰量調節つまみ	21	早巻きボタン (逆方向)	36	電源スイッチ
7	イコライザー調節つまみ	22	再生ボタン	37	ワイヤレスアンテナB BNCコネクター
8	カセット音量調節つまみ	23	早巻きボタン (正方向)	38	アンテナB感度切換スイッチ
9	CD/ライン兼用音量調節つまみ	24	一時停止ボタン	39	ワイヤレスアンテナA BNCコネクター
10	マイク1 音量調節つまみ	25	イジェクトボタン	40	アンテナA感度切換スイッチ
11	マイク2 音量調節つまみ	26	テープカウンター	41	筐体
12	マイク3 音量調節つまみ	27	テープカウンターリセットボタン	42	筐体蓋
13	録音出カピンジャック	28	テープホルダー	43	ハンドル
14	ライン入カピンジャック	29	走行モード選択スイッチ	44	シヨルダ金具
15	マイク1入力 XLR-3-31タイプ	30	チューナーユニット挿入口	45	

単位mm

営業