

(1/2)

## ウォールアンプ

### GV-60

**使用電源** AC 100V 50/60Hz  
**定格消費電力** 50W (電気用品安全法に基づく)  
**消費電流** AC1.8A  
**定格出力** 60W  
**出力負荷インピーダンス** 170Ω (ハイインピーダンス 100系)、83Ω (ハイインピーダンス 70系) 平衡  
 4Ω (4~16Ωスピーカー使用可能) 不平衡  
**ひずみ率** 0.5% (1kHz 定格出力時)  
**周波数特性** 80Hz~10kHz 偏差3dB (定格出力 -10dB時)  
**音質調節** 10kHzにおいて-10dB (1kHz基準) 調節器付  
**入力感度及びインピーダンス**  
 マイク1: 約-62dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付  
 マイク2: 約-62dBV 600Ω 電子平衡 音量調節器付  
 ライン1: 約-22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付  
 ライン2: 約 0dBV 600Ω 不平衡  
 ライン3: 約-22dBV 10kΩ 不平衡 音量調節器付 (半固定)  
 ライン4: 約-22dBV 10kΩ 不平衡  
 外部: 約-22dBV 10kΩ 不平衡

**録音出力** -2dBV 10kΩ  
**信号対雑音比** 65dB  
**スピーカー** 5回線一斉付 入力容量 125V 0.5A以下 (1回線当り)  
**出力回路動作表示** 電源表示灯: 赤  
**使用温度範囲** -10°C~+50°C  
**付帯機能** 電源起動: 無電圧メーク接点制御方式により本機の電源制御が可能  
 一斉起動: 無電圧メーク接点制御方式により本機の電源制御及び一斉制御が可能

**外装** パネル (鋼板): マンセル5Y7/1 近似色 ベージュ 塗装仕上げ  
 ケース (鋼板): マンセル5Y7/1 近似色 ベージュ 塗装仕上げ

**寸法** 幅320mm 高さ320mm 奥行き142mm

**質量** 約7.2kg

**付属品** 2極大形単頭プラグ×1、ショートバー×2、取扱説明書 (保証書付) ×1

**適合有線マイク** ユニペックス マイクロホン全種

**適合品**  
 ①300MHzワイヤレスチューナーユニットSU-3000A (2台まで組込可能)  
 ②300MHzワイヤレスマイクWM-3000シリーズ (チューナー組込時)  
 ③300MHzワイヤレスアンテナAA-300 (チューナー組込時)  
 ④FM/AMラジオチューナーユニット (FU-110R)  
 ⑤屋外設置用防水収納盤 推奨品 河村電器産業製 POG 5040-20  
 日東工業製 OR20-45

**特徴・用途** 壁掛けアンプとして使用した場合、今までのアンプと比べて省スペースに設置できます。  
 5回線のスイッチボード (一斉放送スイッチ付) を備えており、ブロック別の放送ができます。無電  
 圧メーク接点による電源リモートが可能ですから、ページング用アンプとしても最適です。  
 屋外用防水盤を利用することにより、手軽に屋外へアンプの設置ができます。  
 有線マイク2回路を含む豊富な入力回路で、屋内から屋外まで幅広く使用いただけます。

営業


AF10-A01

# 仕様書

# UNI-PEX

ウォールアンプ  
GV-60

(2/2)

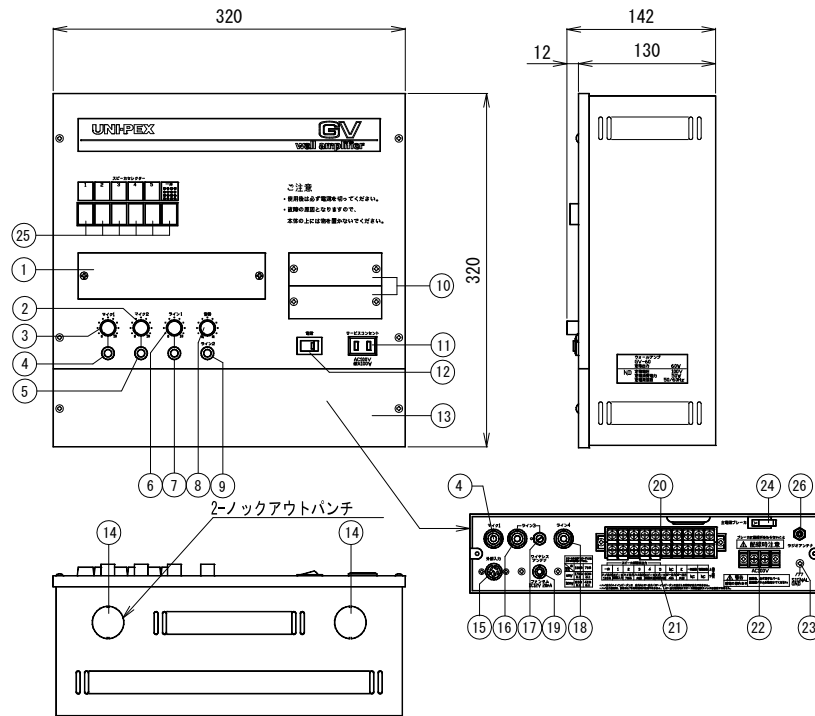


|   |              |    |                               |    |                   |
|---|--------------|----|-------------------------------|----|-------------------|
| 1 | オプションユニット組込部 | 10 | オプションワイヤレスチューナー (SQ-3000) 組込部 | 19 | ワイヤレスアンテナ接栓 (BNC) |
| 2 | マイク2音量調節つまみ  | 11 | サービスコンセント (非運動)               | 20 | 各入出力接続端子          |
| 3 | マイク1音量調節つまみ  | 12 | 電源スイッチ                        | 21 | 各入出力端子表示          |
| 4 | マイク1入力ジャック   | 13 | 配電盤パネル                        | 22 | 電源入力端子            |
| 5 | マイク2入力ジャック   | 14 | 入線孔ノックアウトパンチ                  | 23 | アース端子             |
| 6 | ライン1音量調節つまみ  | 15 | 外線接続コネクタ                      | 24 | プレーカー             |
| 7 | ライン1入力ジャック   | 16 | ライン3入力ジャック                    | 25 | スピーカー回路選択スイッチ     |
| 8 | 音質調節つまみ      | 17 | ライン3半固定音量調節器                  | 26 | ラジオアンテナ端子         |
| 9 | ライン2入力ジャック   | 18 | ライン4入力ジャック                    |    |                   |

壁面に設置の場合

取付寸法図

柱上に設置の場合

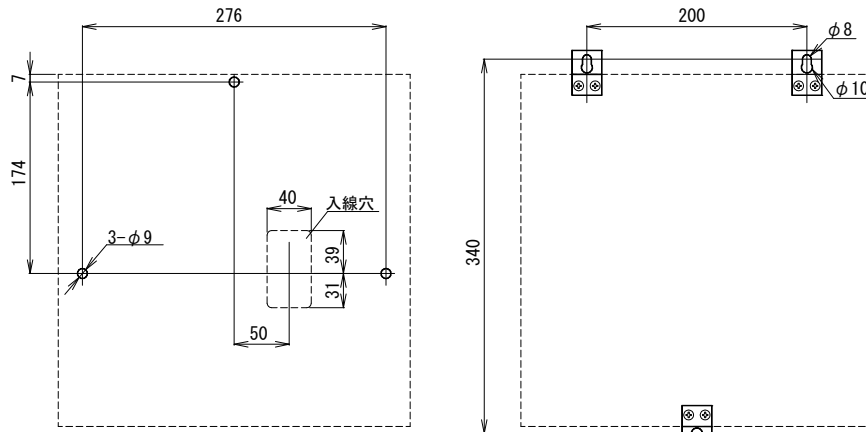

取付寸法図は本機の正面より見た図にしております。

単位mm

営業

AF10-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社