

(1/2)

アンプ内蔵モニタースピーカー

MAS-100

電源電圧	AC100V 50/60Hz (ACアダプター)
定格消費電力	15W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
アンプ部	
定格出力	10W/4Ω D級アンプ
歪率	5%以下
周波数特性	150Hz~20kHz 偏差20dB以内 (ライン入力1W出力時)
入力感度	マイク: -44dBV ±2dB 不平衡のみ 音量調節器付 2極大形単頭ジャック ライン: -12dBV ±2dB 不平衡 音量調節器付 φ3.5mmステレオミニジャック
出力音圧レベル	82dB (1W/1m換算値)
総合周波数帯域	150Hz~20kHz (-10dB)
ライン出力	-2dBV±2dB 10kΩ 不平衡 2極大形単頭ジャック
内蔵スピーカー	10cmフルレンジスピーカー
動作表示	電源: LED (赤)
使用温度範囲	-10°C~50°C
外装	前面ネット (パンチングメタル): ブラック艶消し 塗装 ケース (ABS): ブラック艶消し
外形寸法	幅140mm 高さ247.5mm 奥行152.5mm
質量	約1.3kg (ACアダプター除く)
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、φ3.5ステレオミニ⇄ステレオピンプラグ変換コード × 1、ACアダプター × 1
特徴・用途	本機はコンパクトなボディに10cmのフルレンジスピーカー、10Wアンプを内蔵した、モニタースピーカーでモニター独自で放送することが可能です。マイク、ライン入力とのミキシング放送を行なうことが可能で、ライン出力もミキシング出力となります。

営業





AG11-02

仕様書

UNI-PEX

(2/2)

アンプ内蔵モニタースピーカー
MAS-100

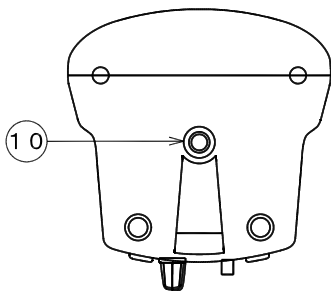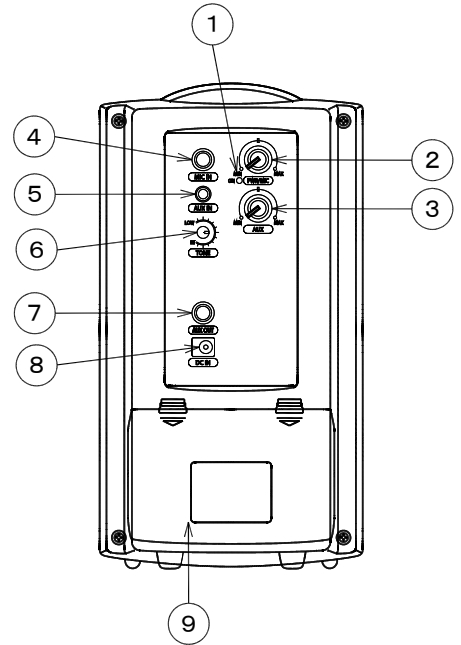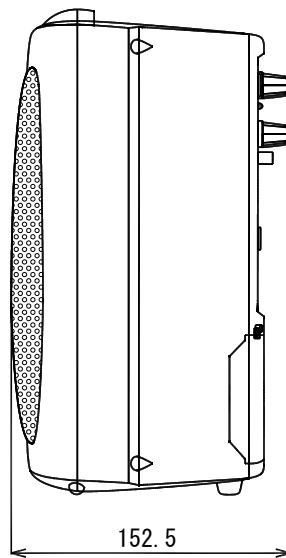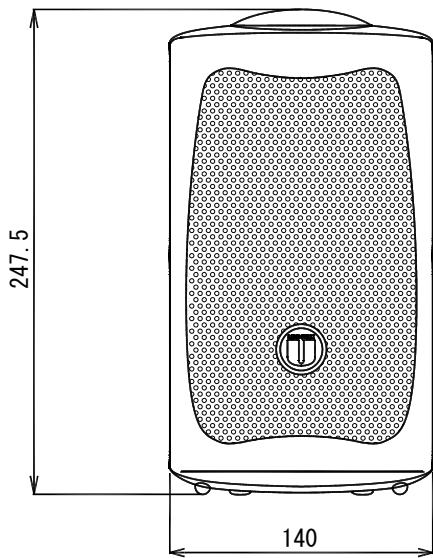

番号	名称	番号	名称
1	電源表示灯	6	音質調節つまみ
2	電源スイッチ兼 マイク音量調節つまみ	7	ライン出力ジャック
3	ライン音量調節つまみ	8	ACアダプター接続ジャック
4	マイク入力ジャック	9	アクセサリ収納部
5	ライン入力ジャック	10	スタンド取付穴 (W3/8)

単位mm

営業

AG11-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社