

No.1

## アンプ内蔵モニタースピーカー

## MAS - 102

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	18W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
消費電流	330mA
定格出力	10W
再生周波数帯域	100Hz ~ 15kHz 偏差20dB (ライン入力1W出力時)
入力感度及びインピーダンス	マイク: 約 -52dBV 600 不平衡 音量調節器付 ライン: 約 -22dBV 10k 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	60dB以上
内蔵スピーカー	8 12cmフルレンジスピーカー (防磁形)
ライン出力	-22dBV ± 3dB 10k 不平衡 2極大形ジャック
動作表示	電源: LED (赤)
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル (ABS樹脂): マンセルN1.5 近似色ブラック 艶消し 前面ネット (パンチングメタル): マンセルN1.5 近似色ブラック 艶消し ケース (PS樹脂): マンセルN1.5 近似色ブラック 艶消し
寸法	幅246mm 高さ237mm 奥行260mm (本体のみ 幅234mm 高さ153mm 奥行173mm)
質量	本体: 約2.8kg / スタンド約0.5kg
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、モニタースピーカースタンド 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	キャリングアンプ用に開発された、10Wアンプ内蔵モニタースピーカーでキャリングアンプのスピーカー出力をモニターすることができます。 又モニター入力と送り用の出力端子を備えており、最大10台まで (最大延長100m) 増設する事が可能です。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営 業



JD01

# 仕様書


# UNI-PEX

No.2

アンプ内蔵モニタースピーカー  
MAS-102

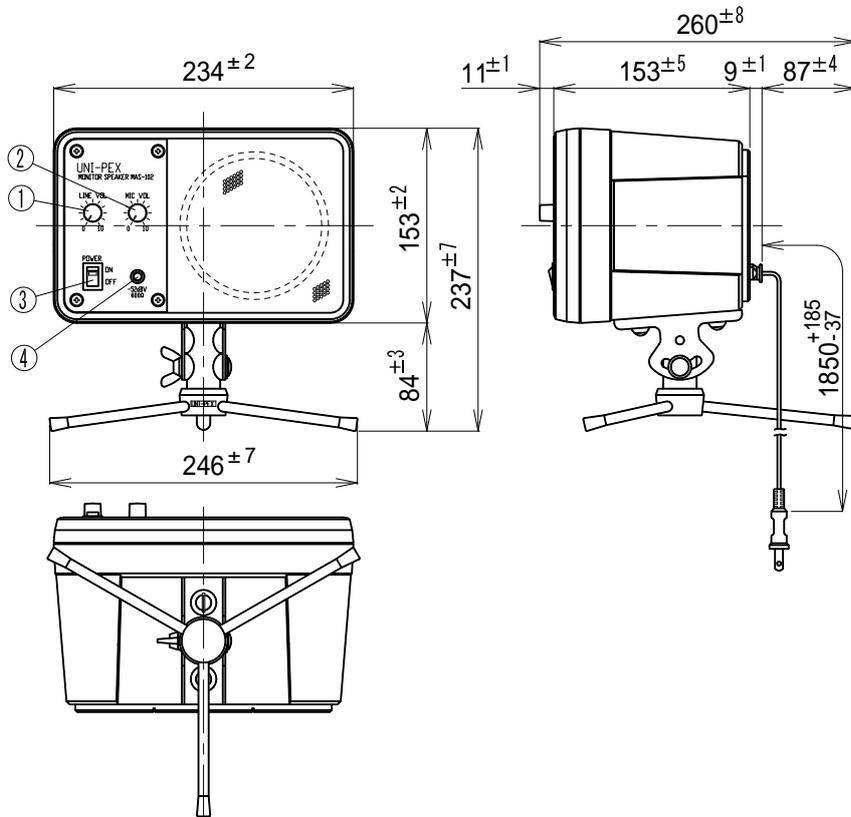

番号	名称
1	ライン音量調節つまみ
2	マイク音量調節つまみ
3	電源スイッチ
4	マイク入力ジャック
5	ライン出力ジャック
6	ライン入力ジャック
7	ACコード

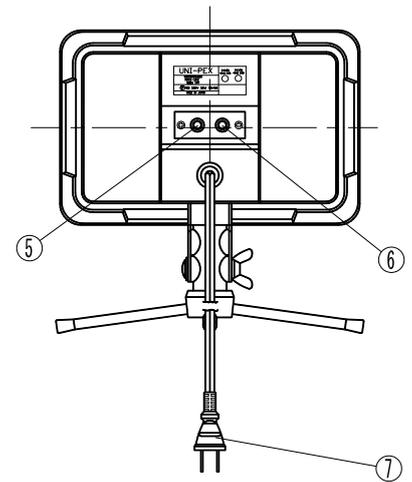

単位mm

営業