

# 仕様書

UNI-PEX

No.1

## ミュージックチャイム

### MZ - 1201

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	3W (電気用品取締法による測定方法に基づく)
定格出力	0dBV 後面半固定音量調節器付
出力負荷 インピーダンス	600 不平衡
信号対雑音比	約60dB
出力接点容量	DC24V 1A (無電圧メーク接点)
演奏曲目及び 標準演奏時間	(1)ウェストミンスターの鐘 約15秒 ~ 約45秒 (2)4音チャイム 約0.5秒 ~ 約2.5秒
起動方式	手動及び無電圧メーク接点による自動スタート
演奏速度	後面半固定速度調節器付
演奏開始時間	約0秒、2秒、4秒、10秒 ±20%
動作表示	演奏中：発光ダイオード 緑(各曲目ごと)
使用温度範囲	0 ~ +50
寸法	幅420mm 高さ46mm 奥行213mm (ゴム足を含む)
外装	パネル(鋼板) マンセル N4.5 近似色 グレー カバー(ビニールラミネート鋼板) マンセル N1 近似色 ブラック
質量	約2.5kg
付属品	2極大形単頭プラグ 1、保証書 1、取扱説明書 1
適合品	ラック取付金具EEP-44
特徴・用途	本機は、PAアンプやパワーアンプと併用し、時報装置を構成するFM音源による発信方式のミュージックチャイムです。 プログラムタイマーやベルタイマーなどを接続し、美しい音でウェストミンスターの鐘や4音チャイムを定時演奏ができます。 また手動スイッチで任意に演奏することもでき、演奏速度調節器が付いていますので演奏スピードを好みにセッティングすることができます。 学校、幼稚園、会社、工場、商店街等の時報装置に好適です。 別売のラック取付金具EEP-44で、EIA規格ラックに組込むことも可能です。

営業





IH10

# 仕様書

# UNI-PEX

No.2

ミュージックチャイム  
MZ-1201

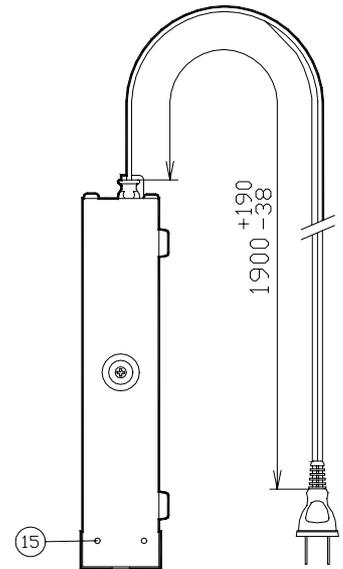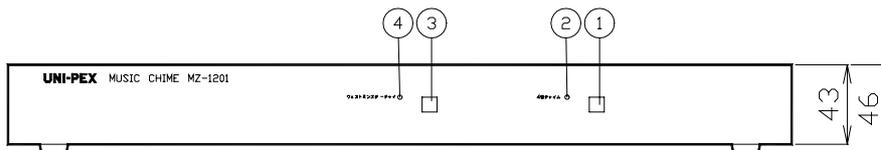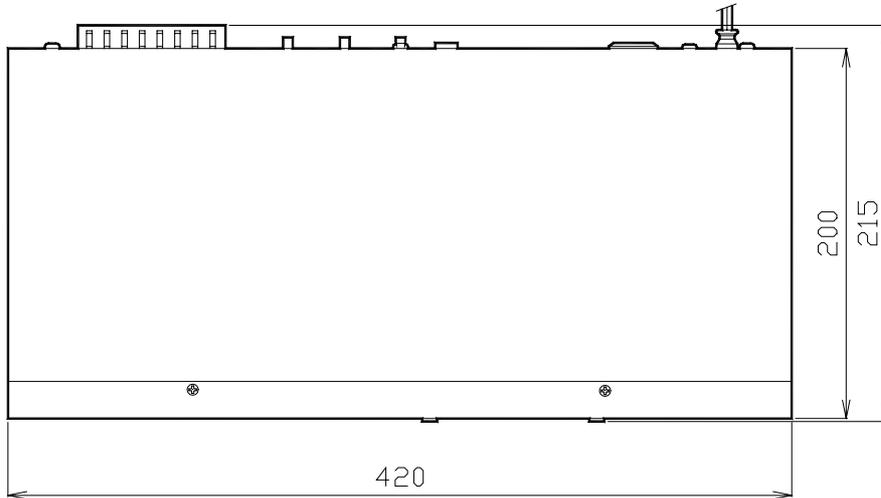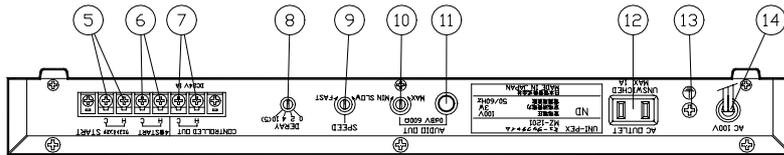

番号	名 称	番号	名 称
1	4音チャイムスタートスイッチ	9	チャイムスピード調節器
2	4音チャイム動作表示LED	10	チャイム音量調節器
3	ウェストミンスタースタートスイッチ	11	チャイム出力ジャック
4	ウェストミンスター動作表示LED	12	サービスコンセント
5	ウェストミンスタースタート入力端子	13	アース端子ねじ
6	4音チャイムスタート入力端子	14	ACコード
7	外部起動出力端子	15	ロックマウント金具取付穴
8	チャイム始動時間設定スイッチ	16	

単位mm

営 業