


## 車載用電力アンプ

### NB - 1252A

使用電源	DC 10V ~ 16V (標準13.2V) 12Vバッテリー マイナスアース専用
消費電流	20A
出力	定格 125W (62.5W × 2) 最大 200W (100W × 2)
出力負荷インピーダンス	4 8 16 (スイッチ切換式)
ひずみ率	5% (1kHz 定格出力時)
周波数特性	200Hz ~ 10kHz 偏差 ± 3dB (1kHz基準 1/10定格出力時)
入力感度及びインピーダンス	-2dBV (出荷時 0dBVに調整済) 10k 不平衡
信号対雑音比	60dB
動作表示	電源: 発光ダイオード 赤 出力: 定格内 発光ダイオード 緑 過出力 発光ダイオード 赤
使用温度範囲	-5 ~ +55
外装	パネル (鋼板) マンセル N4.5 近似色 グレー ケース (ビニールラミネート鋼板) マンセル N4 近似色 グレー
寸法	幅 305mm 高さ 104.5mm 奥行 342.5mm
質量	約6kg
付属品	取付金具 一式、ヒューズ(15A) 1、ヒューズ(1A) 1、電源コード 1組、保証書 1、取扱説明書 1
特徴・用途	高性能車載用電力アンプです。ハードな使用、特に悪路での振動や激しい使用に安定した動作と高耐久性を発揮します。 本機は2アンプ方式を採用していますので、設置されたスピーカに対応します。

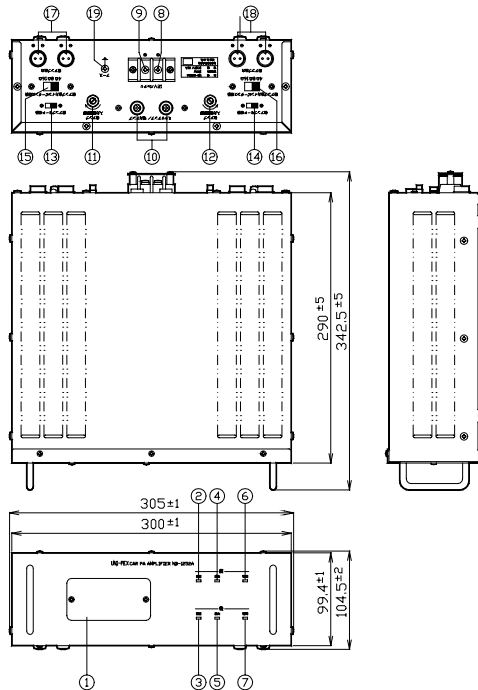

番号	名称
1	ヒューズ (15A) (1A)
2	前アンプ出力表示LED 通正
3	後アンプ出力表示LED 通正
4	前アンプ出力表示LED 過大
5	後アンプ出力表示LED 過大
6	前アンプ電源表示LED
7	後アンプ電源表示LED
8	電源コード接続端子 一側
9	電源コード接続端子 他側
10	ミキサーアンプ / 電力アンプ接続コネクタ
11	前アンプ入力感度調節器
12	後アンプ入力感度調節器
13	前アンプモード切換スイッチ
14	後アンプモード切換スイッチ
15	前アンプ前カインピーダンス切換スイッチ
16	後アンプ前カインピーダンス切換スイッチ
17	前アンプスピーカ接続コネクタ
18	後アンプスピーカ接続コネクタ
19	アース端子

単位 mm

営業

IH11