

仕様書

Encore


環境対応品 (RoHS10物質対応)

日本消防検定協会認定

トランス付コンパクト2ウェイスピーカー

CRB-50T

定格入力	25W			
定格インピーダンス	400Ω	670Ω	1.3kΩ	ハイインピーダンス 100系
非常用種別	(25W)	(15W)	(7.5W)	
	L級	L級	L級	
出力音圧レベル	90dB (1m/1Wにて)			
音響パワーレベル	p=92 (1W)			
指向特性区分	W			
再生周波数帯域	80Hz~20kHz (偏差±20dB)			
加減周波数	4kHz			
入力機構	4Pプッシュターミナル×1			
指向角度	水平120° 垂直90° (2kHz -6dB)			
使用スピーカー	低音用: φ12cmコーンスピーカー		高音用: φ2.5cmドームツイーター	
外装	エンクロージャー (PP樹脂)	マンセルN1.5近似色	ブラック (半艶消し)	
	バッフル (PP樹脂)	マンセルN1.5近似色	ブラック (半艶消し)	
	グリルスクリーン (アルミパンチング)	マンセルN1.5近似色	ブラック (半艶消し)	
寸法	幅 245mm 高さ 160mm 奥行 170mm (4Pプッシュターミナル突起部を除く)			
適用規格	EIA RS-426A JIS C 5532 日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第19~7号			
質量	約4.0kg			
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1			
専用部品	天井・壁面取付金具 SA-701BC、 スタンド取付金具 SA-705			
特徴・用途	高許容入力φ12cmダイナミックウーハーとホーン付φ2.5cm高性能ドームツイーターによる2ウェイ・バスレフ形のスピーカーシステムです。 高許容入力φ12cmダイナミックウーハーには新開発の低歪磁気回路採用により、低歪・高リニアレスポンス、高耐入力を実現し、よりクリアな音の再生が可能です。 小さなラウンジから小規模イベントや小規模ライブ、店頭ミュージック、小規模ステージモニター、結婚式場、カラオケボックス、パチンコ店など、用途を選ばず、多種多様な商業スペースでの音の空間作りにて最適に使用できます。また、使用用途を選ばない防磁形です。 地球環境に優しい環境対応製品 (RoHS対応製品) です。 マッチングトランス内蔵ですので、多数同時使用及び延長配線に好適です。			

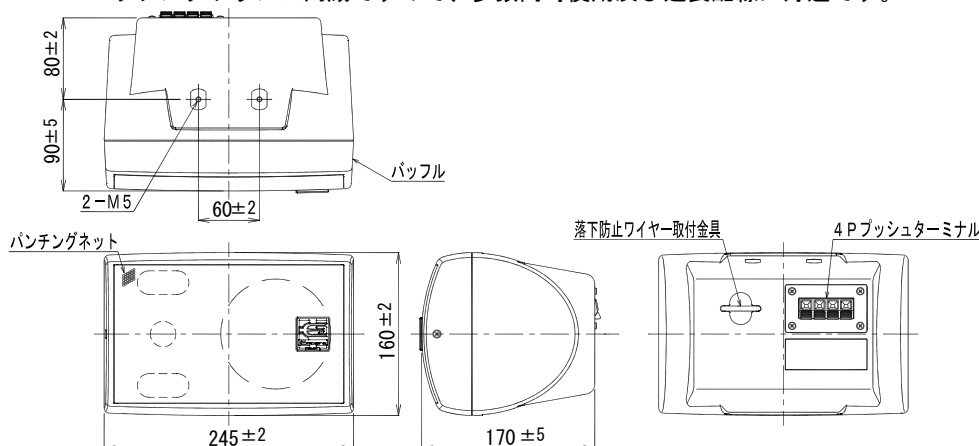

* 設置上のご注意

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

単位mm

営業

BB03-A02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペック株式会社