

(1/2)

車載用電力アンプ

NB-3002D

使用電源	DC10V~16V (標準14V) 12Vバッテリー マイナスアース専用
消費電流	30A
出力	定格300W (150W×2) 最大450W (225W×2)
出力負荷インピーダンス	4Ω 8Ω 16Ω (スイッチ切換式)
ひずみ率	5%以下 (定格出力時)
周波数特性	200Hz~10kHz 偏差±3dB (1kHz基準 定格出力 -10dB時)
入力感度及びインピーダンス	0dBV±3dB 10kΩ
信号対雑音比	60dB以上 (22kHzローパスフィルター使用)
動作表示	出力 : 前 発光ダイオード 緑×1 後 発光ダイオード 緑×1 出力レベル: 適正 発光ダイオード 緑×2 (定格内) 過大 発光ダイオード 赤×2 (過出力) 異常状態 : 温度 発光ダイオード 赤×2 (温度異常時) 異常 発光ダイオード 赤×2 (過負荷時) 電源電圧 発光ダイオード 赤×1 (電源電圧が9V時)
使用温度範囲	-10°C~+55°C
外装	前面パネル (鋼板) マンセルN1近似色 黒 後面パネル (ビニール鋼板) マンセルN1近似色 黒 カバー (ビニール鋼板) マンセルN1近似色 黒
寸法	幅310mm 高さ99mm 奥行き322mm
質量	約9.0kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) ×1、ヒューズ (30A) ×1、ヒューズ (1A) ×1、十字穴付六角ボルト (M6×30) ×4、ナット (M6用) ×4、ワッシャー (M6用) ×4、Sワッシャー (M6用) ×4、L形取付金具×2、電源コード (2m、5.5sq) ×1組
特徴・用途	2系統のパワーアンプ (150W×2) を内蔵し、前・後アンプ (スピーカー切換) 制御が可能です。負荷インピーダンスをスイッチで4Ω、8Ω、16Ωに切替えることができます。

営業


AI04-A01

仕様書

UNI-PEX

(2/2)

車載用電力アンプ
NB-3002D

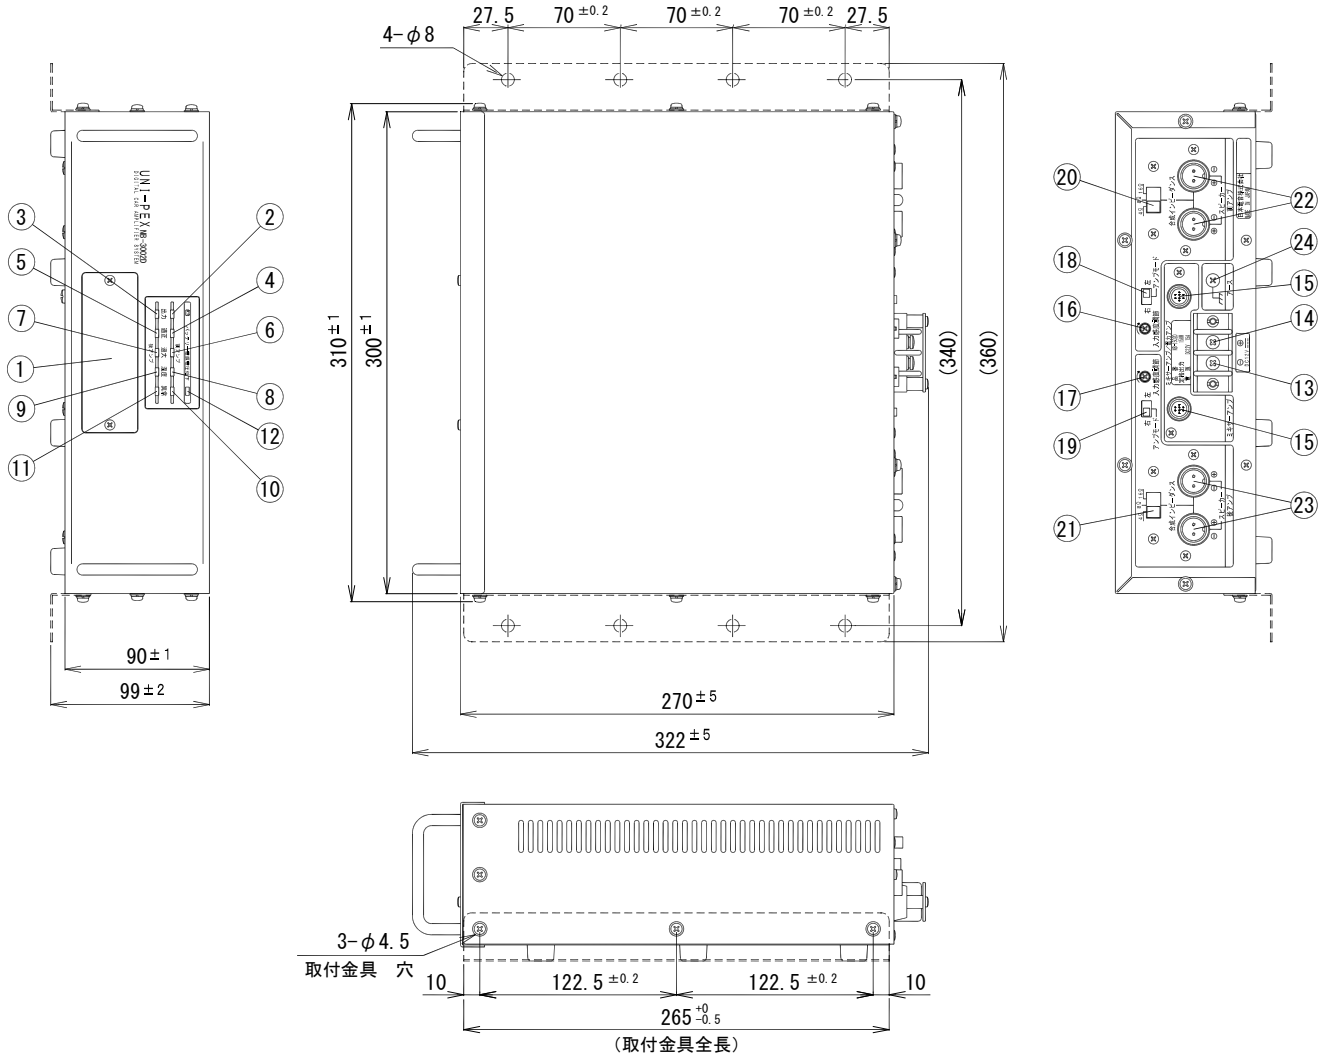

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	ヒューズ (30A, 1A)	9	後アンプ温度表示灯 赤	17	後アンプ入力感度調節器
2	前アンプ出力表示灯 緑	10	前アンプ異常表示灯 赤	18	前アンプモード切換スイッチ
3	後アンプ出力表示灯 緑	11	後アンプ異常表示灯 赤	19	後アンプモード切換スイッチ
4	前アンプ適正出力表示灯 緑	12	電源電圧異常表示灯 赤	20	前アンプ出力インピーダンス切換スイッチ
5	後アンプ適正出力表示灯 緑	13	電源コード接続端子 (-側)	21	後アンプ出力インピーダンス切換スイッチ
6	前アンプ過大出力表示灯 赤	14	電源コード接続端子 (+側)	22	前アンプスピーカー接続コネクター
7	後アンプ過大出力表示灯 赤	15	ミキサーアンプ接続コネクター	23	後アンプスピーカー接続コネクター
8	前アンプ温度表示灯 赤	16	前アンプ入力感度調節器	24	アース端子

単位mm

営業

AI04-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社