


アンプ付キャビネットスピーカ

CS-220P

使用電源	AC100V 50/60Hz
定消費電力	7W (電気用品取締法による測定方法に基づく)
消費電流	0.1A
定格出力	3W (8 負荷時)
ひずみ率	5% (1kHz 定格出力時)
入力感度及びインピーダンス	AUX: -22dBV時 10k 不平衡 音量調節器付
総合出力音圧レベル	96dB ± 2dB (距離1mにおいて、定格入力-22dBV時 300, 400, 500, 600Hz 4点平均値)
総合周波数特性	300Hz ~ 5kHz (出力音圧レベルより-10dB点において)
内蔵スピーカ	12cmダイナミックスピーカ
アンプ部周波数特性	200Hz ~ 7kHz (1/10 定格出力時 1kHz基準 偏差 ± 3dB)
信号対雑音比	60dB
使用温度範囲	-10 ~ +50
使用半導体	IC 1, ダイオード 1
外装	ケ-ス(合成樹脂) マンセル5Y8/1 近似色 グレ-
外形寸法	幅 225mm 高さ 233mm 奥行 105mm
質量	約1.4kg
付属品	ヒューズ(0.2A) 1, 4×38木ネジ 2, 3圧着端子 2, 保証書 1, 取扱説明書 1
特徴・用途	壁面等どこにでも取付ができ、内線呼出しを4~5台まで簡単に増設できるアンプ内蔵スピーカです。 入力を接続するだけで使用でき、呼出音が放送できます。

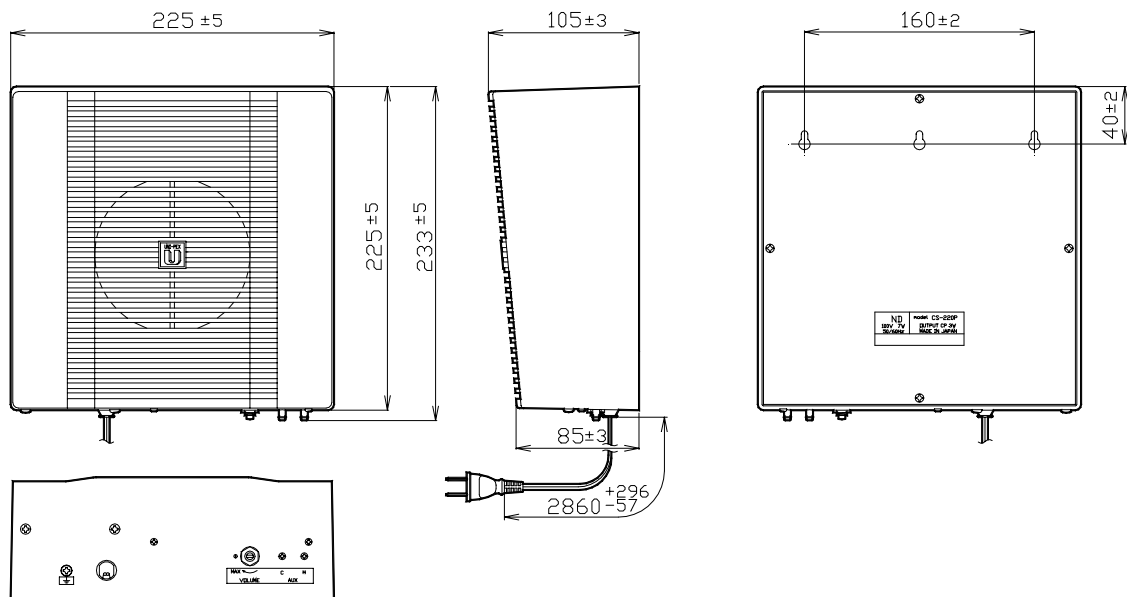

単位 mm

営業

IH06