


## 電力増幅ユニット



### PWA-241

電源電圧	AC100V 50/60Hz、DC24V (専用バッテリー)
消費電力	AC消費電力 (定格消費電力) 290W、 (定格出力時電力) 490W DC消費電力 (S2音出力時) 240W
消費電流	8A以下 (定格出力時)
定格出力	240W
出力負荷インピーダンス	42Ω (ハイインピーダンス 100系) (21Ω (ハイインピーダンス 70系) は内部コネクタ差替えにより切替可能)
全高調波ひずみ率	1%以下
周波数特性	50Hz~15kHz 偏差±3dB
入力感度及びインピーダンス	0dBV±0.5dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	80dB以上
モニター出力	14dBV ±3dB
外部電源出力	本体電源用: DC24V、 充電電源用: DC40V
質量	約9.9kg
寸法	幅385mm 高さ204mm 奥行き135mm
材質	表面処理鋼板
専用バッテリー	品番: MBT-240 容量: 6000mA (5時間率) 持続時間: S2音出力時10分以上 充電電流: 150mA 充電方式: トリクル充電 充電時間: 48時間

付属品 取扱説明書 (保証書付) × 1、ヒューズ (本体設置用 25A) × 1、ラベル (本体貼付用) × 1、ねじ (M4) × 2  
 特徴・用途 壁掛形非常放送設備 (EWA-010A、EWA-010RA、EWA-020A、EWA-020RA) 専用の電力増幅ユニットで、電源および入出力は専用コネクタにより容易に接続することができます。また、通常はAC電源により動作し、停電時において非常起動が掛かった場合は専用バッテリーに切り替わり、非常放送を行うことができます。

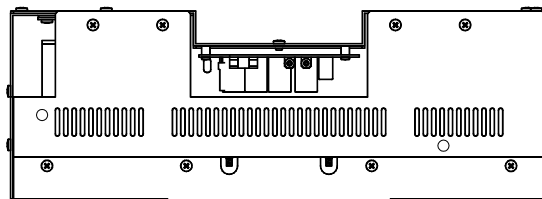

名	称
1	電源スイッチ
2	ヒューズホルダー (10A)
3	ヒューズホルダー (1.5A)
4	電源入力端子
5	出力端子
6	制御端子
7	放熱器
8	規格ネーム

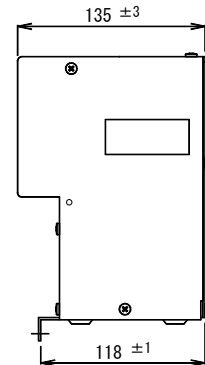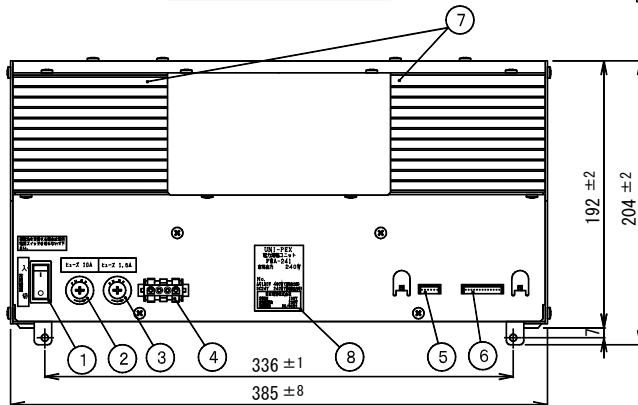

営業