

仕様書

UNI-PEX

日本消防検定協会認定品
型式番号：鑑認放 第14～133号

キャビネットスピーカー

CS - 240



日本消防検定協会認定品



非常用放送設備委員会認定品


定格入力 3W
 定格インピーダンス (3W) 3.3k (2W) 5k (1W) 10k COM
 及び色別 黒 茶 白 (ハイインピーダンス 100系)
 種別 L級 L級 L級

出力音圧レベル 91dB (1m1Wにて)
 音響パワーレベル p = 96dB (1W)
 指向性区分 W
 再生周波数帯域 100Hz ~ 12kHz (偏差20dB)

使用スピーカー及びボイスコイルインピーダンス 16cm ダイナミックコーンスピーカー 8

外装 材質 容量 適用規格 付属品
 キャビネット(PS樹脂)：マンセル5Y8/1近似色 グレー
 幅260mm 高さ270mm 奥行125mm
 約1.5kg
 日本消防検定協会認定品 非常用放送設備委員会認定品
 4x38木ねじ 2、UNI-PEX連絡先一覧 1

特徴・用途 壁掛用で耐久性に優れたスピーカーを内蔵した落ち着いたデザインです。学校、病院、事務所等に好適です。

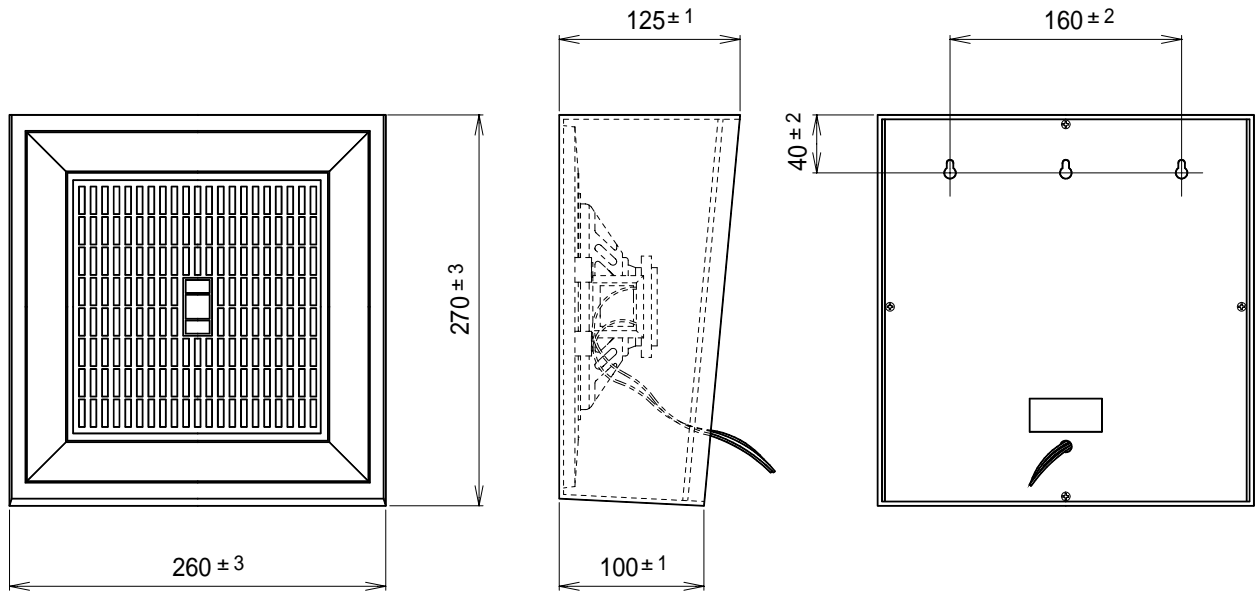

非常用放送設備の認定が非常用放送設備委員会から日本消防検定協会へ移行されました。
 製品への表示は在庫の都合で、非常用放送設備委員会又は日本消防検定協会の認定マーク表示となります。
 ・非常用放送設備委員会の認定マーク表示品でも経過措置の適用により有効です。(非放委13-64号)
 ・非常用放送設備の基準については変更ありません。(消防庁告示第20号)

単位mm

営業

JE04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社