


電力増幅ユニット

RAA - 4361

使用電源	常用：AC100V 50/60Hz、非常用：DC24V
定格消費電力	215W（電気用品安全法による測定方法に基づく）
定格出力時消費電力	常用1000VA 非常用DC24V 20A
出力	定格360W 最大600W
出力負荷インピーダンス	28 平衡 ハイインピーダンス 100系 (14 平衡 ハイインピーダンス 70系に変更可「内部コネクター接続変更」)
ひずみ率	1%以下（1kHz 定格出力時）
周波数特性	50Hz（-6dB以内）～15kHz（-3dB以内）
入力感度及びインピーダンス	約0dB 10k 不平衡 2回路
信号対雑音比	75dB以上
動作表示	電源表示灯（発光ダイオード）緑
使用温度範囲	0 ～ +40
外装	パネル（鋼板）：マンセル10YR4/1近似色 ブラウングレー 塗装
寸法	幅480mm 高さ177mm 奥行364mm
質量	約28kg
付属品	入力コード（2m単芯シールドピンプラグ付） 1、 出力コード（2mナイロンコネクター用ピン付） 1、 ナイロンコネクターハウジング（4P） 1、 シャーシレール 2、シャーシレール取付ねじ 4、取付化粧ねじ 4、ヒューズ（7A） 1、 ヒューズ（15A） 1、アース線 1、アース線止めねじ 1、保証書 1、取扱説明書 1、 UNI-PEX連絡先一覧 1

特徴・用途
本機は、出力にハイインピーダンス100系/70系の内部切換を備え、DC24V電源も使用できます。
ヒューズが前面にあるため、メンテナンスが容易に行えます。

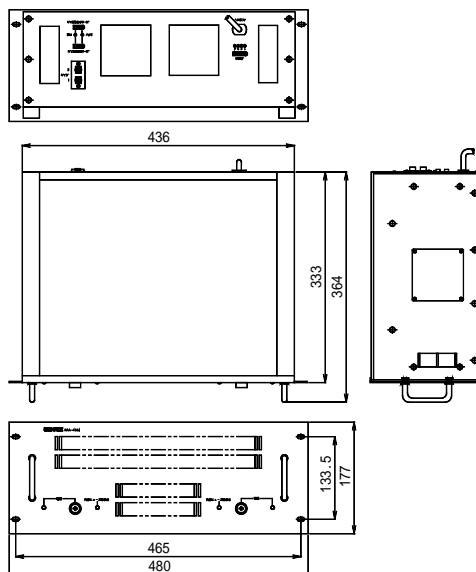

単位 mm

営業

JD01