

仕様書

UNI-PEX

日本消防検定協会認定品
型式番号：鑑認放 第14～133号

キャビネットスピーカー

CS - 240L




日本消防検定協会認定品



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	3W
定格インピーダンス 及び色別種別	3.3k (3W) COM 緊急 (ハインピーダンス 100系) 黒 白 赤 L級
出力音圧レベル	91dB (1m1Wにて)
音響パワーレベル	p = 96dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	100Hz ~ 12kHz (偏差20dB)
使用スピーカー及 びボイスコイル インピーダンス	16cm ダイナミックコーンスピーカー 8
音量調節	0:OFF 1:-12dB 2:-6dB 3:0dB L形アッテネーター式
外装	キャビネット(PS樹脂):マンセル5Y8/1近似色 グレー
寸法	幅260mm(全幅278mm 音量調節器つまみ含) 高さ270mm 奥行125mm
質量	約1.6kg
適用規格	非常用放送設備委員会認定品
付属品	4×38木ねじ 2、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	壁掛用で耐久性に優れたスピーカーを内蔵した落ち着いたデザインです。 アッテネーター付ですからスピーカー側で音量を4段に切換調節できます。 2線式、3線式スピーカーラインに接続して使用でき学校、病院、事務所等に好適です。

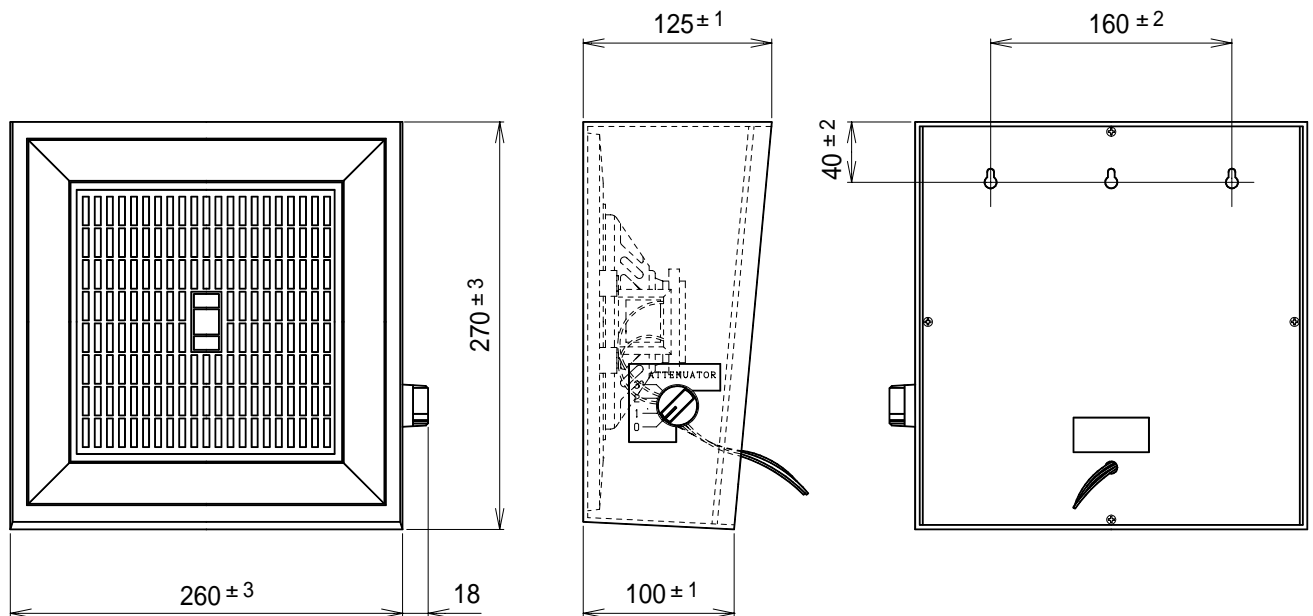

非常用放送設備の認定が非常用放送設備委員会から日本消防検定協会へ移行されました。
製品への表示は在庫の都合で、非常用放送設備委員会又は日本消防検定協会の認定マーク表示となります。
・非常用放送設備委員会の認定マーク表示品でも経過措置の適用により有効です。(非放委13-64号)
・非常用放送設備の基準については変更ありません。(消防庁告示第20号)

単位mm

営業

JE04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社