

# 仕様書


UNI-PEX

日本消防検定協会認定

## キャビネットスピーカー

### CS-289A

定格入力	6W/2W
定格インピーダンス及び非常用種別	1.7kΩ 5kΩ (6W) (2W) (ハイインピーダンス100系) L級 L級
出力音圧レベル	91dB (スピーカー片側 1W1m)
音響パワーレベル	p=96dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	100Hz~15kHz (スピーカー片側 1W/1m)
使用スピーカー	φ16cm ダイナミックコーンスピーカー 8Ω 2個
外装	キャビネット (MDF) マンセル5.5Y8.6/1.2近似色 アイボリー 塗装 バッフル (ジャージネット張) グレー
寸法	幅290mm 高さ291mm 奥行180mm
質量	約3.1kg
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~134号
付属品	取扱説明書×1、バインドねじ (M4×14) ×2、木ねじ (φ4×20) ×2
特徴・用途	高音質の16cmスピーカーユニットを2個採用した両面形木箱製壁掛けスピーカーです。 両面放射式のため壁面取付けにて双方向に効率良く放送できます。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付が簡単に行えます。 入力は1.7kΩ (6W) / 5kΩ (2W) が選択可能です。

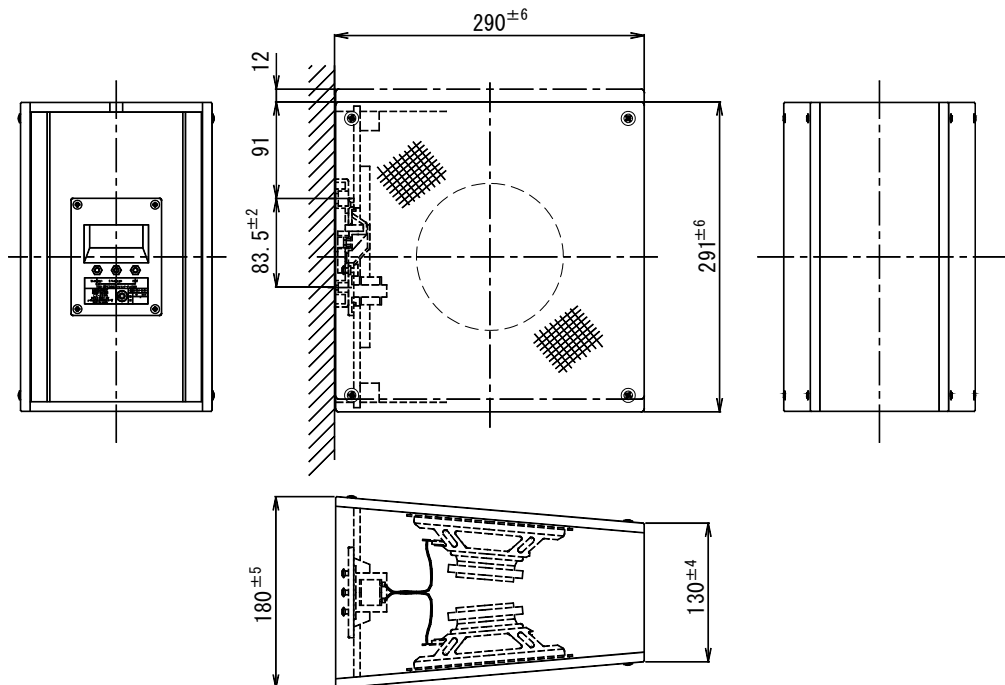

単位mm

営業

BB03-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社