


モニターユニット

RIM-2601

入力	ハイインピーダンス 100系/70系 6回路切替器付
モニタースピーカー	ハイインピーダンス 100系時0.5W/70系時0.25W 音量調節器付
出力表示	出力計による(VUスケール) 0VU表示電圧 100Vライン入力時70Vに調整済(70Vライン入力時内部切換)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外装	パネル(鋼板):マンセルN4.5近似色 グレー 塗装仕上げ ケース(SECC)
寸法	幅480mm 高さ88mm 奥行126mm(EIAサイズ2U)
質量	約1.9kg
付属品	M5×9飾りねじ×4、取扱説明書(保証書付)×1
特徴・用途	本機は、電力増幅ユニットの出力状況を監視します。 6回路切替器付ですから6回路までの出力を、それぞれ独立して監視することができます。

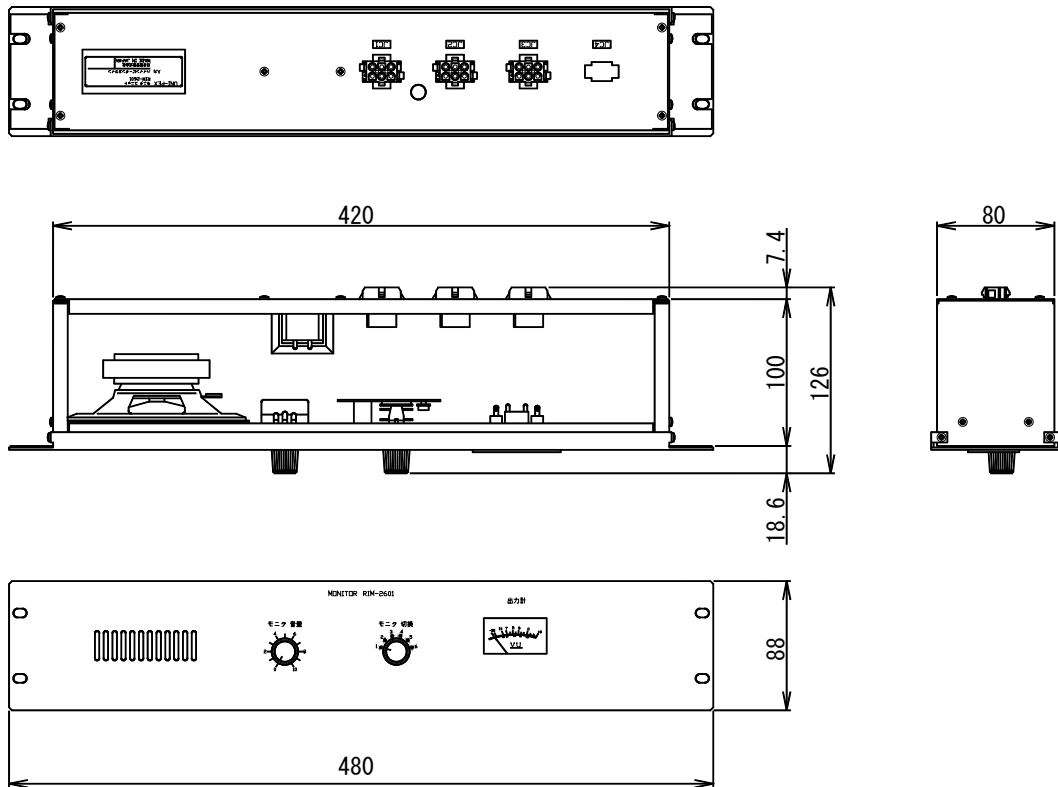

単位 mm

営業

AA03