

仕様書

UNI-PEX

No.1

D形スピーカースイッチユニット

R I S - D 1 0 1

使用電源	DC24V(制御用電源より受電)
消費電流	DC0.25A(最大消費時の平均)
PA入力	2入力 並列 ハイインピーダンス 100系あるいは70系
出力回線	10回線 一斉付 回線容量 1回線 100W(1A)、10回線合計 1kW(10A)一斉緊急動作時
制御入力	外部制御 6(無電圧メイク接点)(ダイオード取付による設定) チャイム制御 1(無電圧メイク接点)(ダイオード取付による設定)
制御出力	本体使用中表示 1(トランジスター出力・DC3.5V 50mA、出力信号ローレベル)
制御用 ユニット 間 接 続 器	ミキサーユニット用 : 1 電源制御ユニット用 : 1 増設スイッチユニット用 : 1
動作表示 付 帯 機 能	外部制御機器使用中表示灯(発光ダイオード)赤 3(A、B、C) 外部機器使用時、使用中表示をすることができる(3台まで) スピーカ回線は入出力共2グループに分割して使用可能。 外部からの制御はグループ別、あるいは2グループ同時の一斉又は一斉緊急放送に限られる。 グループ分けは回線1~5と6~10に固定。 一斉スイッチは一斉緊急動作に変更可能。 上記機能は、ダイオードマトリクス回路へダイオード追加により可能。
使用温度範囲	-10 ~ +50
外 装	パネル(鋼板):マンセルN4.5近似色 グレー 塗装仕上げ ケース:SECC
寸 法	幅480mm 高さ43mm 奥行331mm(EIAサイズ1U)
質 量	約4kg
付 属 品	M5×9飾りねじ 2、M5×16セムスボルト 4、M5スライドナット 4、機器受金具 2、 取扱説明書 1、保証書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
出荷時設定	(ダイオードマトリクス回路) 一斉スイッチ 一斉放送 チャイム制御(CH) JC2-1 一斉放送(チャイム入力 使用中表示灯:A点灯) 外部制御 1(RM1) JC2-2 一斉放送(ライン4入力 使用中表示灯:B点灯) 外部制御 2(RM2) JC2-3 一斉放送(ライン5入力 使用中表示灯:C点灯) 外部制御 3(RM3) JC2-4 一斉放送 外部制御 4(RM4) JC2-5 一斉緊急放送 外部制御 5(Rp) JC2-7 電源起動
特徴・用途	本機は、スピーカ回線を直接入・切するダイレクト方式のスイッチユニットです。 入出力を2グループに分けることができます。 一斉スイッチは一斉緊急動作に変更も可能です。 制御は外部から行うことも可能です。

No.2の外観図と合わせてご覧ください。

営 業


JD03

仕様書

UNI-PEX

No.2

D形スピーカースイッチユニット
RIS-D101

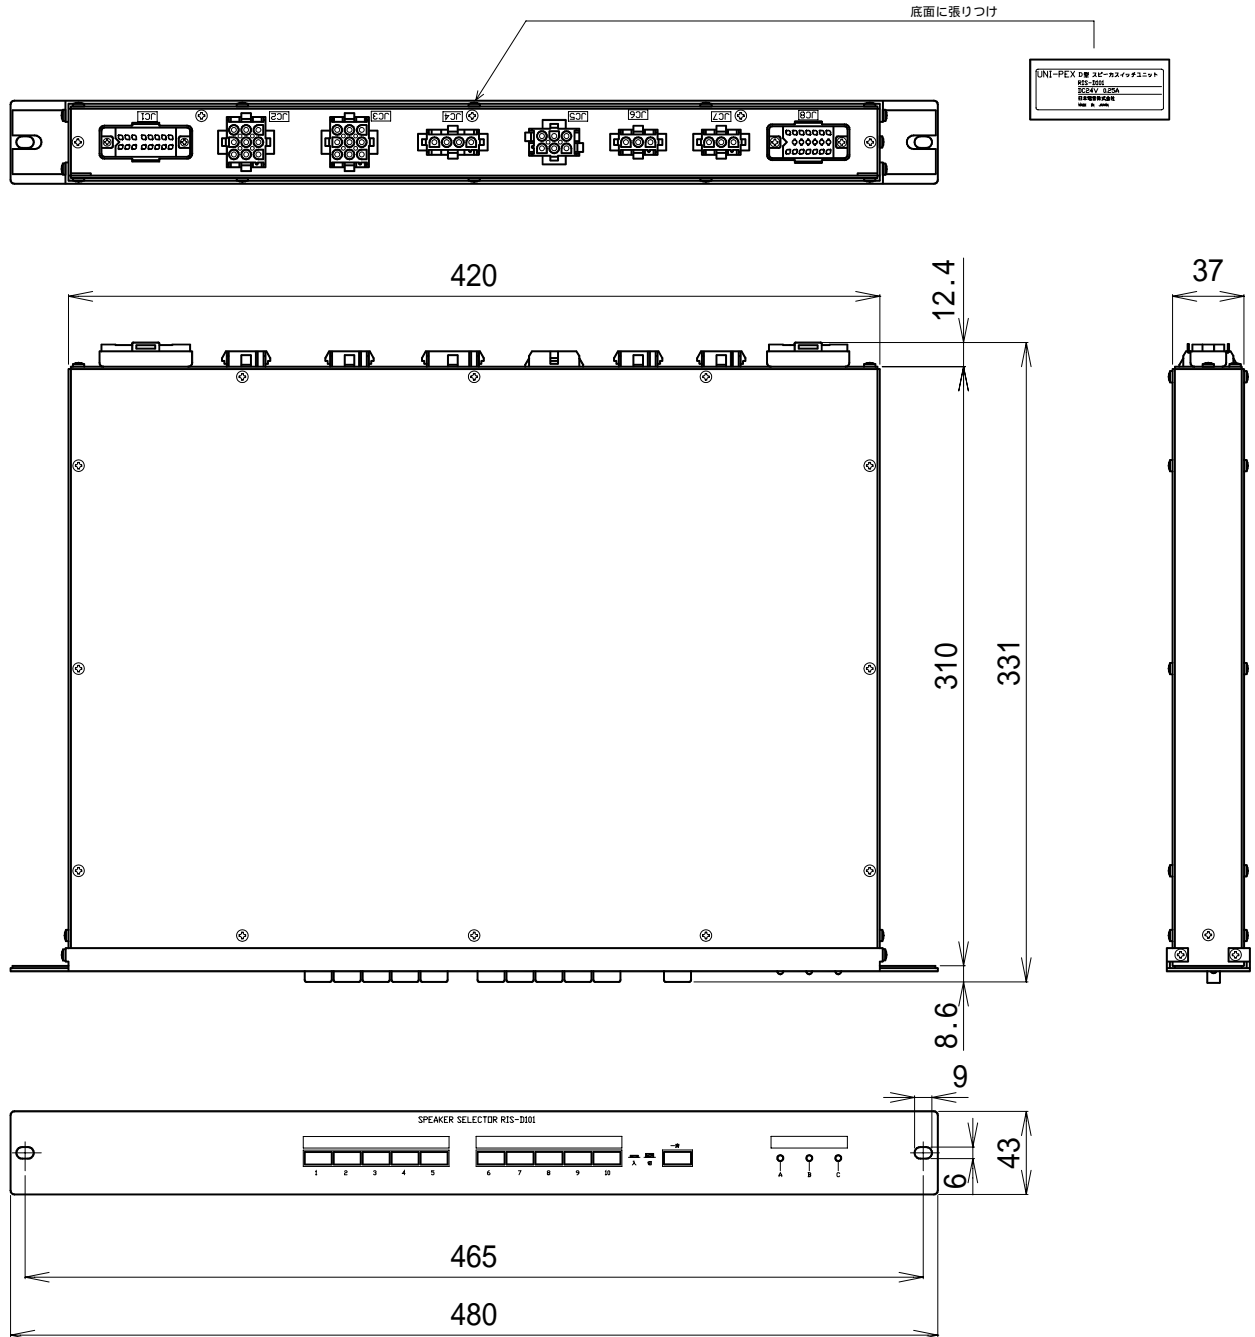

単位mm

営 業