

仕様書


UNI-PEX

環境対応品 (RoHS 10物質対応)
日本消防検定協会認定

キャビネットスピーカー

CS-293

定格入力	3W
定格インピーダンス	3.3k Ω (3W) 10k Ω (1W)
非常用種別	L級 L級 (ハイインピーダンス 100系)
出力音圧レベル	91dB (1m 1W)
音響パワーレベル	p=95dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	100Hz~15kHz (偏差20dB)
使用スピーカー	ϕ 16cm ダイナミックコーンスピーカー 8 Ω
外装	キャビネット (パーティクルボード) マンセル5.5Y8.6/1.2近似色 アイボリー 塗装 バツフル (ジャージネット張) グレー
寸法	幅290mm 高さ214mm 奥行150mm
質量	約2.0kg
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~132号
付属品	取扱説明書×1、バインドねじ (M4×14) ×2、木ねじ (ϕ 4×20) ×2
特徴・用途	どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。

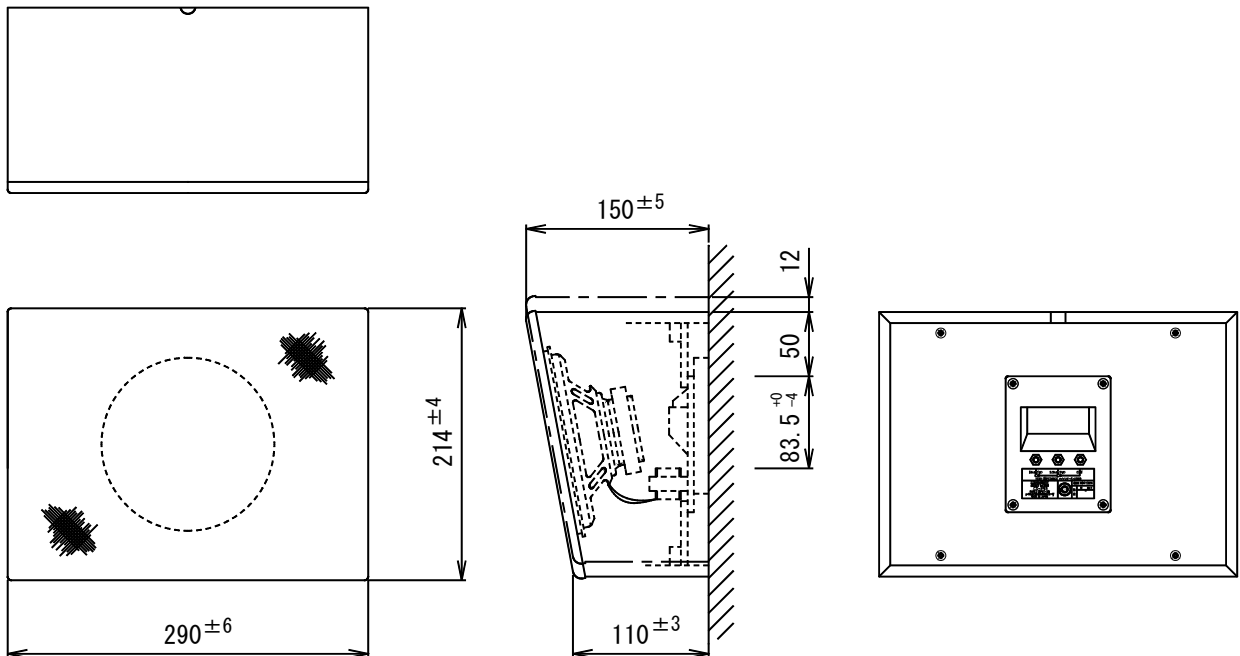

単位 mm

営業

BB03-A04

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社