


キャビネットスピーカー

CS-295



定格入力	5W
定格インピーダンス	2 k Ω 4 k Ω
非常用種別	(5W) (2.5W) (ハイインピーダンス 100系)
	L級 L級
出力音圧レベル	91 dB (1m1W)
音響パワーレベル	p=96 dB (1W)
指向特性区分	W
再生周波数帯域	100 Hz ~ 15 kHz (偏差 20 dB)
使用スピーカー	ϕ 16 cm ダイナミックコーンスピーカー 8 Ω
外装	キャビネット (パーティクルボード) マンセル 5.5 Y 8.6 / 1.2 近似色 アイボリー 塗装 バツフル (ジャージネット張) グレー
寸法	幅 290 mm 高さ 214 mm 奥行 150 mm
質量	約 2.0 kg
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~131号
付属品	取扱説明書 \times 1、バインドねじ (M4 \times 14) \times 2、木ねじ (ϕ 4 \times 20) \times 2
特徴・用途	どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカーです。 スピーカーコンセント取付方法の採用により、スピーカー線の接続、取付けが簡単にできます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。

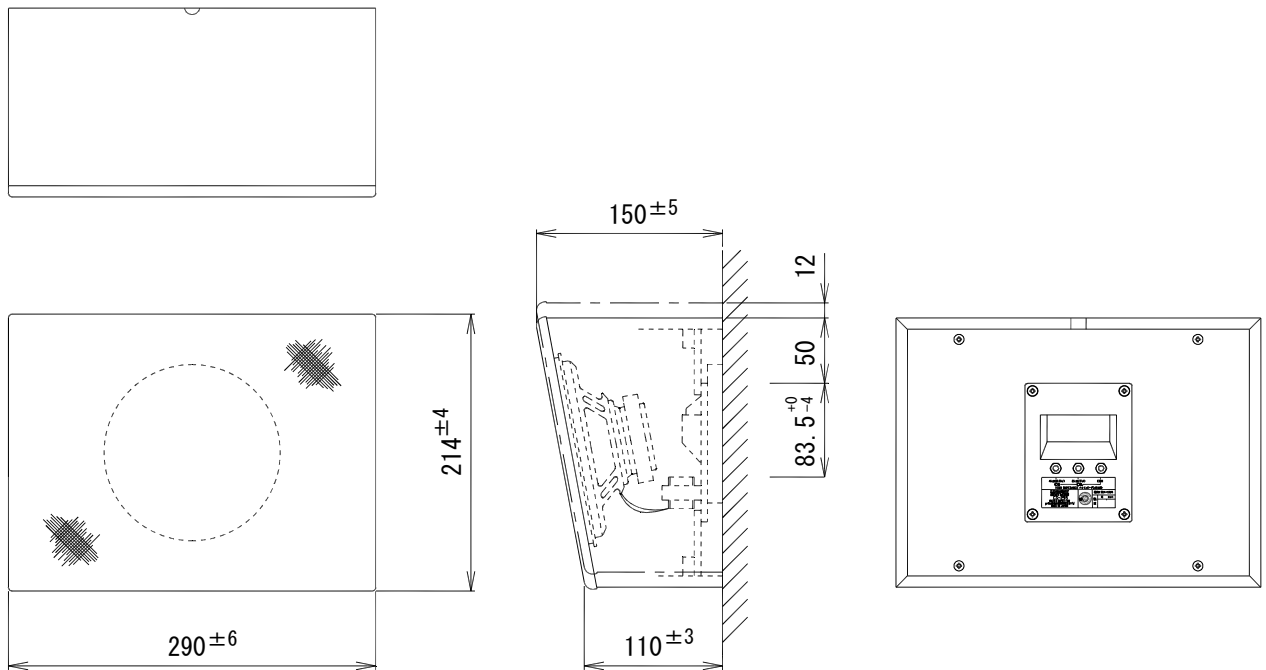

単位 mm

営業

A105-A01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社