

仕様書

UNI-PEX


壁掛スピーカ

CS - 295 L



非常用放送設備委員会認定品

定格入力	5W
定格インピーダンス種別	2k 緊急 COM (5W) L級 (ハイインピーダンス 100系)
出力音圧レベル	91dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	100Hz ~ 15kHz (偏差20dB)
使用スピーカ及びボイスコイルインピーダンス	16cm ダイナミックコーンスピーカ 8
音量調節	0: OFF、1: -12dB、2: -6dB、3: 0dB (L型アッテネータ)
外装	キャビネット(ハイベストボード 塩ビシート張) マンセル7.5Y9/1 近似色 アイボリー バツフル(ジャージネット張) グレー
寸法	幅307mm 高さ214mm 奥行150mm
質量	約2.1kg
適用規格	非常用放送設備委員会認定品
付属品	M4×14バインドねじ 2、 4×20木ねじ 2、取扱説明書 1
特徴・用途	どのようなインテリアにもマッチする明るい色調の高級壁掛けスピーカです。 スピーカコンセント取付方法の採用により、スピーカ線の接続、取付けが簡単にできます。 アッテネータ付ですからスピーカ側で音量を4段階に切替調節できます。 学校、会社、ホテル、レストラン等の音響設備に好適です。

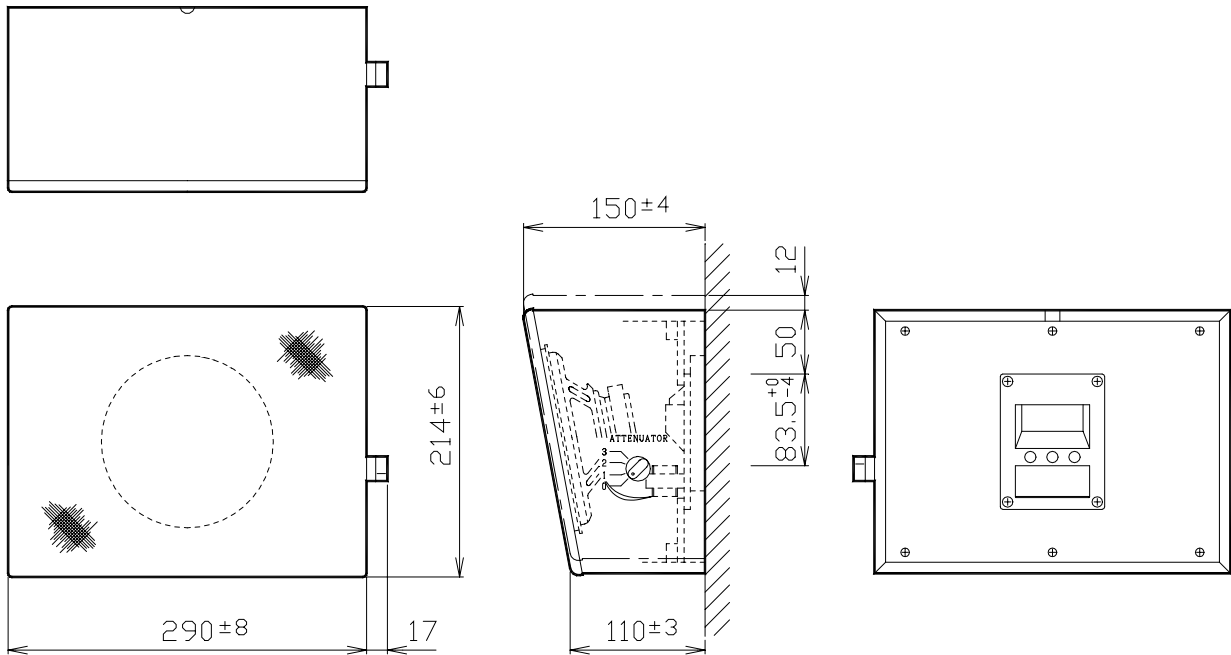

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社