

No. 1

## 音声警報対応

## 非常・業務リモコン

### EWR-010



使用電源	DC24V
消費電流	200mA (手動起動 非常一斉 第2シグナル音出力時)
周波数特性	50Hz : -3dB±2dB、15kHz : -0.5dB±2dB (予備入力)
全高調波ひずみ率	1%以下
非常・業務兼用 マイク入力	-46dBV 600Ω 不平衡 AGC付
予備音声入力	-22dBV±3dB 10kΩ 不平衡 (平衡トランス取付可)
リモコン出力	0dBV 600Ω 平衡
信号対雑音比	65dB以上 (予備入力)
出力制御	非常 放送階選択 10回線及び一斉 業務 スピーカー回線選択 10回線及び一斉 ブロック選択 5回線 コールサイン 4音、上り・下り制御可

#### LED表示

作動表示  
出火階表示  
ブロック作動表示  
回線短絡表示  
出力レベル表示  
その他

10回線 (緑)  
10回線 (赤)  
5回線 (緑)  
作動表示灯点滅方式 (緑)  
緑4、赤1 (5ポイント表示)  
火災表示 (赤)、発報放送表示 (橙)、火災放送表示 (赤)、非火災放送表示 (緑)、放送可能表示 (緑)、放送階選択指示表示 (橙)、マイク指示表示 (橙)、連動表示 (赤)、連動一斉表示 (赤)、発報連動停止表示 (赤)、主電源表示 (緑)、主回路/非常電源OK表示 (緑)、主回路/非常電源NG表示 (赤)、非常電源/蓄電池点検表示 (橙)、コンピューター異常表示 (赤)、非常・業務兼用マイク異常表示 (赤)、非常・業務リモコン異常表示 (赤)、短絡異常表示 (赤)、蓄電池異常表示 (赤)

モニタースピーカー	0.4W 8Ω アッテネーター付 (3段切換) 非常・業務兼用マイクとのハウリング防止回路付
認定番号	日本消防検定協会認定品 型式番号: 鑑認放 第14~157号
寸法	幅430mm 高さ320mm 奥行106mm (パネル部60mm) コーナーゴム除く
質量	約4.2kg
外装	マンセル5Y8/0.5近似色 ライトグレー
付属品	取扱説明書 (保証書付き) 1、工事説明書 1、操作説明書 1、操作説明書用透明ケース 1、グロメット 1

#### 特徴・用途

必要な区域をまとめて放送できるブロック指定放送が可能です。  
外形サイズのスリム化を図り、ラックマウントにも対応しています。  
(ラック取付金具: EEP-EWR 別売品)

#### 本体リモコン間の配線距離

耐熱電線 (対形ケーブル) をご使用ください。  
電源線は1線当り5Ω以下、その他の線は1線当り50Ω以下の電線をお使いください。

線径	抵抗値
φ0.65mm	58Ω/km
φ0.9mm	30Ω/km
φ1.2mm	17Ω/km
φ1.6mm	10Ω/km

多対形耐熱ケーブルの抵抗値 (1線当り)

#### 耐熱対燃り形ケーブル一覧表

電線メーカー	メーカー型名	線種			呼称
昭和電線	SFAK-1	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
住友電工	SF-400	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
大日日本電線	DHRC-R	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
古川電工	FT-3	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対
華陽電線	APK	0.9mm5対	1.2mm5対	1.6mm5対	丸形多対

No. 2の外観図と合わせてご覧ください。

営業


JH08

# 仕様書

# UNI-PEX

No. 2

非常・業務リモコン  
EWR-010

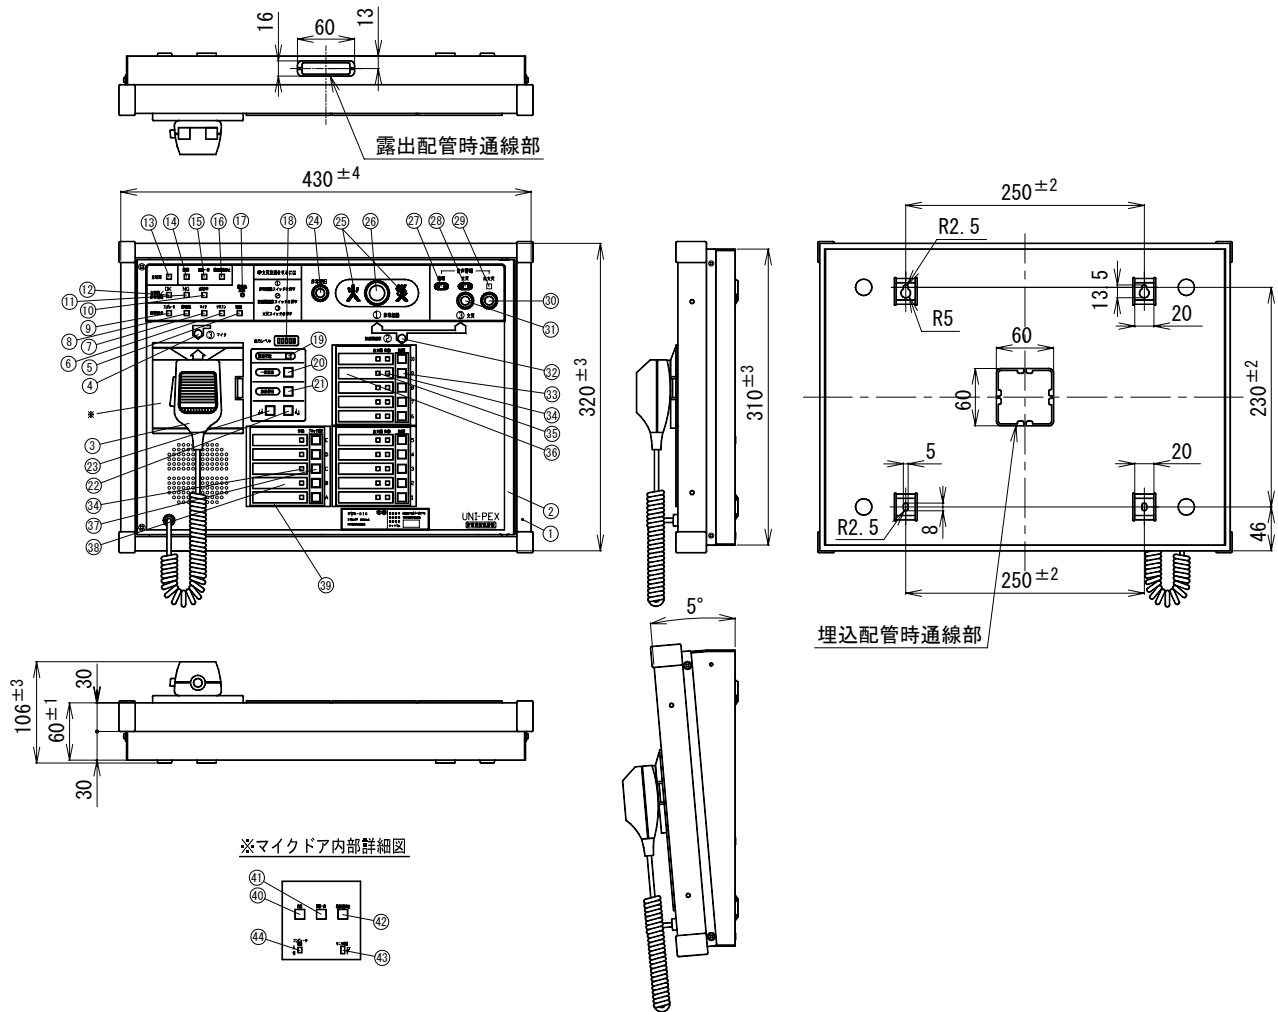

名称	名称	名称	名称	名称
1 本体シャーシー	11 主回路電源電圧異常表示灯	21 放送復旧スイッチ	31 火災放送スイッチ	41 連動一斉スイッチ
2 前面パネル	12 主回路電源電圧正常表示灯	22 コールサイン下リスイッチ	32 放送階選択指示灯 (1~10)	42 発報連動停止スイッチ
3 非常・業務兼用マイク	13 主電源表示灯	23 コールサイン上リスイッチ	33 放送階選択スイッチ	43 モニター音量スイッチ
4 非常・業務兼用マイク指示灯	14 連動表示灯	24 非常復旧スイッチ	34 作動表示灯	44 コンピューター制御スイッチ
5 短絡表示灯	15 連動一斉表示灯	25 火災灯	35 出火階表示灯	
6 リモコン回線異常表示灯	16 発報連動停止表示灯	26 非常起動スイッチ	36 階別表示紙	
7 非常・業務兼用マイク異常表示灯	17 蓄電池点検スイッチ	27 発報放送表示灯	37 ブロック選択スイッチ	
8 蓄電池異常表示灯	18 出力レベル表示灯	28 火災放送表示灯	38 ブロック表示紙	
9 コンピューター異常表示灯	19 放送可能表示灯	29 非火災放送表示灯	39 透明カバー	
10 点検中表示灯	20 一斉放送スイッチ	30 非火災放送スイッチ	40 連動スイッチ	

単位mm

営業

JH08

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社