

仕様書

UNI-PEX


環境対応品 (RoHS対応)

キャビネットスピーカー

CS-303



定格入力	3W/1W		
定格インピーダンス及び非常用種別	3.3kΩ (3W) L級	10kΩ (1W) L級	(ハイインピーダンス100系)
音響パワーレベル	p=97dB (1W)		
指向特性区分	W		
出力音圧レベル	92dB (1m1Wにて)		
再生周波数帯域	150Hz~15kHz (偏差20dB)		
外装	キャビネット (ABS樹脂) : マンセル5GY8/0.5近似色 ライトグレー 裏板 (ABS樹脂) : マンセルN1近似色 ブラック		
寸法	幅290mm 高さ217mm 奥行98.5mm		
質量	約1.2kg		
付属品	木ねじ (φ4×38) × 2、取扱説明書 × 1、UNI-PEX連絡先一覧 × 1		
適用規格	日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第14~127号		
特徴・用途	高音質のφ12cmスピーカーユニットを採用した壁掛けスピーカーです。 インピーダンスは 3.3kΩ (3W) / 10kΩ (1W) 切替え可能です。 ターミナル端子は入力、分岐、送りに対応しています。		

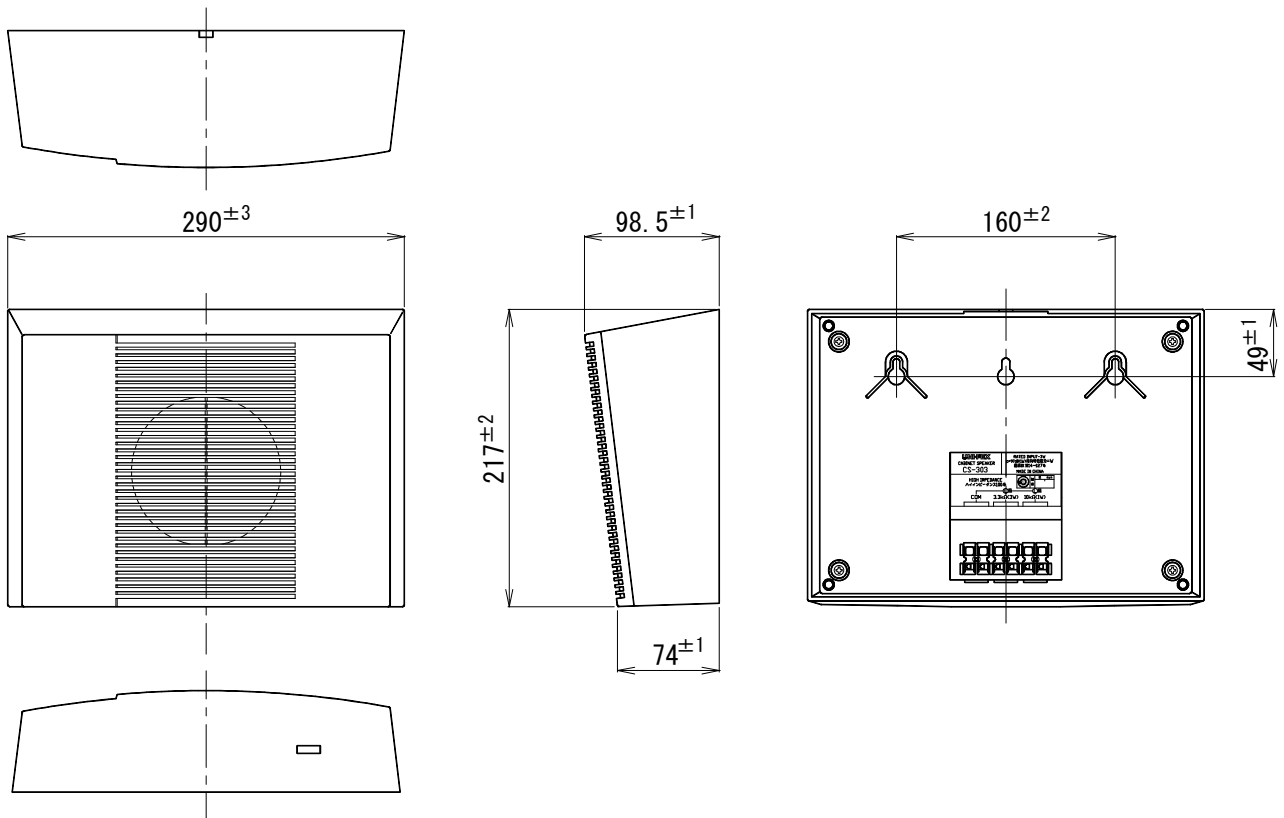

単位mm

営業

AD03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社