


## コンビネーションスピーカ

### CV - 380 / 25

定格入力	25W
定格インピーダンス	8
出力音圧レベル	106dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	250Hz ~ 6.3kHz (偏差20dB以内)
外装	ホーンマウス (AES樹脂) マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー レフレクタ (ABS樹脂) マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー カバー (ABS樹脂) マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー ブラケット (SPCC) マンセル5GY8.5/0.5 近似色 シルバーグレー塗装
取付金具	U字形ブラケット L形
質量	約 2.7kg
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカによる。
特徴・用途	楕円中口径車載拡声装置用スピーカです。中、小形車向け走行宣伝案内等に好適です。

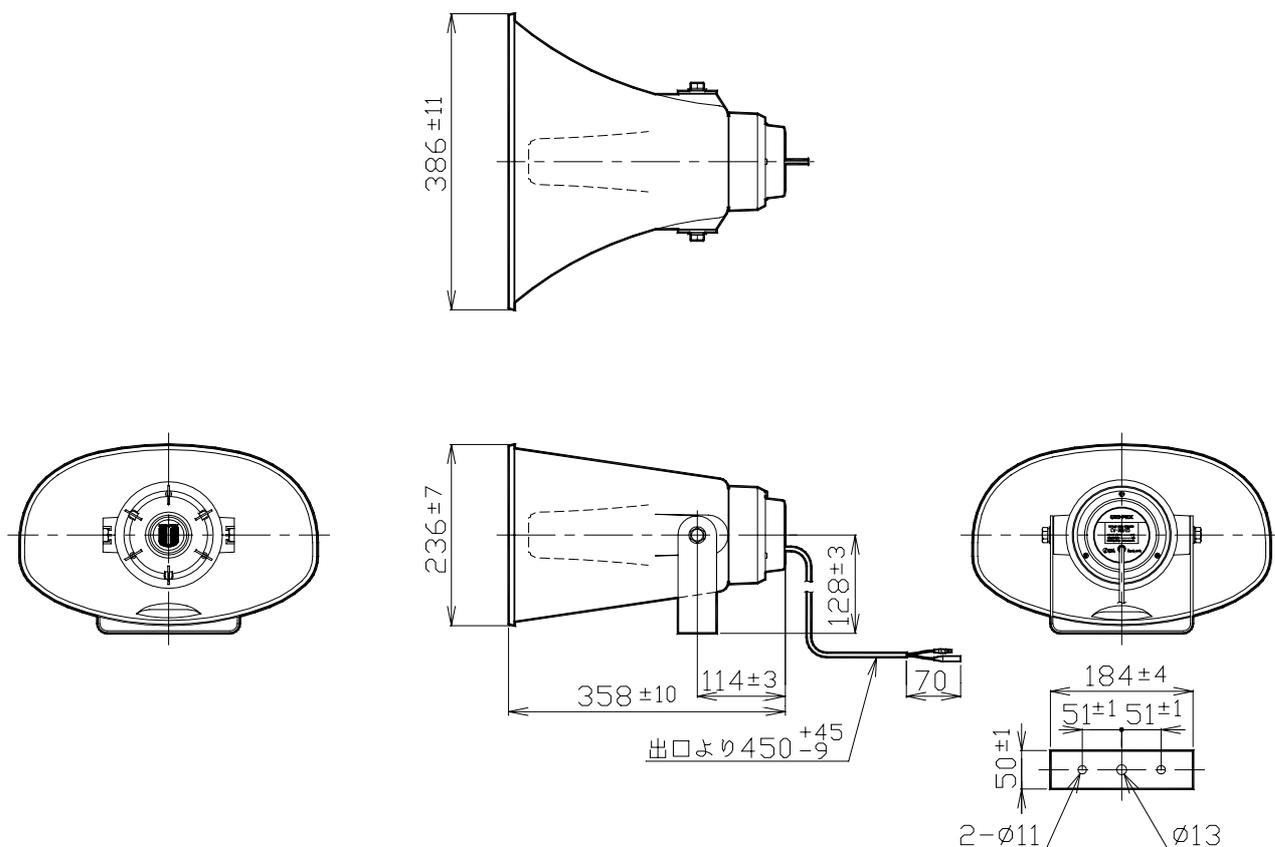

単位 mm

営業

IH11