

仕様書

(1/2)

日本消防検定協会認定

防滴形コンパクトスピーカー

CWS-20T

定格入力	20W
定格インピーダンス	500Ω 1kΩ 2kΩ ハイインピーダンス 100系
非常用種別	(20W) (10W) (5W)
	L級 L級 L級
出力音圧レベル	94dB (1W/1m)
音響パワーレベル	p=98dB (1W)
指向特性区分	X
再生周波数帯域	120Hz~17kHz (偏差-20dB)
指向角度	水平110° 垂直40° (2kHz -6dB 縦向き時)
入力極性	4芯キャブタイヤコード (20W:黒、10W:赤、5W:緑、COM:白)
使用スピーカー	φ10cmコーンスピーカー×2
外装	エンクロージャー (PP樹脂) マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し) バツフル (PP樹脂) マンセルN1.5近似色 ブラック (半艶消し) ブラケット (SUS304)
寸法	幅 155mm 高さ 293mm 奥行 170mm (金具を除く)
適用規格	IEC 60529 JIS C 5532 日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第2022~9号
防塵・防水性能	IPX4
質量	約4.4kg (本体+スピーカー取付金具 付属品除く)
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、UNI-PEXラベル × 1、固定金具 × 1、M8ボルト、ばね座金、平座金 × 各4
特徴・用途	φ10cmダイナミックスピーカーの新開発により、クリアな音の再生が可能です。 線状音源理論の採用により、指向性があり、距離に対する音圧減衰が少なく、必要な空間に音声通達が可能です。 マッチングトランス内蔵 (ハイインピーダンス100系) ですので多数同時使用及び延長配線に最適です。 取付部品にステンレス製のボルト、ねじ類を採用することにより、耐食性に優れています。 「IEC 60529 IPX4」に適合した防滴形スピーカーです。 落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤー (別途調達) の取付が可能です。

* 設置上のご注意
油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

営業


BC02-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕様書


防滴形コンパクトスピーカー
CWS-20T

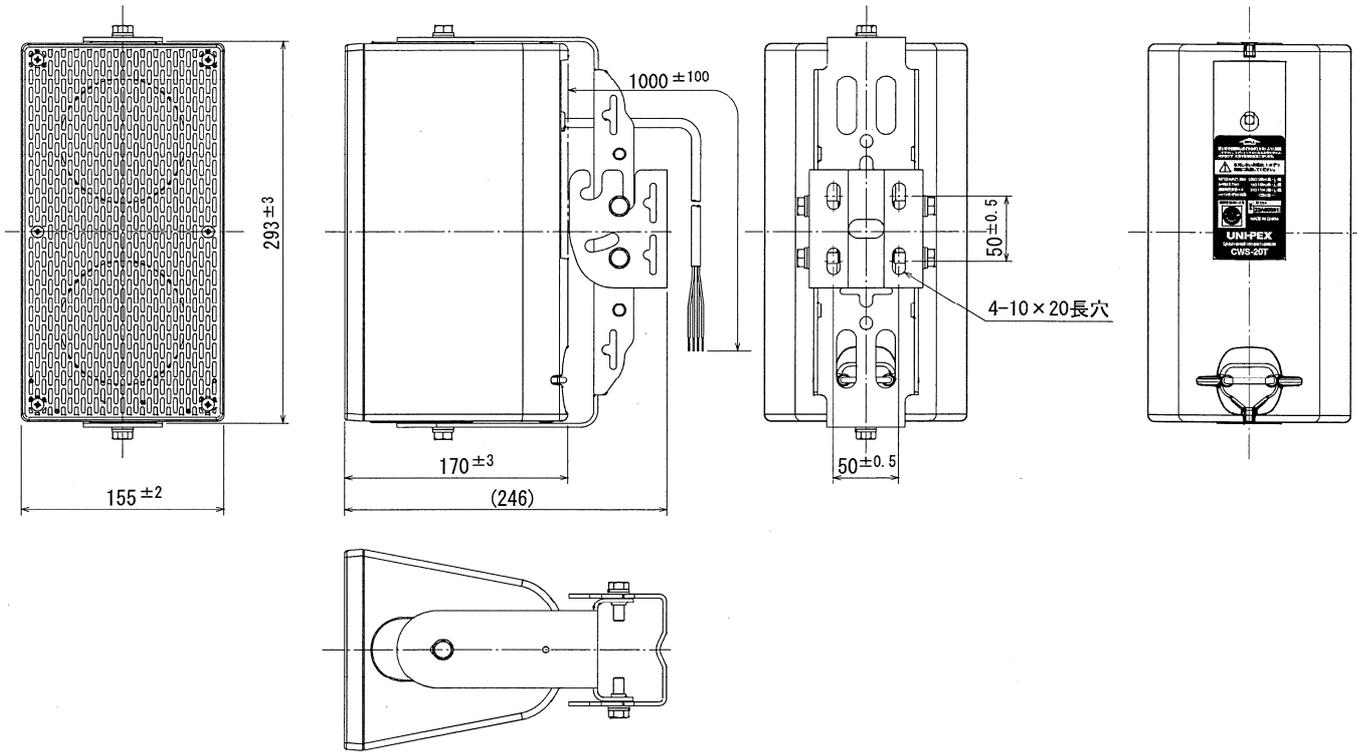


縦向き使用の場合
水平：左右90°

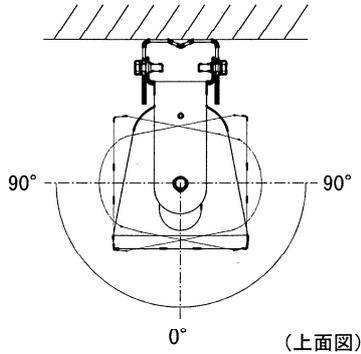


垂直：下向き0°~30°

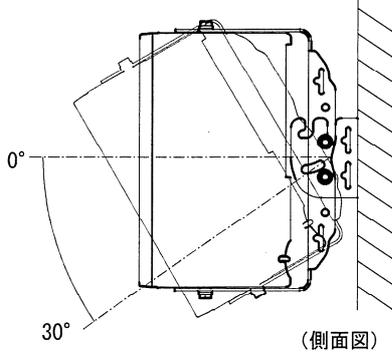

横向き使用の場合
水平：左右0°~30°

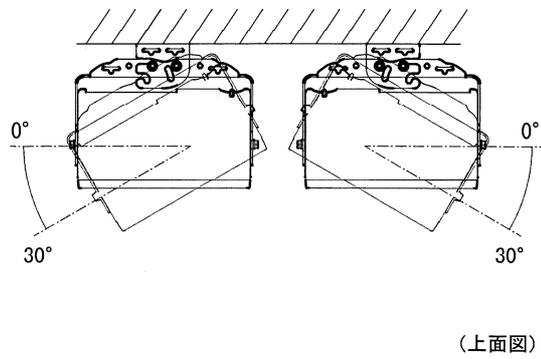

垂直：下向き0°~90°

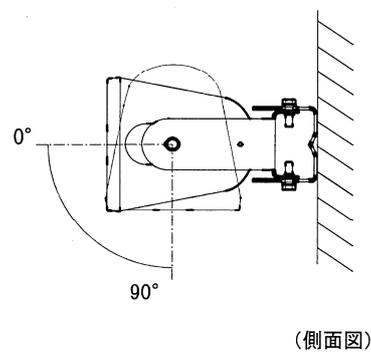

営業

BC02-02

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペック株式会社