


天井埋込型スピーカー

DCS - 4 1

許容入力	40W (RMS / EIA 426A)	80W (連続プログラム)
インピーダンス	4	
出力音圧レベル	89dB (1m1Wにて)	
再生周波数帯域	60Hz ~ 20kHz (偏差20dB)	
使用スピーカー	12cm ダイナミックコーンスピーカー	
外装	本体 (PS樹脂)	マンセルN9.5 近似色 ホワイト
	パネル (ABS樹脂)	マンセルN9.5 近似色 ホワイト
	パンチングネット (アルミニウム)	マンセルN9.5 近似色 ホワイト半つや塗装
取付穴寸法	240mm ~ 250mm	
寸法	正面 275mm 奥行132.5mm	
質量	約2.6kg	
適用規格	建設省共通仕様書拡声装置スピーカー	
付属品	安全ワイヤー 1、取扱説明書 (保証書付) 1	
特徴・用途	<p>取付時にねじ類を必要とせず、天井穴に押し込んで固定するだけで取付が完了する簡易取付機構のスピーカーです。</p> <p>加えて、スピーカーコードの結線は 0.8mm ~ 1.6mmの単線を端子台に差し込むだけで、結線と送り配線ができます。</p> <p>天井埋込型ながら、高性能スピーカーユニットと、独自のバスレフ構造ボックスの採用により低音から高音までバランスのよい再生音を得られ、クリアな音場作りが実現できます。</p>	

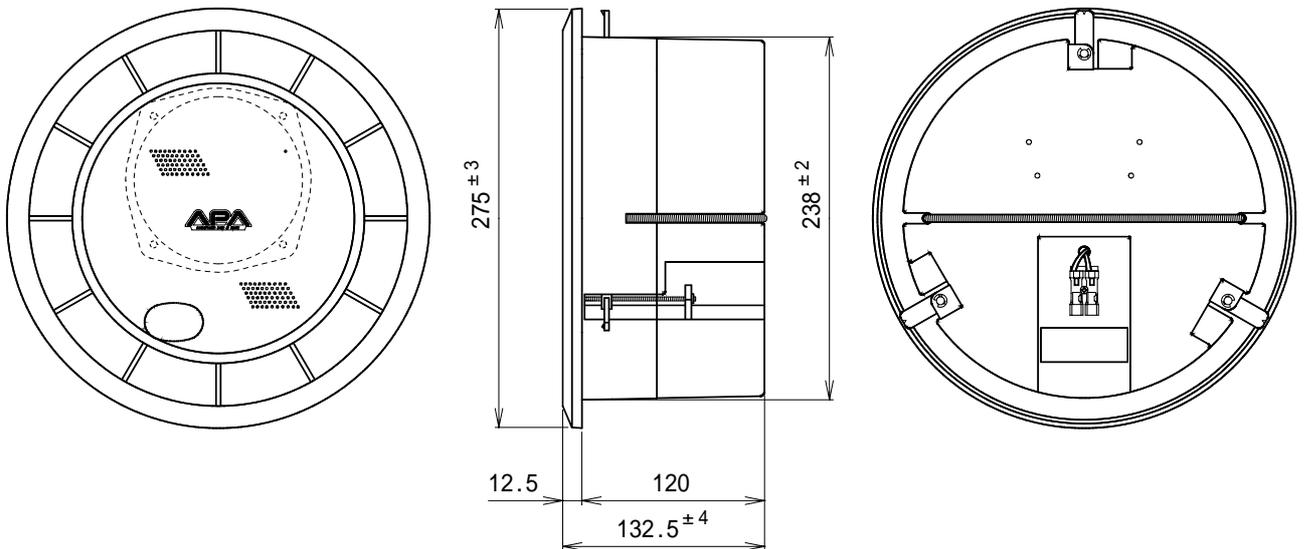

単位 mm

営業

JD07