


仕様書

UNI-PEX

2 ウェイスピーカ

DMS - 120

許容入力	120W(RMS/EIA 426A)	240W(連続プログラム)
定格インピーダンス	8	
出力音圧レベル	92dB (1m 1Wにて)	
再生周波数帯域	60Hz ~ 18kHz (偏差10dB)	
クロスオーバー周波数	2kHz	
指向特性	90° 50° (水平 垂直 - 6dB)	
入力機構	6.3ホーンジャック 2、2Pプッシュターミナル 1、 並列接続	
使用スピーカ	25cm コーン形ウーハ 4.4cm ドームツイータ(定指向性ホーン付)	
外観仕上	エンクロージャ(木製、塩化ビニールシート張り) パツフル(合成樹脂) グリルスクリーン(パンチングメタル)	ダークグレーメタリック ダークグレーメタリック塗装 ダークグレーメタリック塗装
寸法	幅323mm 高さ483mm 奥行257mm	
質量	約13kg	
付属品	穴キャップ 2、保証書 1、取扱説明書 1	
専用部品	スピーカスタンド ST-25、天井取付金具 SA-801、壁取付金具 SA-802	
特徴・用途	定指向性(Constant Directivity)ホーンツイータ、高許容入力の 25cmウーファーと堅牢なバスレフ方式エンクロージャとの組合せにより、低域から高域まで全帯域にわたり指向性がコントロールされていますので、広範囲に軸上と変わらない優れた特性が得られます。 大きなラウンジから中規模イベント放送や店頭ミュージック放送、中規模ステージモニタ、結婚式場などの使用に最適です。	

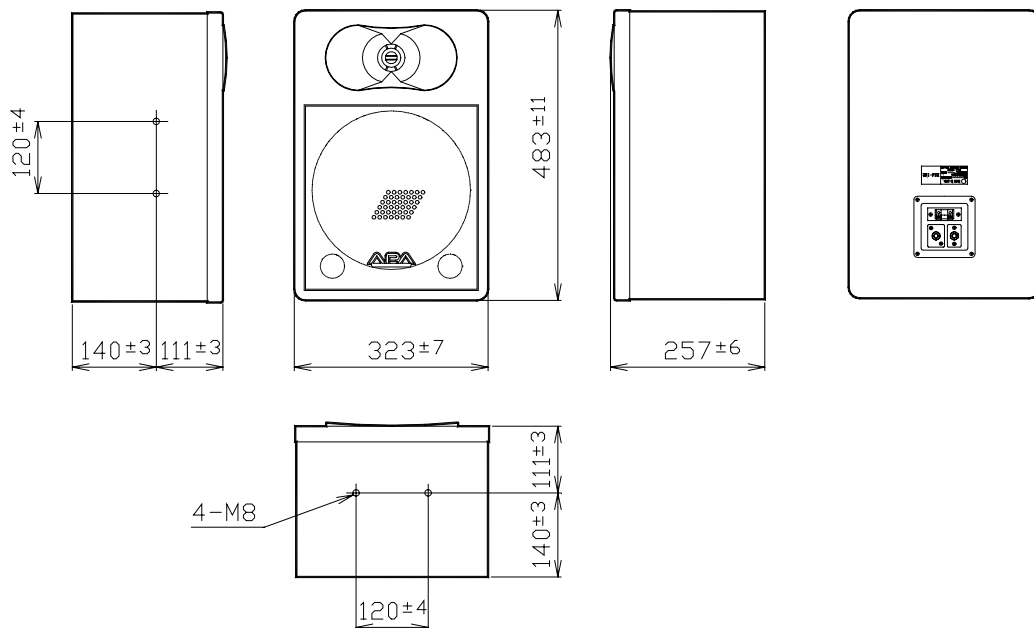

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社