


2ウェイスピーカー

DMS - 170A

許容入力	170W (RMS / EIA 426A)	340W (連続プログラム)
インピーダンス	8	
出力音圧レベル	100dB (1m1Wにて)	
再生周波数帯域	65Hz ~ 20kHz (偏差20dB)	
クロスオーバー周波数	1700Hz	
入力機構	ネジターミナル2P 1、XLRタイプ(オス)3P 1、XLRタイプ(メス)3P 1、並列接続	
使用スピーカー	3.5cmアルミニウムダイヤフラムツイーター(定指向性ホーン付き) 30cm ノンプレス・コーン型ウーハー	
外観仕上	エンクロージャー(合成樹脂):マンセルN1.5近似色 ブラック グリルスクリーン(パンチングメタル):マンセルN1.5近似色 ブラック塗装	
寸法	幅385mm 高さ570mm 奥行284mm	
質量	約16.8kg	
付属品	取扱説明書 1、保証書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1	
専用部品	天井取付金具 SA-161、壁面取付金具 SA-162、スタンド ST-25	
特徴・用途	小さなラウンジから大きなホール、また屋外イベントに至るまで様々な環境、場所に適応して幅広く使用できるスピーカーシステムです。 新開発のアルミニウム振動板とアルミダイカストホーンの採用により、幅の広い周波数帯域の再生を可能とし、優れた明瞭度、解像度が得られます。 さらに樹脂一体成型のエンクロージャーとノンプレス型コーンウーハーとのマッチングは絶妙で、高性能ホーンツイーターとの適切なチューニングにより、システムとして100dB(1m1W)もの高能率を実現しています。	

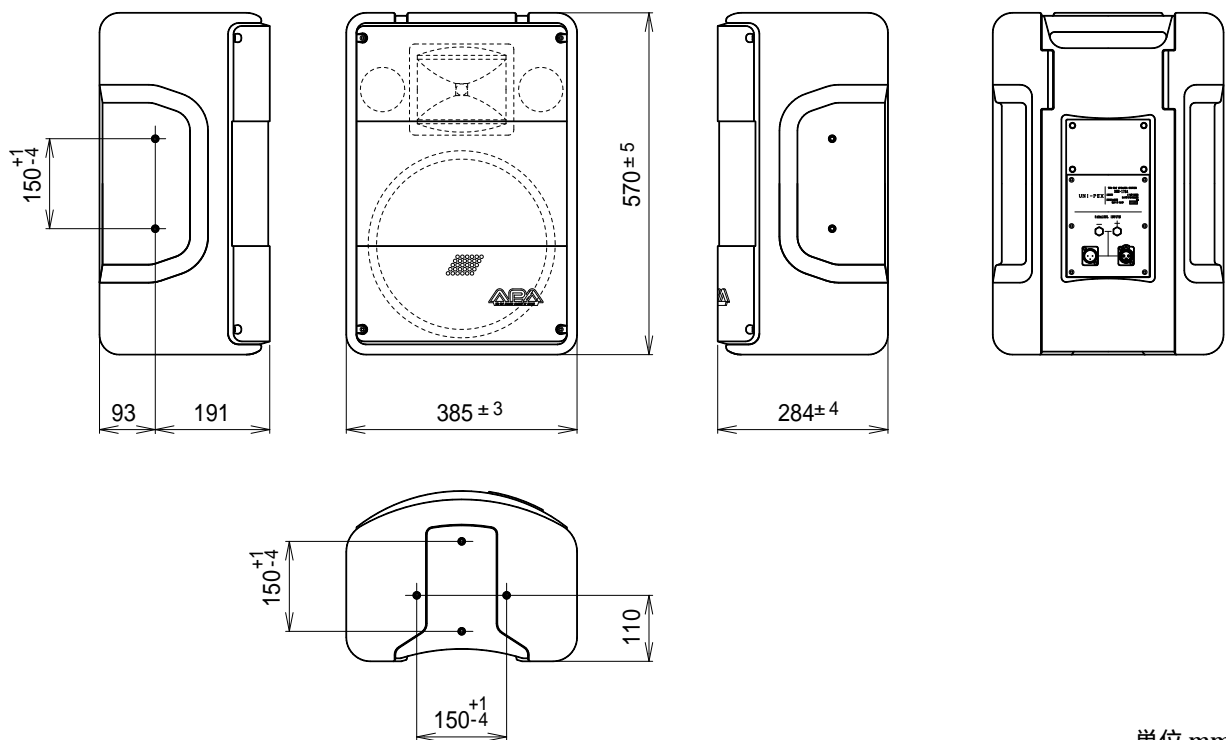

単位 mm

営業

JD01