


仕様書

UNI-PEX

2 ウェイスピーカ

DMS - 80

許容入力	80W(RMS/EIA 426A) 160W(連続プログラム)
定格インピーダンス	4
出力音圧レベル	88dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	60Hz ~ 18kHz (偏差10dB)
クロスオーバー周波数	2kHz
指向特性	100° 60° (水平 垂直 -6dB)
入力機構	6.3ホーンジャック 2、2Pプッシュターミナル 1、並列接続
使用スピーカ	20cm コーン形ウーハ 3.5cm ドームツイータ(定指向性ホーン付)
外観仕上	エンクロージャ(木製、塩化ビニールシート張り) バツフル(合成樹脂) グリルスクリーン(パンチングメタル)
寸法	幅256mm 高さ386mm 奥行205mm
質量	約7.2kg
付属品	穴キャップ 2、取扱説明書 1
専用部品	ジャージネット PL-80G、スピーカスタンド ST-80、天井取付金具 SA-801、壁取付金具 SA-802
特徴・用途	定指向性(Constant Directivity)ホーンツイータ、高許容入力の 20cmウーファーと堅牢なバスレフ方式エンクロージャとの組合せにより、低域から高域まで全帯域にわたり指向性がコントロールされていますので広範囲に軸上と変わらない優れた特性が得られます。 小さなラウンジから小規模イベント放送や店頭ミュージック放送、小規模ステージモニタ、結婚式場などの使用に最適です。

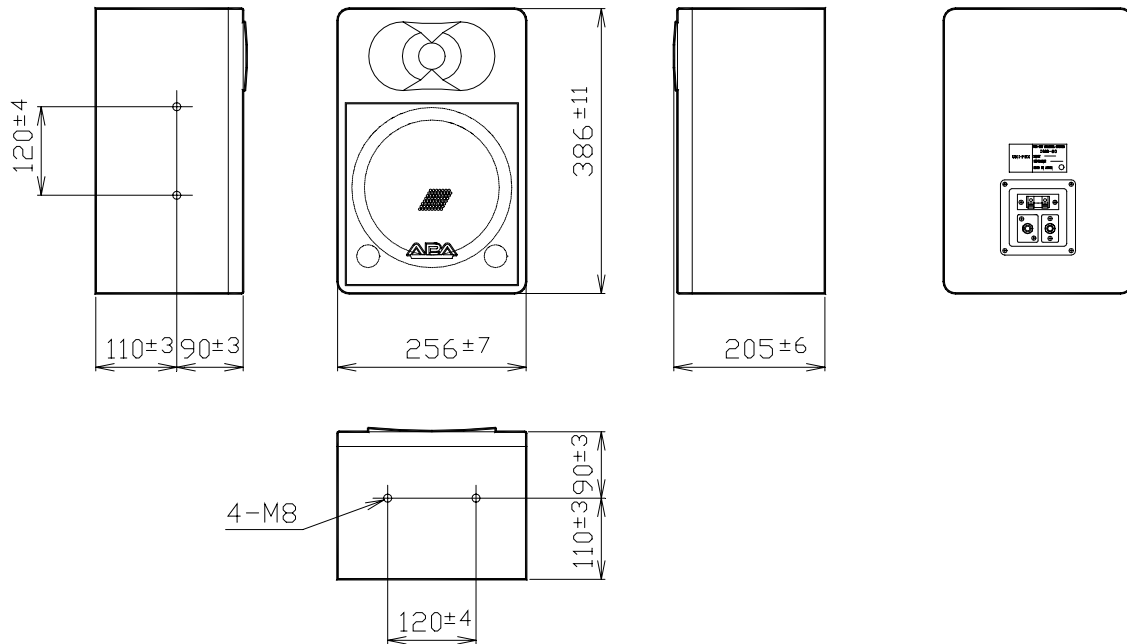

単位 mm

営業

IH06

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社